

DEWALT

100
YEARS

KATALÓGUS

DEWALT GÉPEK
2024 – 2025



GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ®

54 V XR FLEXVOLT akkumulátor rendszer	3
XR FLEXVOLT Split Boom rendszer 54 V	12
XR akkumulátor rendszer 18 V	16
12 V XR akkumulátor rendszer	46
7,2 V rendszer	49
Rádiók	50
USB-C tápellátással ellátott rendszer	51
Csere akkumulátorok és töltők	52
USB töltőadapter	54
Távolságmérők	55
Optikai szintező	56
Ceruzaelemekkel működő vonallézők	56
10,8 V és 12 V XR akkumulátorral működő vonallézők	57
12 V és 18 V akkumulátorral működő vonallézők	58
18 V-os XR akkumulátorral működő vonallézők	59
18 V-os XR akkumulátorral működő forgólézők	59
Lézeres- és földmérő berendezések tartozékai	60
Mágnestálpas fúró	61
Keverő	61
Ütvecsavarozók	61
Elektromos fúrók	61
Fúró- és kombinált kalapácsok SDS Plus	63
Vésőkalapácsok SDS Plus	64
Kombinált fúrókalapácsok SDS Max	64
Vésőkalapácsok SDS Max	65
Bontókalapácsok SDS Max	66
Bontókalapácsok hatszögletű befogással	66
Szállító kocsi	67
Porelszívók az SDS Plus kalapácsokhoz	67
Az elszívók áttekintése az SDS Plus kalapácsok típusa szerint	67
Porelszívók SDS Max kalapácsokhoz	68
Speciális aligátor fűrészek	69
Sarokcsiszolók 115 mm	69
Sarokcsiszolók 125 mm	69
Sarokcsiszolók 150 mm	71
Sarokcsiszolók 180 mm	72
Sarokcsiszolók 230 mm	72
Egyenes csiszolók	73
Csiszoló és vágó burkolatok sarokcsiszolókhöz	73
Fémdarabolók	74
Csempevágók	74
Polirozó	75
Hőlégfúvók	75
Excentercsiszolók	75
Rezgőcsiszolók	75
Gyalu	76
Felsőmarók	77
Lapostiplimarók	78
Körfűrészek	79
Merülő körfűrészek	80
Dekopírfűrészek	80
Orrfűrészek	81
Porszívók	81
Porszívó tartozékok	82
Gérvágó fűrészek	83
Kombinált fűrészek	84
Gérvágó fűrész állványok	85
Átfordítható fűrészek	86
Asztali körfűrészek	87
Asztali fűrész állványok	87
Radiál körfűrészek	88
Szalagfűrészek	88
Egyengető és vastagoló gyaluk	89
TSTAK kofferek	91
Tough System kofferek	94
SOFT STORAGE szerszámtáskák	97
Szerszámostáskák	97
Poliészter szerszámtartó zsebek	98
Bőr övtáskák	98
Munkaállványok	99
Kompresszorok	99



LITHIUM ION

DEWALT

18V 5AH

**POWER
STACK**

54 V XR FLEXVOLT akkumulátor rendszer

FLEXVOLT 190 mm-es kézi körfűrész 54 V



54V XR FLEXVOLT

DCS578X2 / DCS578T2 / DCS578NT

- 54 V FLEXVOLT rendszer, amely vezetékessé teszi a szerszámtulajdonosok számára.
- Elektronikus motorfék a jobb irányíthatóság és biztonság érdekében.
- A porfűvő tisztán tartja a vágási vonalat a portól és a törmeléktől.
- A LED-es munkalámpa garantálja a vágási vonal jobb láthatóságát.
- Függeszto kampó.
- **DCS578NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCS578X2	DCS578T2	DCS578NT
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Teljesítmény	2 456 W	2 262 W	
Alapjárat fordulatszám	5 800 ford/perc		
Ferde vágások kapacitása	57°		
Max. vágási mélység 90°-nál	67 mm		
Max. vágási mélység 45°-nál	49 mm		
Körfűrészlap	190 × 30 mm 24 fog		
Alap a vezetősínhez	NEM		
Súly akkumulátor nélkül	3,6 kg		

FLEXVOLT 190 mm-es kézi körfűrész vezetősín alappal 54 V



54V XR FLEXVOLT

DCS579X2 / DCS579T2 / DCS579NT

- 54 V FLEXVOLT rendszer, amely vezetékessé teszi a szerszámtulajdonosok számára.
- Elektronikus motorfék a jobb irányíthatóság és biztonság érdekében.
- A porfűvő tisztán tartja a vágási vonalat a portól és a törmeléktől.
- A LED-es munkalámpa garantálja a vágási vonal jobb láthatóságát.
- Függeszto kampó.
- **DCS579NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCS579X2	DCS579T2	DCS579NT
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Teljesítmény	2 456 W	2 262 W	
Alapjárat fordulatszám	5 800 ford/perc		
Ferde vágások kapacitása	57°		
Max. vágási mélység 90°-nál	61 mm		
Max. vágási mélység 45°-nál	44 mm		
Körfűrészlap	190 × 30 mm 24 fog		
Alap a vezetősínhez	IGEN		
Súly akkumulátor nélkül	3,7 kg		

FLEXVOLT Kézi merülő fűrész 54 V



54V XR FLEXVOLT

DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT

- Párhuzamos merülőmechanizmus.
- Integrált visszarúgócsökkentő.
- Munka a fal és a padló csatlakozásánál mindössze 13 mm távolsággal.
- Tstak kofferben szállítva.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltésre: kb. 115 darab 100 × 50 mm-es deszka vágása
- **DCS520T2R:** Tartozék 1,5 méteres DeWALT vezetősín.
- **DCS520NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCS520T2	DCS520T2R	DCS520NT
Akkumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Tartozék vezetősín	NEM	IGEN	NEM
Alapjárat fordulatszám	2 500 – 4 200 ford/perc		
Ferde vágások kapacitása	57°		
Max. vágási mélység 90°-nál	59 mm / 55 mm vezetősínnel		
Max. vágási mélység 45°-nál	44 mm / 40 mm vezetősínnel		
Körfűrészlap (DT99561)	165 × 20 mm, 42 fog		
Súly akkumulátor nélkül	4,7 kg		

FLEXVOLT kézi körfűrész 54 V



54V XR FLEXVOLT

DCS577T2 / DCS577N

- 2400 W-os szénkefe nélküli motor nagy nyomatékkal.
- Vágási mélység beállítása akár 65 mm-ig külön szerszámok használata nélkül.
- Gyorsan beállítható ferde vágások.
- Nem használható vezetősínnel.
- Tstak kofferben szállítva.
- Összecsukható kampó gerendára akasztáshoz.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 170 darab 200 × 50 mm-es deszka vágása.
- **DCS577N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCS577T2	DCS577N
Akkumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Teljesítmény	2 400 W	
Alapjárat fordulatszám	5 800 ford/perc	
Ferde vágások kapacitása	53°	
Max. vágási mélység 90°-nál	65 mm	
Max. vágási mélység 45°-nál	50 mm	
Fűrészlap, rombusz alakú rögzítőnyílással (DT40270)	190 mm 24 fog	
Alap a vezetősínhez	NEM	
Súly akkumulátor nélkül	5,0 kg	



FLEXVOLT kardfűrész 54 V

DCS389X2 / DCS389T2 / DCS389NT

- 54 V XR FLEXVOLT, amely vezetékes teljesítményt biztosít.
- Intelligens, változó sebességű kioldó és kikapcsológomb.
- LED-es lámpa garantálja a munkafelület jó megvilágítását.
- A fűrészlap két pozícióban történő rögzítése lehetővé teszi a síkban lévő vágásokat, és növeli a fűrész sokoldalúságát.
- **DCS389NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCS389X2	DCS389T2	DCS389NT
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Teljesítmény	1 874 W	1 740 W	
Alapjáratú löketség	0 – 3 000 lök/perc		
Lökethossz	28,6 mm		
Max. vágási mélység fában / fémbe / műanyagban	300 / 130 / 160 mm		
Súly akkumulátor nélkül	3,54 kg		

54V XR FLEXVOLT
FLEXVOLT 216 mm-es gérvágó fűrész 54 V

DCS777T2 / DCS777N

- Az XPS vágásvonal-jelző lehetővé teszi a fűrészlap gyors és pontos beállítását, ugyanakkor megvilágítja a munkateret, nincs szükség fűrészbeállításra.
- Továbbfejlesztett porszívás, amely kompatibilis az AirLock rendszerrel.
- Rögzített ütközők a leggyakrabban használt 15°, 22,5°, 30° és 45° gérszögekbe beépítve, gyorskioldó mechanizmus a gép beállításához 50°-ig.
- A bal oldali skálával ellátott vonalzó javítja az anyagtartást és a fűrészelés irányítását.
- Takkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 220 darab 60 × 40 mm-es tetőlevegő vágás.
- **DCH777N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCS777T2	DCS777N
Akkumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Teljesítmény	1 500 W	
Alapjáratú fordulatszám	6 300 ford/perc	
Körfűrészlap (DT99569)	216 × 30 mm, 36 fog	
Ferde vágások kapacitása	48°	
Max. gérvágási kapacitás (jobb/bal)	50° / 50°	
Max. vágókapacitás (sz × m)	(90°/90°) / (90°/45°) / (45°/90°)	(270 × 60 mm) / (173 × 62 mm) / (190 × 60 mm)
Max. vágási kapacitás 45°/45°	190 × 48 mm	
Fűrész maximális vágási mélysége	80 mm	
Súly akkumulátor nélkül	14,0 kg	


FLEXVOLT 250 mm-es gérvágó fűrész 54 V

DCS727T2 / DCS727N

- Wireless Tool Control (WTC) – Vezeték nélküli szerszámvezérlés 54 V DCV586M porszívóval együtt.
- Az XPS vágásvonal-jelző lehetővé teszi a fűrészlap gyors és pontos beállítását, ugyanakkor megvilágítja a munkateret, nincs szükség fűrészbeállításra.
- Kiterjesztett talpak fogantyúkkal a megnövelt támasztófelületért és a fűrész könnyebb hordozásáért.
- A „varjúláb” rögzítőanyaga könnyű és intuitív fogást és meghúzást tesz lehetővé.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 200 darab 100 × 50 mm-es deszka vágás.
- **DCS727N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCS727T2	DCS727N
Akkumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	4 000 ford/perc	
Körfűrészlap (DT99569)	250 × 30 mm, 36 fog	
Ferde vágások kapacitása (jobb/bal)	48° / 48°	
Max. gérvágási kapacitás (jobb/bal)	50° / 60°	
Max. vágókapacitás (sz × m)	90°/90°	305 × 88 mm
90°/90°	200 × 90 mm	
45°/90°	290 × 60 mm	
Súly akkumulátor nélkül	21 kg	


FLEXVOLT 305 mm-es gérvágó fűrész 54 V

DCS781X2 / DCS781N

- Az akkumulátor-helyreállító rendszer a tárcsa fékezésekor tölti az akkumulátort.
- Egyetlen Flexvolt akkumulátorral működik, amely elegendő energiát biztosít a professzionális alkalmazások elvégzéséhez.
- Kivételesen hosszú üzemidő. Egy töltéssel akár 250 darab 10 × 10 cm-es hasáb vágását lehet elvégezni.
- Egyszerűen használható, egyszerűen cserélhető a fűrészlap, könnyen beállítható a vágási mélység, a gép- és a ferde vágás.
- A kezelőszerveket korszerűsítették az előző DHS780 modellhez képest, így általánosságban jobb ergonómiával bír.
- **DCS781N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCS781X2	DCS781N
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	3 800 ford/perc	
Körfűrészlap	305 × 30 mm	
Ferde vágások kapacitása	49°/ 49°	
Max. gérvágási kapacitás (jobb/bal)	50°/ 60°	
Max. vágókapacitás (sz × m)	90°/90°	278 × 112 / 310 × 90 / 19 × 165 mm
90°/90°	219 × 90 / 197 × 112 mm	
45°/90°	310 × 40 / 296 × 50 mm	
45°/45°	197 × 112 mm	
Súly akkumulátor nélkül	23,2 kg	


FLEXVOLT 210 mm-es asztali fűrész 54 V

DCS7485T2 / DCS7485N

- Az Acél védőketrec védi a fűrész az építkezésen esetleg bekövetkező sérülésektől.
- Az első- és hátsó vezetőzárak, valamint a nagy és jól olvasható számskála kiváló pontosságot és könnyű kezelhetőséget biztosít.
- A vezetőrendszer garantálja a 610 mm-es hosszirányú vágáskapacitást.
- Az alumíniumötvözetből készült asztallap konstrukció garantálja a pontosságot és precizitást.
- A túlterhelés-védelmi rendszer biztosítja a minőségi teljesítményt kemény, nedves vagy fagyott fa vágásakor.
- A gyorskioldó nagyméretű ferde vágásokhoz egyszerű és pontos beállítást tesz lehetővé.
- **DSS7485N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCS7485T2	DCS7485N
Akkumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	5 800 ford/perc	
Körfűrészlap (DT99565)	210 × 30 mm, 24 fog	
Ferde vágások kapacitása	-3° – 48°	
Max. vágókapacitás jobb oldalon (vezetővel)	610 mm	
Max. vágókapacitás bal oldalon	318 mm	
Max. vágási mélység 90°	65 mm	
Max. vágási mélység 45°	45 mm	
Asztal mérete	485 × 485 mm	
Súly akkumulátor nélkül	21,5 kg	



FLEXVOLT nagy nyomatékú sarokfúró 54 V



DCD470N

- A Perform and Protect™ elektronikus biztonsági tengelykapcsoló megakadályozza a szerszám leblokkolását.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 365 furat 22 mm-es oszlopfúró vagy kb. 138 furat 65 mm-es önmetsző fúróval 50 mm vastag lucfenyőbe.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCD470N
Akkumulátor	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1 320 ford/perc
Forgató nyomaték	114 / 263 Nm
Max. furatátmérő fába	117 mm
Max. korona átmérő fába	158 mm
Max. korona átmérő pórusbetonba	152 mm
Max. korona átmérő téglafalba	127 mm
Befogó tokmány terjedelme	13 mm
Súly akkumulátor nélkül	6,9 kg

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT kombinált fúrókalapács SDS Plus 28 mm 54 V



DCH323NT

- A forgás leállítási módja a könnyű vésést, a kalapács kikapcsolása pedig faanyag és fém fúrását teszi lehetővé.
- Az elektronikus tengelykapcsoló garantálja az állandó nyomatékértékeket.
- A legalacsonyabb rezgés ebben az osztályban: 6,6 m/s².
- A késleltetési funkcióval ellátott fényes LED világítás javítja a láthatóságot.
- Ideális betonba, téglába és falazatba való fúráshoz, 4–28 mm átmérőig.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 90 darab 10 × 80 mm-es furat betonba.
- Akkumulátor és töltő nélkül, strapabíró tokban szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCH323NT
Akkumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah
Ütésenergia*	2,8 J
Alapjárat fordulatszám	0 – 980 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 4 390 ütés/perc
Max. furat-átmérő fa / fém / beton	30 / 13 / 28 mm
Súly akkumulátor nélkül	3,6 kg

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT kombinált fúrókalapács SDS Plus 30 mm 54 V



DCH333X2 / DCH333NT

- Könnyű vésés falazatba és betonba, valamint ütés nélküli fúrás fába vagy fémben.
- Az elektronikus tengelykapcsoló garantálja az állandó nyomatékértékeket.
- A legalacsonyabb rezgés ebben az osztályban: 8,5 m/s².
- A késleltetési funkcióval ellátott fényes LED világítás javítja a láthatóságot.
- Ideális betonba, téglába és falazatba való fúráshoz, 4–30 mm átmérőig.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 66 darab 18 × 80 mm-es furat betonba.
- **DCH333NT:** Akkumulátor és töltő nélkül, strapabíró tokban szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCH333X2	DCH333NT
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Ütésenergia*	3,5 J	
Cserélhető gyorsstokmány	NEM	
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 000 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 4 480 ütés/perc	
Max. furat-átmérő fa / fém / beton	30 / 13 / 30 mm	
Súly akkumulátor nélkül	3,7 kg	

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT kombinált fúrókalapács SDS Plus 30 mm elszívással 54 V



DCH335X2

- A legjobb fúróteljesítmény ebben a nagy sebességű szerszámkategóriában: több mint 66 furat (18 × 80 mm átmérőjű) fúrását teszi lehetővé egy akkumulátortöltéssel.
- A forgás leállítási módja könnyű vágást tesz lehetővé gipszkartonba, csempébe és vakolatba, az ütőfúrás kikapcsolása pedig csak fa és fém fúrását teszi lehetővé.
- eális betonba, téglába és falazatba való fúráshoz, 4–30 mm átmérőig.
- A kompakt felépítés, az alacsony súly és az ergonomikus kialakítás nagyobb kényelmet és támogatást nyújt hosszú távú használat közben.

Műszaki adatok:	DCH335X2
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah
Ütésenergia*	3,5 J
Cserélhető gyorsstokmány	NEM
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 000 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 4 480 ütés/perc
Max. furat-átmérő fa / fém / beton	30 / 13 / 30 mm
Súly akkumulátor nélkül	5,7 kg

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT kombinált fúrókalapács SDS Plus 32 mm 54 V



DCH417X2

- Aktív rezgésszabályozás a lebegő hátsó fogantyúval nagyon alacsony rezgésszintet és nagyobb kényelmet garantál munka közben.
- Ideális nagy, 6–32 mm átmérőjű furatok rögzítéséhez betonba, téglába és falazatba.
- A nagy ütőmechanizmus hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt biztosít.
- Csak kofferrel, munkakesztyűvel, 15 fúróval és vésővel, valamint egy cserélhető gyorsstokmánnyal szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCH417X2
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah
Ütésenergia*	4,5 J
Cserélhető gyorsstokmány	IGEN
Alapjárat fordulatszám	0 – 725 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 4 200 ütés/perc
Max. furat átmérő beton / korona	32 / 80 mm
Súly akkumulátor nélkül	4,1 kg

54V XR FLEX VOLT

WIRELESS TOOL CONTROL

* EPTA 05/2009

FLEXVOLT kombinált fúrókalapács SDS Max 40 mm 54 V

DCH481X2 / DCH481N

- Könnyű vágás falazatban és betonban és ütésmentes fúrás koronákkal.
- Ütésblokkolás észlelése, védi a kezelőt.
- A legalacsonyabb rezgés ebben az osztályban 8,5 m/s².
- A késleltetési funkcióval ellátott fényes LED-fény javítja a munkaterület láthatóságát.
- Ideális horgony- és ájtárá fúratok fúrásához betonba 40 mm-ig.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 16 darab 25 × 150 mm-es fúrat betonba vagy 15 perc vésés.
- **DCH481N:** Akkumulátor és töltő nélkül, kartondobozban szállítjuk.

54V XR FLEX VOLT
8€ WIRELESS TOOL CONTROL
FLEXVOLT kombinált fúrókalapács SDS Max 45 mm 54 V

DCH614X2 / DCH614N

- Olyan teljesítmény nyújt, mint a vezetékes szerszámok.
- Wireless Tool Control (WTC) – vezeték nélküli szerszámvezérlés 54 V DCV586M porszívóval együtt.
- A fúró elakadását gátló rendszer észleli, ha a kezelő elveszti szerszám feletti uralmat, és azonnal csökkenti a teljesítményt.
- Optimális fúrásteljesítmény: 16–32 mm.
- Ideális horgony- és ájtárá fúratok fúrásához betonba, téglába és falazatba 45 mm átmérőig.
- **DCH614N:** Akkumulátor és töltő nélkül, kartondobozban szállítjuk.

54V XR FLEX VOLT
8€ WIRELESS TOOL CONTROL
FLEXVOLT kombinált fúrókalapács SDS Max 48 mm 54 V

DCH735X2 / DCH735N

- Olyan teljesítmény nyújt, mint a vezetékes szerszámok.
- A fúró elakadását gátló rendszer észleli, ha a kezelő elveszti szerszám feletti uralmat, és azonnal csökkenti a teljesítményt.
- Optimális fúrásteljesítmény: 25–38 mm.
- Ideális horgony- és ájtárá fúratok fúrásához betonba, téglába és falazatba 45 mm átmérőig.
- Wireless Tool Control (WTC) – vezeték nélküli szerszámvezérlés 54 V DCV586M porszívóval együtt.
- **DCH735N:** Akkumulátor és töltő nélkül, kartondobozban szállítjuk.

54V XR FLEX VOLT
8€ WIRELESS TOOL CONTROL
FLEXVOLT kombinált fúrókalapács SDS Max 52 mm 54 V

DCH775X2 / DCH775N

- Olyan teljesítmény nyújt, mint a vezetékes szerszámok.
- A fúró elakadását gátló rendszer észleli, ha a kezelő elveszti szerszám feletti uralmat, és azonnal csökkenti a teljesítményt.
- Optimális fúrásteljesítmény: 28–42 mm.
- Ideális horgony- és ájtárá fúratok fúrásához betonba, téglába és falazatba 52 mm átmérőig.
- Wireless Tool Control (WTC) – vezeték nélküli szerszámvezérlés 54 V DCV586M porszívóval együtt.
- Akkumulátorteljesítmény (4,0 Ah) egy töltéssel: kb. 11 darab 32 × 180 mm-es fúrat betonba.
- **DCH775N:** Akkumulátor és töltő nélkül, kartondobozban szállítjuk.

54V XR FLEX VOLT
8€ WIRELESS TOOL CONTROL
FLEXVOLT vésőkalapács SDS Max 6 kg 54 V

DCH832X2 / DCH832N

- Szerszámtartó SDS Max, optimalizált vésési eljárás 25–100 mm-es mélységtartományban.
- Szénkefe nélküli motor – jobb teljesítmény, hosszabb akkumulátor-élettartam és kisebb elhasználódás.
- A lebegő hátsó fogantyú jelentősen csökkenti a rezgésszintet.
- Vezeték nélküli szerszámvezérlés (WTC) zökkenőmentes együttműködést biztosít a szerszám és a csatlakoztatott elszívórendszer között – hatékony irányítás és csökkentett állásidő.
- **DCH832N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk a kofferben.

54V XR FLEX VOLT
8€ WIRELESS TOOL CONTROL

Műszaki adatok:	DCH481X2	DCH481N
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Ütésenergia*	6,1 J	
Alapjárat fordulatszám	540 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	3 150 ütés/perc	
Max. fúrat átmérő beton / fúrófej / korona	40 / 65 / 100 mm	
Súly akkumulátor nélkül	5,4 kg	

Műszaki adatok:	DCH614X2	DCH614N
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Ütésenergia*	10,5 J	
Alapjárat fordulatszám	190 – 380 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	1 450 – 2 900 ütés/perc	
Max. fúrat-átmérő beton / korona	45 / 125 mm	
Súly akkumulátor nélkül	6,8 kg	

Műszaki adatok:	DCH735X2	DCH735N
Akkumulátor	18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah	–
Ütésenergia*	13,3 J	
Alapjárat fordulatszám	177 – 355 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	1 350 – 2 705 ütés/perc	
Max. fúrat-átmérő beton / korona	48 / 125 mm	
Súly akkumulátor nélkül	8,6 kg	

Műszaki adatok:	DCH775X2	DCH775N
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Ütésenergia*	19,4 J	
Alapjárat fordulatszám	145 – 290 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	1 105 – 2 210 ütés/perc	
Max. fúrat-átmérő beton / korona	52 / 150 mm	
Súly akkumulátor nélkül	9,5 kg	

Műszaki adatok:	DCH832X2	DCH832N
Akkumulátor	18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Alapjárat ütésszám	1 450 – 2 900 ütés/perc	
Ütésenergia*	10,5 J	
Háromtengelyű rezgés	8,7 m/s ²	
Súly akkumulátor nélkül	6,5 kg	

FLEXVOLT vésőkalapács SDS Max 9 kg 54 V



DCH892X2 / DCH892N

- Szerszámtartó SDS Max, optimalizált vésési eljárás 25–100 mm-es mélységtartományban.
- Szénkefe nélküli motor – jobb teljesítmény, hosszabb akkumulátor-élettartam és kisebb elhasználódás.
- A lebegő hátsó fogantyú jelentősen csökkenti a rezgésszintet.
- Vezeték nélküli szerszámvezérlés (WTC) zökkenőmentes együttműködést biztosít a szerszám és a csatlakoztatott elszívőrendszer között – hatékony irányítás és csökkentett állásidő.
- DCH892N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk a kofferben.

54V XR FLEXVOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

FLEXVOLT vésőkalapács SDS Max 12 kg 54 V



DCH911X3 / DCH911NK

- A szénkefe nélküli motor hosszabb működési időt és élettartamot kínál kevesebb karbantartás mellett.
- Perform & Protect sorozat: az alacsony vibráció (6,0 m/s²), minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát és növeli a munka termelékenységét.
- Lebegő fogantyúmechanizmus a teljes vibrációcsökkentés érdekében.
- A 27 J ütési energiának köszönhetően lehetővé teszi a legnehezebb bontási munkák elvégzését az építkezéseken.
- A Wireless Tool Control (WTC) funkció lehetővé teszi a DCV586M vezetékek nélküli porszívó automatikus elindítását és leállítását.
- DCH911NK:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, strapabíró tokban.

54V XR FLEXVOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

FLEXVOLT vésőkalapács hatlapú szerszámbefogás 28 mm 54 V



DCH966Z2

- A szénkefe nélküli motor hosszabb működési időt és élettartamot kínál kevesebb karbantartás mellett.
- Perform & Protect sorozat: az alacsony vibráció (6,1 m/s²), minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát és növeli a munka termelékenységét.
- Lebegő fogantyúmechanizmus a teljes vibrációcsökkentés érdekében.
- A kivehető oldalsó fogantyúk ideálissá teszik a szerszámot árokban történő munkához.
- A Wireless Tool Control (WTC) funkció lehetővé teszi a DCV586M vezetékek nélküli porszívó automatikus elindítását és leállítását.
- A legjobb ütési energia (41 J) ebben a szerszámosztályban
- 28 mm-es hatlapú befogású lapos vésővel szállítjuk

54V XR FLEXVOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

FLEXVOLT keverő 54 V



DCD240X2 / DCD240N

- Az akkumulátorral működő XR FLEXVOLT technológia egy 2000 W-os tápkábelrel rendelkező keverővel egyenértékű teljesítményt biztosít.
- A fordulatszám-szabályozó lehetővé teszi a használatát a teljes anyagválasztékkal.
- A kettős fogantyú ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a könnyű kezelhetőséget és a kényelmes használatot.
- Keverőcsatlakozás szabványos M14 menettel.
- 160 mm-es lapátkeverőkkel szállítjuk, melyek biztosítják a gyors és egyenletes keverést.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 10–12 zsák gipszkarton vakolat vagy 6–10 zsák cementes vakolat.
- DCD240N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

54V XR FLEXVOLT

Műszaki adatok:	DCH892X2	DCH892N
Akkumulátor	18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Alapjáratú ütésszám	1 105 – 2 210 ütés/perc	
Ütésenergia*	19,4 J	
Háromtengelyű rezgés	9,4 m/s²	
Súly akkumulátor nélkül	8,9 kg	

Műszaki adatok:	DCH911X3	DCH911NK
Akkumulátor	18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Alapjáratú ütésszám	1 350–1 620 ütés/perc	
Ütésenergia*	27 J	
Háromtengelyű rezgés	6,0 m/s²	
Súly akkumulátor nélkül	12,3 kg	

Műszaki adatok:	DCH966Z2
Akkumulátor	18V 15 Ah / 54 V 5,0 Ah
Alapjáratú ütésszám	1 080 ütés/perc
Ütésenergia*	41 J
Háromtengelyű rezgés	6,1 m/s²
Súly akkumulátor nélkül	18,5 kg

Műszaki adatok:	DCD240X2	DCD240N
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Teljesítmény	2 000 W	
Alapjáratú fordulatszám	0–725 min ⁻¹	
Szerszám felfogatás	M14	
Súly akkumulátor nélkül	5,45 kg	



* EPTA 05/2009

FLEXVOLT 125 mm-es sarokcsiszoló 54 V



DCG418X2 / DCG418T2 / DCG418NT

- A továbbfejlesztett 54 V-os szénkefe nélküli motor hosszabb élettartamot, nagyobb hatékonyságot és teljesítményt garantál.
- Az elektronikus fék és az elektronikus tengelykapcsoló első osztályú biztonsági funkciókat biztosít a végfelhasználó számára.
- A tökéletesített elektronikus modul és alkatrészek lehetővé teszik a motor teljesítményének növelését.
- DCG418NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCG418X2	DCG418T2	DCG418NT
Akkumulátor	18V 9,0 Ah / 54V 3,0 Ah	18V 6,0 Ah / 54V 2,0 Ah	–
Teljesítmény	2 300 W	2 000 W	–
Alapjáratú fordulatszám	9 000 ford/perc		
Tárcsaátmérő	125 mm		
Szerszám felfogatás	M14		
Sima indítás / tengelykapcsoló / fék	IGEN / IGEN / IGEN		
Túlterhelés elleni védelem	IGEN		
Kapcsoló	Csúszó reteszelő		
Súly akkumulátor nélkül	2,18 kg		

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT 180 mm-es sarokcsiszoló 54 V



DCG440N

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor több rézzel, hosszabb mágnessel valamint megnövelt teljesítménnyel a közepes és nagyon igénybeveteli felhasználáshoz.
- A kompakt sarokáttétele lehetővé teszi a hozzáférést a szűk helyekhez, és 55 mm-es vágási mélységet biztosít.
- Az elektronikus fék és az elektronikus tengelykapcsoló gyorsan leállítja a tárcsát, ha a gépet kikapcsolják, és a tengelykapcsoló aktiválódik, ha a tárcsa beszorul.
- A Power-OFF™ túlterhelés elleni védelem szabályozza és felügyeli a motor és a modul tápellátását.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCG440N
Akkumulátor	–
Teljesítmény	2 300 W DCB547-tel
Alapjáratú fordulatszám	6 500 ford/perc
Sima indítás / tengelykapcsoló / fék	IGEN / IGEN / IGEN
Túlterhelés elleni védelem	IGEN
Kapcsoló	Feszültségmentes, rögzíthető
Súly akkumulátor nélkül	2,6 kg

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT 230 mm-es sarokcsiszoló 54 V



DCG460X2 / DCG460NK

- A szénkefe nélküli motor megnövelt teljesítményt biztosít a munkáigényes alkalmazásokban.
- Az elektronikus fék és az elektronikus tengelykapcsoló tökéletes védelmet nyújt a végfelhasználó számára.
- Az alacsony profilú sebességváltó lehetővé teszi a szűk helyekhez való hozzáférést.
- A Wireless Tool Control (WTC) funkció lehetővé teszi a DCV586M porszívóhoz való csatlakoztatását.
- DCG460NK:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, strapabíró tokban.

Műszaki adatok:	DCG460X2	DCG460NK
Akkumulátor	18V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Teljesítmény	3 000 W	
Alapjáratú fordulatszám	6 000 ford/perc	
Tárcsaátmérő	230 mm	
Sima indítás / tengelykapcsoló / fék	IGEN / IGEN / IGEN	
Túlterhelés elleni védelem	IGEN	
Kapcsoló	Csúszó reteszelő	
Súly akkumulátor nélkül	4,7 kg	

54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

FLEXVOLT 230 mm-es kézi gyorsdaraboló 54 V



DCS691X2 / DCS691N

- Az akkumulátor tartó megnövelt magasságú felső fedele lehetővé teszi egy 15 Ah kapacitású DCB549 akkumulátor behelyezését.
- A Wireless Tool Control (WTC) funkció lehetővé teszi az automatikus vízhűtés csatlakoztatását a jövőben.
- 5 pozícióba állítható forgó burkolat.
- A 82 mm-es vágási mélység lehetővé teszi az útburkolat, a betonacél és a beton vágását.
- A tökéletesen zárt akkumulátorház megakadályozza a por és víz bejutását.
- A túlterhelésjelző visszajelzést ad a felhasználónak.
- DCS691X2:** DT40260 gyémánt tárcsával szállítjuk.
- DCS691N:** Gyémánt tárcsa, akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCS691X2	DCS691N
Akkumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	6 500 ford/perc	
Tárcsaátmérő	230 mm	
Vágási kapacitás	82 mm	
Súly akkumulátor nélkül	5,7 kg	

A DCS690 helyett

54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

FLEXVOLT horonymaró 54 V



DCG200T2 / DCG200N

- Ideális beton, téglafalazat és gázbeton horonyvágására.
- Wireless Tool Control (WTC) – Vezeték nélküli szerszámvezérlés 54 V DCV586M porszívóval együtt.
- A vágás szélességének és mélységének egyszerű beállítása.
- Automatikus tárcsafék. Porelszívó nyílás kompatibilis az Air Lock rendszerrel.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: 30 mm-es vágásmélység esetén betonba/pórusbetonba kb. 3 m/44 m.
- DCG200N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCG200T2	DCG200N
Akkumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Tárcsaátmérő	125 mm	
Alapjáratú fordulatszám	9 000 ford/perc	
Max. vágásmélység	32 mm	
Max. vágáshélesség	35 mm	
Szerszám felfogatás	M14	
Súly akkumulátor nélkül	3,7 kg	

54V XR FLEX VOLT

8€ WIRELESS TOOL CONTROL

FLEXVOLT porszívó M 54 V



54V XR FLEXVOLT

86 WIRELESS TOOL CONTROL

DCV586MT2 / DCV586MN

- A porszívó távirányítóval történő aktiválása egyszerűvé és időtakarékoská teszi a használatát.
- Megfelel az M osztály követelményeinek, < 0,1 mg/m³ por.
- Kompatibilis a TSTAK® rendszerrel.
- Automatikus kettős szűrőtisztítás 30 másodpercenként.
- A nedves és száraz porszívózás maximális rugalmasságot tesz lehetővé.
- 2,5 m hosszú, 32 mm átmérőjű tömlő AirLock adapterrel, lépcsős gumi AirLock adapterrel, porzsákkal.
- Akkumulátorteljesítmény (2Ah) egy töltéssel: 16 perc porszívózás.
- **DCV586MN:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:

	DCV586MT2	DCV586MN
Akkumulátor	18 V / 6,0 Ah / 54 V / 2,0 Ah	–
Teljesítmény	2000 W	
Max. légáram	1 482 l/perc	
Tartály térfogata	12 l	
Súly akkumulátor nélkül	7,5 kg	

FLEXVOLT 430 mm-es Aligátor fűrész 430 mm 54 V



54V XR FLEXVOLT

DCS397T2 / DCS397N / DCS398T2

- Megakadályozza a munkadarab nem kívánatos elmozdulását vágás közben.
- A porvédett hajtómű és csapágyazás meghosszabbítja az élettartamát.
- Az egyszerű gyorsbefogó rendszer a fűrészlapok cseréjéhez csökkenti az állásidőt.
- **DCS397:** Ideális 12-es poroton téglá vágásához.
- **DCS398:** Ideális 20-as poroton téglá vágásához.
- **DCS397N:** Akkumulátorok és töltő nélkül kapható, kartondobozban, CSAK A GÉPTEST, FÜRÉSZ NÉLKÜL.

Műszaki adatok:

	DCS397T2	DCS397N	DCS398T2
Akkumulátor	18V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–	–
Ideális anyagszilárdság	12-es osztályú		20-as osztályú
Hossz lišty	430 mm		
Alapjáratú löketség	2 400 löket/perc		
Vágószerkezeti leállás idő	0,2 mp		
Súly akkumulátor nélkül	6,45 kg		



FLEXVOLT 45 cm-es láncfűrész 54 V



DCMCS574X1 / DCMCS574N

- Szénkefe nélküli motor, megnövelt teljesítménnyel és hosszabb üzemidővel, nagy vágási teljesítménnyel nagy igénybevételű munkákhoz.
- A 2,7 LE teljesítmény egy 40 cm³-es benzinmotorok felel meg.
- Új, továbbfejlesztett és megbízható automatikus kenési mechanizmus, alacsony fogyasztással.
- A megbízható mechanizmusú láncfék gyorsan leállítja a láncot, és segíti csökkenteni a balesetek kockázatát.
- **DCMCS574X1:** kofferben szállítjuk.
- **DCMCS574N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCMCS574X1	DCMCS574N
Akkumulátor	1 × 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Kimeneti teljesítmény	2 000 W	
Láncsebesség	13,5 m/s	
Lánc típusa	Alacsony profilú lánc 3/8"-os osztással, horony szélesség 1,3 mm	
Láncvezető és lánc hossz	45 cm	
Súly akkumulátor nélkül	5,0 kg	

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT 50 cm-es láncfűrész 54 V



DCMCS575X1 / DCMCS575N

- Szénkefe mentes motor, megnövelt teljesítménnyel és hosszabb üzemidővel, nagy vágási teljesítménnyel a nagy igénybevételű munkákhoz.
- A 2,7 LE teljesítmény egy >50 cm³-es benzinmotorok felel meg.
- Új, továbbfejlesztett és megbízható automatikus kenési mechanizmus, alacsony fogyasztással.
- A megbízható mechanizmusú láncfék gyorsan leállítja a láncot, és segíti csökkenteni a balesetek kockázatát.
- **DCMCS575X1:** A kofferben élezőreszelő tartozik hozzá.
- **DCMCS575N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCMCS575X1	DCMCS575N
Akkumulátor	1 × 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Kimeneti teljesítmény	2 900 W	
Láncsebesség	13,5 m/s	
Lánc típusa	Alacsony profilú lánc 3/8"-os osztással, horony szélesség 1,3 mm	
Láncvezető és lánc hossz	50 cm	
Súly akkumulátor nélkül	5,5 kg	

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT 35 cm-es láncfűrész felső fogantyúval 54 V



DCMCST635X1 / DCMCST635N

- 35 cm-es Oregon láncvezető és lánc automatikus kenéssel.
- Szerszám nélküli láncrögztés és -feszítés.
- Gumírozott fogantyú a nagyobb kényelem érdekében a hosszabb használat során.
- **DCMCST635N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

FIGYELMEZTETÉS: KIZÁRÓLAG KÉPZETT FAKERTÉSZEK HASZNÁLJÁK A SZERSZÁMOT

Műszaki adatok:	DCMCST635X1	DCMCST635N
Akkumulátor	1 × 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Láncvezető hossza	35 cm	
Láncsebesség	22 m/s	
Lánc típusa	Alacsony profilú lánc 0,325"-os osztással	
Láncvezető és lánc hossz	35 cm	
Súly akkumulátor nélkül	3,5 kg	

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT fűszegélynyíró 54 V



DCM571X1 / DCM571N

- Gyors kaszálás – 38 cm szélesség a nagy területek gyors igazításához.
- A nagy teljesítményű, fémborítású szénkefe nélküli motor hosszú működési időt és tartósságot biztosít.
- Két sebesség fokozatmentes sebességszabályozással a jobb irányíthatóság és manőverezhetőség érdekében.
- Vállpántot tartalmaz a munkavégzés kényelmesebbé tételére érdekében.
- Két részre bontható a könnyebb szállítás érdekében.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 46 perc (alacsonyabb sebesség), 30 perc (magas sebesség).
- **DCM571N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCM571X1	DCM571N
Akkumulátor	1 × 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Vágáshélesség	38,0 cm	
Alapjáratú fordulatszám	0 – 5 600 / 6 600 min ⁻¹	
Vágószál átmérő	2,0 mm	
Max. hossz	180 cm	
Súly akkumulátor nélkül	3,6 kg	

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT sövényvágó 54 V



DCMHT573X1 / DCMHT573N

- Maximális vágási átmérő: 31 mm.
- Alkalmas vastagabb ágak vágására is.
- A 65 cm pengehossznak köszönhetően a munka gyorsabban és kevesebb erőfeszítéssel elvégezhető, ideális nagyobb sövényekhez.
- Lézerrel vágott fogak, élesebb és tartósabb, professzionális vágási minőség.
- Üresjáratú idő kb. 65 perc DCB547 használatát esetén.
- **DCMHT573N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCMHT573X1	DCMHT573N
Akkumulátor	1 × 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Vágáshossz	65 cm	
Késtávolság	31 mm	
Biztonsági fogantyú	IGEN	
Löketszám	3 400 löket/perc	

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT Lombfúvó 54 V



DCMB572X1 / DCMB572N

- Ideális segítő a tisztító- és fúvómunkákhoz széles körben, mind az építkezésen, mind a kertben.
- Nagy mennyiségű szennyeződést távolít el a 18,4 m³ légáramlásnak és a 200 km/óra sebességnek köszönhetően.
- Változtatható kapcsoló rekeszeléssel.
- Szűkített fúvóka a légáramlás növelése érdekében a nagyobb és erősebb szennyeződések eltávolításához.
- Akkumulátorteljesítmény egy töltéssel: kb. 12 perc maximális sebességen.
- DCMB572N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCMB572X1	DCMB572N
Akkumulátor	1 × 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	
Légáramlat	0,650 m³/mp	
Levegősebesség	200 km/h	
Súly akkumulátor nélkül	3,1 kg	

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT axiális fúvó 54 V



DCMBL777X1 / DCMBL777N

- Ideális mindenkinek, nem csak profi kertészeknek.
- Olyan funkciókkal tervezték, amelyek könnyebbé és hatékonyabbá teszik a munkát.
- Ez a vezeték nélküli kézi axiális fúvó rendkívül hatékony szénkefe nélküli motorral rendelkezik, amely csendes működést és kiváló teljesítmény-súly arányt tesz lehetővé változtatható fordulatszám-szabályozással és fordulatszámrögzítéssel a fúvó teljesítmény-szabályozásához.
- Kiegyensúlyozott kialakítása és optimalizált kezelőszervei egyszerűvé teszik a használatát jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt.
- DCMBL777N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCMBL777X1	DCMBL777N
Akkumulátor	1 × 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Légáramlat	760 m³/perc	
Levegősebesség	257,5 km/h	
Súly akkumulátor nélkül	3,2 kg	

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT fűnyíró 54 V – akkumulátor és töltő nélkül



DCMWP500N

- Hatékony, kettős pengével felszerelt vágórendszer, amely hosszabb üzemidőre és nagyobb vágási teljesítményre lett tervezve.
- Az Autosence szénkefe nélküli motoros fűnyírót hatékony vágási teljesítményre és kiemelt tartósságra tervezték.
- A 3 az 1-ben kézi fűnyíró mulcsozó, zsákos és oldalsó ürítési lehetőségekkel rendelkezik a különféle vágásokhoz.
- Az interaktív LED-es műszerfal jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát, a vágórendszer nehézségi fokozatát és a penge élettartamának állapotát.
- Egyszerű, egykézzel összecusukható fogantyú, aminek köszönhetően akár 70% helyet takarít meg függőlegesen tárolva.
- A DCB546 akkumulátor üzemideje akár 26 perc 1 töltéssel (5. pozíciós magasságállítással mellett és a lenyírt fű magasságának max. 1/3 esetén).
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCMWP500N
Akkumulátor	–
Vágáshélesség	53 cm
Vágórendszer	Forgó – 2 kés
A gyűjtőtartály kapacitása	67 l
A fűnyírási magasság beállítása	6 × 25–41–56–71–86–102 mm
Önjáró	NEM
Súly akkumulátor nélkül	26 kg



DT20902
Cserekeszkészlet DCMWP500 és DCMWSP550 fűnyírókhoz

54V XR FLEX VOLT

FLEXVOLT önjáró fűnyíró 54 V – akkumulátor és töltő nélkül



DCMWSP550N

- Hatékony, kettős pengével felszerelt vágórendszer, amely hosszabb üzemidőre és nagyobb vágási teljesítményre lett tervezve.
- Az Autosence szénkefe nélküli motoros fűnyírót hatékony vágási teljesítményre és kiemelt tartósságra tervezték.
- A 3 az 1-ben hátsókerek-meghajtású kézi fűnyíró mulcsozó, zsákos és oldalsó ürítési lehetőségekkel rendelkezik a különféle vágásokhoz.
- Az interaktív LED-es műszerfal jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát, a vágórendszer nehézségi fokozatát és a penge élettartamának állapotát.
- Egyszerű, egykézzel összecusukható fogantyú, aminek köszönhetően akár 70% helyet takarít meg függőlegesen tárolva.
- A DCB546 akkumulátor üzemideje akár 18 perc 1 töltéssel (bekapcsolt hátsókerek meghajtással, 5. pozíciós magasságállítás mellett és a lenyírt fű magasságának max. 1/3 esetén).
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCMWSP550N
Akkumulátor	–
Vágáshélesség	53 cm
Vágórendszer	Forgó – 2 kés
A gyűjtőtartály kapacitása	67 l
A fűnyírási magasság beállítása	6 × 25–41–56–71–86–102 mm
Önjáró	IGEN – hátsó kerekek
Súly akkumulátor nélkül	29 kg



DT20902
Cserekeszkészlet DCMWP500 és DCMWSP550 fűnyírókhoz

54V XR FLEX VOLT



XR FLEXVOLT Split Boom rendszer 54 V

FLEXVOLT Split Boom multifunkciós akkumulátoros kerti gép hajtómű 54



54V XR FLEX VOLT

DCMAS5713X1 / DCMAS5713N

- Maximálisan univerzális használatot biztosít a különféle munkatartozékok csatlakoztatási lehetőségének köszönhetően.
 - A gyorskioldó mechanizmus egyszerű összecsatlakozást és könnyű szállítást ill. tárolást tesz lehetővé.
 - Jól kiegyensúlyozott konstrukció és a vállpánt kényelmessé teszi az eszköz használatát.
 - **Hordtáskával és DCMASST1N tartozékkal (fűkasza felét) szállítjuk.**
 - **DCMAS5713N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.
- Az alábbi kiegészítőkkel használható:
- DCMASPS5N 20 cm-es ágvágó láncfűrész
 - DCMASPH6N sövényvágó
 - DCMASBC1N bozótívágó
 - DCMASST1N szegélyvágó

Műszaki adatok:	DCMAS5713X1	DCMAS5713N
Akkumulátor	1 × 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	4 650 / 5 800 ford/perc	
Súly akkumulátor nélkül	5,4 kg	

Split Boom 20 cm-es ágvágó láncfűrész



54V XR FLEX VOLT

DCMASPS5N

- A 20 cm hosszú fűrész lehetővé teszi a nagyobb ágak vágását is.
- A fűrész egy horoggal van felszerelve a levágott ágak eltávolítására.
- Két különböző szintű hatótávolságot biztosít: hosszabbító rúd használatával akár 2,7 m-ig.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk. A motoregység külön vásárolható meg.

Műszaki adatok:	DCMASPS5N
Akkumulátor	–
Max. Láncebesség	6,5 m/s
Láncvezető hossza	20 cm
Maximális vágási átmérő	15 cm
Olajtartály kapacitása	200 ml
Súly akkumulátor nélkül	2,7 kg

DT20685

Hosszabbító rúd a DCMASPS5N láncfűrészhez



Split Boom sövényvágó



54V XR FLEX VOLT

DCMASPH6N

- Teljesen fém konstrukció a legnagyobb igénybevételű munkákhoz.
- A 135°-ban el forgatható fej ferde vágást is lehetővé tesz.
- Az 55 cm hosszú, 19 mm-es eltolású fogazattal rendelkező penge kiváló vágási hatékonyságot garantál.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk. A motoregység külön vásárolható meg.

Műszaki adatok:	DCMASPH6N
Akkumulátor	–
Fűrészlap hossza	55 cm
Pengetávolság	19 mm
Késütések száma	2 800/perc
Súly akkumulátor nélkül	2,5 kg

Split Boom 20 cm-es sövényvágó



54V XR FLEX VOLT

DCMASBC1N

- 20 cm-es acél kés 4 pengével a gyors és hatékony aprításért.
- A professzionális késvédő megakadályozza a feldarabolt anyag szétszóródását.
- A fröccsöntött hajtóműház garantálja a tartósságot, a nagyobb megbízhatóságot és a hosszabb élettartamot.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk. A motoregység külön vásárolható meg.

Műszaki adatok:	DCMASBC1N
Akkumulátor	–
Vágáshélesség	20 cm
Pengék száma	4
Forgási sebesség	3 700 / 4 600 ford/perc
Súly akkumulátor nélkül	1,9 kg

Split Boom szegélyvágó



54V XR FLEX VOLT

DCMASST1N

- A 38 mm-es vágáshélesség és a 2 mm-es zsinór garantálja a gyors vágást.
- A professzionális késvédő megakadályozza a feldarabolt anyag szétszóródását.
- A Quick Load™ orsó megkönnyíti a zsinór feltekercselését.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk. A motoregység külön vásárolható meg.

Műszaki adatok:	DCMASST1N
Akkumulátor	–
Vágáshélesség	38 cm
Vágószál típusa	2 mm nejlón
Forgási sebesség	4 400 / 5 400 ford/perc
Súly akkumulátor nélkül	2,1 kg



INTEGRÁLT MEGOLDÁS, AMELY LEHETŐVÉ TESZI A SZERSZÁMOK LEESÉS ELLENI BIZTOSÍTÁSÁT A MAGASSÁGBAN VÉGZETT MUNKA SORÁN



A beépített biztonsági zsinór rögzítési pontja bármilyen többfunkciós karabinerrel használható.

A kétfokozatú karabiner biztonságosan tartja az akkumulátort, miközben az könnyen leválasztható az egyszerű feltöltés érdekében.

Beépített kiegészítő felfüggesztő heveder, amely biztosítja az akkumulátor és a szerszám egymáshoz való rögzítését.

LANYARD READY szerszámok:

DCD996, DCD991, DCD992, DCD796, DCD797, DCD791, DCD708, DCD709, DCD740, DCF887, DCD894, DCF620, DCF622, DCL040, DCL043, DCL050, DCG406, DCF850

A **LANYARD READY** rendszer telepítését kizárólag erre felhatalmazott szerviz végezheti.

LANYARD READY 5,0 Ah Akkumulátor 18 V

DCB184LR

- Akkumulátor kapacitása: 5,0 Ah.
- A LANYARD READY biztonsági rendszerben való használatra.



Akkumulátoros fúrócsavarozó 18 V



DCD800P2LRT / DCD805P2LRT

- Teljesen fém hajtómű két fokozattal, optimálisan hangolva a tökéletes erőátvitelhez.
- Továbbfejlesztett forgó LED lámpa 3 pozícióval a jobb munkaterület megvilágítás érdekében.
- A szénkefe nélküli motortechnológia kiváló hatékonyságot biztosít.
- A nagyon kompakt és könnyű kialakítás lehetővé teszi a korlátozott helyeken való használatot.

Műszaki adatok:	DCD800P2LRT	DCD805P2LRT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	
Töltő	IGEN	IGEN
Alapjárat fordulatszám	0 – 650 / 2000 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	–	0 – 11050 – 34000 ütés/perc
Forgatónyomaték	27 / 90 Nm	
Max. fúrási kapacitás fába / fémbe / falazatba	55/13 mm	55/13/13 mm
Tokmány befogási tartomány	1,5–13 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,28 kg	1,34 kg

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V – 1/4"



DCF850P2LRT

- Kompakt kialakítás, páratlanul rövid test – mindössze 100 mm.
- Precision drive™ üzemmód – a menet becsavarásakor 0,5 másodpercre leáll, majd meghúzza a csavart, precíz és tiszta munkavégzést tesz lehetővé a csatlakozó anyaggal.
- Továbbfejlesztett 1/4"-os szerszám felfogatás, strapabíróbb kialakítás.
- Tartalmazza a LANYARD READY akkumulátorokat.

Műszaki adatok:	DCF850P2LRT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah
Töltő	IGEN
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 000 / 2 800 / 3 250 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 3 800 ütés/perc
Forgatónyomaték – meghúzás	206,2 Nm
Szerszám felfogatás	1/4"
Súly akkumulátor nélkül	0,95 kg

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V – 1/2"



DCF921P2LRT-QW / DCF921P2LRT-XJ

- Az akár 609-es letörési nyomaték (a meghúzási nyomaték 406 Nm-ig) biztosítja a legjobban meghúzott csavarok kilazítását
- A nagyon kompakt és könnyű kialakítás lehetővé teszi a korlátozott helyeken való használatot. • A meghajtón található lyuk lehetővé teszi a dugókulcsok rögzítését reteszelőcsappal / gumi O-gyűrűvel. Ideális állványokhoz • A hatékony szénkefe nélküli motor nagy teljesítményt biztosít, meghosszabbítja a szerszám élettartamát és sokkal rövidebb szerszámkiakítást tesz lehetővé (csak 125 mm).
- Precision wrench™ mód: ha a csavart meglazítják, a sebességet lecsökkenti. • Laza menet becsavarásakor a gép 0,5 másodpercre leáll, majd meghúzza a csavart.
- **DCF921P2LRT-QW:** 2 × XR LANYARD READY akkumulátor, 4,0 A Töltő.
- **DCF921P2LRT-XJ:** 2 × XR LANYARD READY akkumulátor, töltő NÉLKÜL.

Műszaki adatok:	DCF921P2LRT-QW	DCF921P2LRT-XJ
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah
Töltő	IGEN	NEM
Alapjárat fordulatszám	0 – 2 500 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 3 250 ütés/perc	
Forgatónyomaték – meghúzás	406 Nm	
Forgatónyomaték – letörés	609 Nm	
Szerszám felfogatás	1/2" rögzítőgyűrűvel	
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg	

Állványozási funkció: ideális állványzat felállításához és szétszereléséhez.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V 1/2"



DCF891P2LRT-QW / DCF891P2LRT-XJ

- A LED-es érintővezérlő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítson egy adott módot, szabályozza a sebességet vagy beállítsa a LED fényerejét.
- Precision wrench™ mód: lekapcsol, ha a csavart meglazítják. A menet laza részének becsavarásakor a gép 0,5 másodpercre leáll, majd elkezd a csavar meghúzását.
- **DCF891P2LRT-QW:** 2 × XR LANYARD READY akkumulátor, 4,0 A Töltő.
- **DCF891P2LRT-XJ:** 2 × XR LANYARD READY akkumulátor, töltő NÉLKÜL.

Műszaki adatok:	DCF891P2LRT-QW	DCF891P2LRT-XJ
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah
Töltő	IGEN	NEM
Alapjárat fordulatszám	0 – 2 000 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 3 250 ütés/perc	
Forgatónyomaték		
Precision Wrench™ mód	812 Nm	
Alacsony nyomatékú üzemmód	136 Nm	
Közép nyomatékú üzemmód	406 Nm	
Magas nyomatékú üzemmód	812 Nm	
Max. szakító nyomaték	1 152 Nm	
Szerszám felfogatás	1/2" rögzítőgyűrűvel	
Súly akkumulátor nélkül	1,67 kg	

Akkumulátoros sarokcsiszoló 18 V



DCG406P2LRT-QW / DCG406P2LRT-XJ

- A 43°-os szögben elhelyezett lapos hajtómű lehetővé teszi a szűk helyeken történő munkát.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.
- Billenőkapcsoló zárolási lehetőség nélkül.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.
- **DCG406P2LRT-QW:** 2 × XR LANYARD READY akkumulátor, 4,0 A Töltő.
- **DCG406P2LRT-XJ:** 2 × XR LANYARD READY akkumulátor, töltő NÉLKÜL.

Műszaki adatok:	DCG406P2LRT-QW	DCG406P2LRT-XJ
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah
Töltő	IGEN	NEM
Alapjárat fordulatszám	9 000 ford/perc	
Tárcaátmérő	125 mm	
Hajtóorsó	M14	
Sima indítás / tengelykapcsoló / fék	IGEN / IGEN / IGEN	
Túlterhelés elleni védelem	IGEN	
Kapcsoló	Billenő	Billenő
Súly akkumulátor nélkül	1,80 kg	1,75 kg

XR akkumulátor rendszer 18 V

Szénkefe nélküli háromfokozatú fúró 18 V



DCD991P2 / DCD991NT

- A tartós, teljes fém, 3 fokozatú hajtómű garantálja a szerszám hosszabb működési idejét és élettartamát.
- Elektronikus tengelykapcsoló 11 pozícióban állítható nyomatékképtékkel.
- Tstak kofferben szállítva.
- DCD991NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCD991P2	DCD991NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	0 – 450 / 1 300 / 2 000 ford/perc	
Alapjáratú ütésszám	–	
Forgatónyomaték	66 / 95 Nm	
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / kőbe	55 / 15 / – mm	
Tokmány befogási tartomány	1,5 – 13 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,5 kg	

Szénkefe nélküli háromfokozatú fúró 18 V



DCD996P2 / DCD996NT

- A tartós, teljes fém, 3 fokozatú hajtómű garantálja a szerszám hosszabb működési idejét és élettartamát.
- Elektronikus tengelykapcsoló 11 pozícióban állítható nyomatékképtékkel.
- Tstak kofferben szállítva.
- DCD996NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCD996P2	DCD996NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	0 – 450 / 1 300 / 2 000 ford/perc	
Alapjáratú ütésszám	0 – 8 600 / 25 500 / 38 250 ütés/perc	
Forgatónyomaték	66 / 95 Nm	
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / kőbe	55 / 15 / 16 mm	
Tokmány befogási tartomány	1,5 – 13 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,6 kg	

FLEXVOLT ADVANTAGE szénkefe nélküli háromfokozatú ütvecsavarozó 18 V



DCD999X1 / DCD999T1 / DCD999NT

- A legerősebb 18 V-os DEWALT fúró.
- Továbbfejlesztett 18 V-os szénkefe nélküli motor, elektronika és alkatrészek a hosszabb tartósság, hatékonyság és teljesítmény érdekében 126 Nm-ig.
- Meghosszabbított fogantyú fémgűrűvel a megnövekedett nyomatékok kezelésére.
- Elektronikus tengelykapcsoló 11 pozícióban állítható nyomatékképtékkel optimális pontosságot garantál a csavarozás során.
- 13 mm-es gyorsokmány retesszel és automatikus tengelyrögztítéssel, amely biztosítja a gyors szerszámcserét.
- DCD999NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCD999X1	DCD999T1	DCD999NT
Akkumulátor	1 x XR 18V 9,0 Ah / 54V 3,0 Ah	1 x XR 18V 6,0 Ah / 54V 2,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	500 / 1 500 / 2 250 ford/perc		
Ütésszám	8 500 / 25 500 / 38 250 ütés/perc		
Forgatónyomaték	67 / 126 Nm	66 / 112 Nm	
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / falazatba	55 / 15 / 13 mm		
Tokmány befogási tartomány	1,5 – 13 mm		
Súly akkumulátor nélkül	1,61 kg		

POWERSTACK szénkefe nélküli háromfokozatú ütvecsavarozó 18 V



DCD999H2T

- A legerősebb 18 V-os DEWALT fúró.
- Továbbfejlesztett 18 V-os szénkefe nélküli motor, elektronika és alkatrészek a hosszabb tartósság, hatékonyság és teljesítmény érdekében 126 Nm-ig.
- Meghosszabbított fogantyú fémgűrűvel a megnövekedett nyomatékok kezelésére.
- Elektronikus tengelykapcsoló 11 pozícióban állítható nyomatékképtékkel optimális pontosságot garantál a csavarozás során.
- 13 mm-es gyorsokmány retesszel és automatikus tengelyrögztítéssel, amely biztosítja a gyors szerszámcserét.

Műszaki adatok:	DCD999H2T
Akkumulátor	2 x POWERSTACK 5,0 Ah
Alapjáratú fordulatszám	500 / 1 500 / 2 250 min ⁻¹
Ütésszám	8 500 / 25 500 / 38 250 min ⁻¹
Forgatónyomaték	67 / 126 Nm
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / falazatba	55 / 15 / 13 mm
Tokmány befogási tartomány	1,5 – 13 mm
Súly akkumulátor nélkül	1,61 kg

Szénkefe nélküli fúrócsavarozó / ütvefúró-csavarozó 18 V



DCD777S2T / DCD778S2T

- Az XR sorozatban tartozó kompakt fúrógép.
- Két fokozat, folyamatos fordulatszám-szabályozás és hátrameneti kapcsoló garantálja a maximális irányíthatóságot.
- 15 pozíció a nyomaték beállításához.
- LED diódás lámpa erős fénye javítja a munkafolyamat láthatóságát és a szerszám funkcionalitását.
- DCD778S2T:** Ütvefúró.



Műszaki adatok:	DCD777S2T	DCD778S2T
Akkumulátor	XR 1,5 Ah	XR 1,5 Ah
Alapjáratú fordulatszám	0 – 500 / 1 750 ford/perc	
Alapjáratú ütésszám		0 – 7 650 / 25 500 ütés/perc
Forgatónyomaték	26 / 65 Nm	
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / kőbe	30 / 13 / – mm	30 / 13 / 13 mm
Tokmány befogási tartomány	1,5 – 13 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,15 kg	1,2 kg

Szénkefe nélküli fúrócsavarozó / ütfúró-csavarozó 18 V



DCD708D2T / DCD709D2T

- A kefe nélküli motor 65 Nm nyomatékot biztosít, ami kiváló teljesítményt garantál.
- A 160 mm-es hossz kényelmes munkavégzést biztosít szűk helyeken.
- A 15 nyomatékbeállítási pozíció precíz és minőségi csavarozást tesz lehetővé.
- Az erős LED-fény a szerszám alján jobb munkaterület láthatóságot biztosít.



Műszaki adatok:	DCD708D2T	DCD709D2T
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	
Alapjárat fordulatszám	450 / 1 650 ford/perc	
Forgatónyomaték	26 / 65 Nm	
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / falazatba	30 / 13 / - mm	30 / 13 / 13 mm
Tokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg	1,2 kg

Szénkefe nélküli fúrócsavarozó 18 V



DCD791D2 / DCD791P2

- A szénkefe nélküli motortechnológia kiváló hatékonyságot garantál.
- A kétsésszerű, teljesen fém hajtómű meghosszabbítja a szerszám működési idejét és élettartamát.
- Beépített LED lámpa 3 állítható fényerősséggel.
- Tstak kofferrel szállítjuk.



Műszaki adatok:	DCD791D2	DCD791P2
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	XR 5,0 Ah
Alapjárat fordulatszám	0 - 550 / 2 000 ford/perc	
Forgatónyomaték	27 / 70 Nm	
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / kőbe	40 / 13 / - mm	
Tokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg	

Szénkefe nélküli ütfúró 18 V



DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796E1T

- A szénkefe nélküli motortechnológia kiváló hatékonyságot garantál.
- A kétsésszerű, teljesen fém hajtómű meghosszabbítja a szerszám működési idejét és élettartamát.
- Beépített LED lámpa 3 állítható fényerősséggel.
- Tstak kofferrel szállítjuk.
- DCD796E1T:** 1 x POWERSTACK akkumulátorral szállítjuk, töltő nélkül TSTAK tokban.



Műszaki adatok:	DCD796D2	DCD796P2	DCD796E1T
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7 Ah
Alapjárat fordulatszám	0 - 550 / 2 000 ford/perc		
Alapjárat ütésszám	0 - 9 350 / 34 000 ütés/perc		
Forgatónyomaték	27 / 70 Nm		
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / kőbe	40 / 13 / 13 mm		
Tokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm		
Súly akkumulátor nélkül	1,2 kg		

Szénkefe nélküli fúrócsavarozó 18 V



DCD800P2T / DCD800NT

- Az elektronikus fúróelakadás-vezérlés leállítja a fúrót, és megvédi a kezelőt a sérülésektől. Csak a 2. típusnál.**
- XR POWERSTACK akkumulátorral vagy hagyományos XR akkumulátorral működik.
- Teljesen fém hajtómű két fokozattal, optimálisan hangolva a tökéletes erőátvitelhez.
- Továbbfejlesztett forgó LED lámpa 3 pozícióval a jobb munkaterület megvilágítás érdekében.
- DCD800P2T:** 2 x XR 5,0 Ah akkumulátorral, Tstak kofferben szállítjuk.
- DCD800NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCD800P2T	DCD800NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	-
Alapjárat fordulatszám	0 - 650 / 2000 ford/perc	
Forgatónyomaték	27 / 90 Nm	
Max. fúrási kapacitás fém / fa	55/13 mm	
Tokmány befogási tartomány	1,5-13 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,28 kg	

Szénkefe nélküli fúrócsavarozó 18 V



DCD800H2T / DCD800E2T / DCD800E1T

- Az elektronikus fúróelakadás-vezérlés leállítja a fúrót, és megvédi a kezelőt a sérülésektől. Csak a 2. típusnál.**
- XR POWERSTACK akkumulátorral vagy hagyományos XR akkumulátorral működik.
- Teljesen fém hajtómű két fokozattal, optimálisan hangolva a tökéletes erőátvitelhez.
- Továbbfejlesztett forgó LED lámpa 3 pozícióval a jobb munkaterület megvilágítás érdekében.
- DCD800E2T:** 2 x POWERSTACK 1,7 Ah akkumulátorral, Tstak kofferben szállítjuk.
- DCD800E1T:** 1 x POWERSTACK 1,7 Ah akkumulátorral, Tstak kofferben szállítjuk.



Műszaki adatok:	DCD800H2T	DCD800E2T	DCD800E1T
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	2 x XR POWERSTACK 1,7 Ah	1 x XR POWERSTACK 1,7 Ah
Alapjárat fordulatszám	0 - 650 / 2000 ford/perc		
Forgatónyomaték	27 / 90 Nm		
Max. fúrási kapacitás fém / fa	55 / 13 mm		
Tokmány befogási tartomány	1,5-13 mm		
Súly akkumulátor nélkül	1,28 kg		

Szénkefe nélküli ütfűró-csavarozó 18 V



DCD805P2T / DCD805NT

- Az elektronikus fűróelakadás-vezérlés leállítja a fűrót, és megvédi a kezelőt a sérülésektől. Csak a 2. típusnál.
- XR POWERSTACK akkumulátorral vagy hagyományos XR akkumulátorral működik.
- Teljesen fém hajtómű két fokozattal, optimálisan hangolva a tökéletes erőátvitelhez.
- Továbbfejlesztett forgó LED lámpa 3 pozícióval a jobb munkaterület megvilágítás érdekében.
- DCD805P2T:** 2 × XR 5,0 Ah akkumulátorral, Tstak kofferben szállítjuk.
- DCD805NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCD805P2T	DCD805NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 650 / 2 000 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 11 050 / 0 – 34 000 ütés/perc	
Forgatónyomaték	27 / 90 Nm	
Max. fűrási kapacitás fém / fa / falazat	55/13/13 mm	
Tokmány befogási tartomány	1,5–13 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,34 kg	

Szénkefe nélküli ütfűró-csavarozó 18 V



DCD805H2T / DCD805E2T / DCD805E1T

- Az elektronikus fűróelakadás-vezérlés leállítja a fűrót, és megvédi a kezelőt a sérülésektől. Csak a 2. típusnál.
- XR POWERSTACK akkumulátorral vagy hagyományos XR akkumulátorral működik.
- Teljesen fém hajtómű két fokozattal, optimálisan hangolva a tökéletes erőátvitelhez.
- Továbbfejlesztett forgó LED lámpa 3 pozícióval a jobb munkaterület megvilágítás érdekében.
- DCD805H2T:** 2 × XR POWERSTACK 5,0 Ah akkumulátorral, Tstak kofferben szállítjuk.
- DCD805E2T:** 2 × XR POWERSTACK 1,7 Ah akkumulátorral, Tstak kofferben szállítjuk.
- DCD805E1T:** 1 × XR POWERSTACK 1,7 Ah akkumulátorral, Tstak kofferben szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCD805H2T	DCD805E2T	DCD805E1T
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	2 × XR POWERSTACK 1,7 Ah	1 × XR POWERSTACK 1,7 Ah
Alapjárat fordulatszám	0 – 650 / 2 000 ford/perc		
Alapjárat ütésszám	0 – 9 350 / 0 – 34 000 ütés/perc		
Forgatónyomaték	27 / 90 Nm		
Max. fűrási kapacitás fém / fa / falazat	55 / 13 / 13 mm		
Tokmány befogási tartomány	1,5–13 mm		
Súly akkumulátor nélkül	1,34 kg		

Sarokfűró 18 V



DCD740NT

- Kétfokozatú sebességváltó optimálisan beállított sebesség és nyomaték aránnyal.
- Elektronikus sebességszabályozás és motorfék.
- Nagy felületű kapcsoló a biztonságos használat érdekében.
- DCD740NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCD740NT
Akkumulátor	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 650 / 2 000 ford/perc
Forgatónyomaték	33 Nm
Max. fűrási átmérő fába / fémbe	28 / 10 mm
Tokmány befogási tartomány	1,0 – 10 mm
Súly akkumulátor nélkül	1,8 kg

FLEXVOLT ADVANTAGE nagy nyomatékú sarokfűró-csavarozó 18 V



DCD444N

- E-Clutch® elektronikus tengelykapcsoló és kipörgésgátló.
- Az E-Clutch® rendszer lekapcsolja a szerszámot elakadás vagy kipörgés esetén.
- Ergonomikus fogantyú, kényelmesebb markolat a hosszabb használat érdekében.
- A sekély fűróhegynék köszönhetően a gép szűk helyeken is könnyedén használható. A fűró 5x10 cm-es gerendák sarkaiban használható, középen fúrhat vele.
- A fogantyúban elhelyezett LED lámpa lehetővé teszi a munkafelület megvilágítását még nagyméretű tartozékok használata esetén is.

Műszaki adatok:	DCD444N
Akkumulátor	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 250 ford/perc
Forgatónyomaték	220 Nm
Max. fűrási átmérő fába	65 mm
Max. a korona átmérője fába	102 mm
Tokmány befogási tartomány	13 mm hurokkal
Súly akkumulátor nélkül	4,2 kg

Szénkefe nélküli mágnesszállványos fűrógép 18 V



DCD1623X2G / DCD1623N

- A 2 fokozatú mechanikus váltó lehetővé teszi az optimális fűrási sebesség elérését kis és nagy átmérőjű fűrókkal.
- Az 5 sebességes elektronikus sebességváltó lehetővé teszi a fordulatszám további pontos beállítását a 2 sebességes mechanikus sebességváltóval kiválasztott tartományokban.
- Az állandó mágnesnek nincs szüksége elektromos energiára ahhoz, hogy az anyaghoz tapadjon. Állítható mágneserősség és lehetőség a fűró csőre való elhelyezéséhez.
- Pfi odpojení magnetu od materiálu se vrtačka vypne.
- DCD1623X2G:** 2 × DCB547G akkumulátorral, DCB118 töltővel, tokmánnyal, fogantyúval, kofferrel szállítjuk.
- DCD1623N:** akkumulátorral és töltővel, tokmánnyal, fogantyúval, kofferrel szállítjuk

Műszaki adatok:	DCD1623X2G	DCD1623N
Akkumulátor	1 × XR 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Alapjárat mechanikus fordulatszám	420 / 810 ford/perc	
Alapjárat elektromos fordulatszám	130–420/250–810 ford/perc	
Szerszám felfogatás:	lapos szár 19 mm	
Max. vágási mélység	50 mm	
Max. vágási átmérő	50 mm	
Súly akkumulátor nélkül	14,4 kg	

Gipszkarton csavarozó 18 V



18V XR

POWERSTACK

DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT / DCF620E1K

- Az erős szénkefe mentes motor garantálja a gyors illetve hatékony csavarozást, és maximális üzemidőt biztosít.
- A LED dióda munkalámpa kiváló világítási teljesítményt nyújt.
- Az „állítsd be és felejtse el” funkció emlékszik a finom mélységállításra és beállításokra, ha eltávolítjuk vagy cseréljük az orrküpot.
- Tstak kofferrel szállítjuk.
- DCF620NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül, Tstak kofferben szállítjuk.
- DCF620P2K:** Komplett készlet DCF6202 társzerkezettel.
- DCF620E1K:** 1 × POWERSTACK akkumulátorral, töltő nélkül, Tstak kofferben szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCF620D2	DCF620P2K	DCF620E1K	DCF620NT
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR POWER-STACK 1,7 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 4 400 ford/perc			
Forgatónyomaték	5 – 35 Nm			
Súly akkumulátor nélkül	1,48 kg			

Csavaradagoló a DCF620 gipszkarton csavarozóhoz



DCF6202

- Jobb hozzáférés a sarkokhoz, kompatibilis a DCF620 gipszkarton csavarozóval.
- szalagos tárba és csavaradagolóba 25–57 mm hosszú csavarok helyezhetők el, lehetővé téve a gyorsabb és kényelmesebb munkát.
- 2 × 156 mm-es Ph csavarbittel a csomagban.

Műszaki adatok:	DCF6202
Súly	0,4 kg

Csavarozó TEX csavarokhoz 18 V



18V XR

DCF622NT

- Szénkefe nélküli csavarozó a lapok és panelek gyors rögzítéséhez TEX csavarokkal.
- Az egyik legkönnyebb és legkompaktabb eszköz a piacon – garantálja a kényelmes munkát.
- A Versaclutch tengelykapcsoló lehetővé teszi az egyszerű beállítást.
- A indítógomb-kapcsoló reteszélése lehetővé teszi az eszköz használatát anélkül, hogy nyomva kellene tartani az indítógombot.
- Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCF622NT
Akkumulátor	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 2 000 ford/perc
Max. csavarátmérő	6,15 mm
Szerszámbefogó	6,35 mm hatszög
Súly akkumulátor nélkül	1,97 kg



Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V – 1/4"



DCF850E2T / DCF850E1T / DCF850D2T / DCF850P2T / DCF850NT

- XR POWERSTACK akkumulátorral vagy hagyományos XR akkumulátorral működik • Szuperkompakt kialakítás, páratlanul rövid test – mindössze 100 mm • Precision drive™ üzemmód – a menet becsavarásakor 0,5 másodpercig leáll, majd meghúzza a csavart, precíz és tiszta munkavégzés a csatlakozó anyaggal
- Továbbfejlesztett 1/4"-os szerszám befogó, tartósabb kialakítás
- **DCF850E1T:** 1 × POWERSTACK akkumulátorral szállítjuk, TSTAK kofferben.
- **DCF850NT:** akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, TSTAK kofferben.



PREMIUM szénkefe nélküli ütvecsavarozó 18 V – 1/4"



DCF860E2T / DCF860NT

- 18 V XR Prémium ütvecsavarozó, szénkefe nélküli motorral.
- 18 V XR SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR: nagy teljesítményt nyújt, meghosszabbítja a szerszám élettartamát és sokkal rövidebb kialakítást tesz lehetővé.
- AKÁR 282 Nm NYOMATÉK: lehetővé teszi a használatot a nagy igénybevételű munkák esetén is
- **DCF860NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V – 1/2"



DCF921P2T / DCF921P2G / DCF921D2T / DCF921NT

- XR POWERSTACK akkumulátorral vagy hagyományos XR akkumulátorral működik • Precision wrench™ mód: csavar lazításakor a fordulatszám csökken. A laza menet becsavarásakor a gép 0,5 másodpercig leáll, majd megkezdődik a csavar meghúzását • Állványozás funkció: a szorítóanya meglazításakor a gép leáll • A bilincs meghúzásakor a gép 1,5 másodperc után leállítja a meghúzást
- **DCF921P2G:** 2 × DCB184G akkumulátor GFN burkolattal, a gép test védőburkolatával és formázott PUR betéttel szerelőkocsiban való tároláshoz.
- **DCF921NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V – 1/2"



DCF921H2T / DCF921E2T

- XR POWERSTACK akkumulátorral vagy hagyományos XR akkumulátorral működik • Precision wrench™ mód: csavar lazításakor a fordulatszám csökken. A laza menet becsavarásakor a gép 0,5 másodpercig leáll, majd megkezdődik a csavar meghúzását • Állványozás funkció: a szorítóanya meglazításakor a gép leáll • A bilincs meghúzásakor a gép 1,5 másodperc után leállítja a meghúzást
- **DCF921E2T:** 2 × POWERSTACK 1,7 Ah akkumulátorral szállítjuk, Tstak kofferben.
- **DCF921H2T:** 2 × POWERSTACK 5,0 Ah akkumulátorral szállítjuk, Tstak kofferben.



Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V – 1/2"



DCF922H2T / DCF922D2T / DCF922P2T / DCF922NT

- Rögzítés 1/2"-es rögzítő golyóval • A 3 üzemmód kapcsoló lehetővé teszi, hogy az adott alkalmazáshoz leginkább megfelelő üzemmódot válassza ki és szabályozza a fordulatszámot • Precision wrench™ mód: csavar lazításakor a fordulatszám csökken. A laza menet becsavarásakor a gép 0,5 másodpercig leáll, majd megkezdődik a csavar meghúzását
- **DCF922H2T:** 2 × POWERSTACK 5,0 Ah akkumulátorral szállítjuk, Tstak kofferben.
- **DCF922P2T:** 2 × XR 5,0 Ah akkumulátorral szállítjuk.
- **DCF922D2T:** 2 × XR 2,0 Ah akkumulátorral szállítjuk.
- **DCF922NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCF850P2T	DCF850D2T	DCF850E2T	DCF850E1T	DCF850NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR 2,0 Ah	2 × XR POWERSTACK 1,7 Ah	1 × XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 000 / 2 800 / 3 250 ford/perc				
Alapjárat ütésszám	0 – 3 800 ütés/perc				
Forgatónyomaték – meghúzás	206,2 Nm				
Szerszám felfogatás	1/4"				
Súly akkumulátor nélkül	0,95 kg				

Műszaki adatok:	DCF860E2T	DCF860NT
Akkumulátor	2 × XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 800 / 2 500 / 3 800 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 3 800 ütés/perc	
Forgatónyomaték – meghúzás	282 Nm	
Szerszám felfogatás	1/4"	
Súly akkumulátor nélkül	1,09 kg	

Műszaki adatok:	DCF921P2T	DCF921P2G	DCF921D2T	DCF921NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah GFN burkolattal	XR 2,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 2 500 ford/perc			
Alapjárat ütésszám	0 – 3 550 ütés/perc			
Forgatónyomaték – meghúzás	406 Nm			
Forgatónyomaték trháci	610 Nm			
Szerszám felfogatás	1/2" rögzítőgyűrűvel			
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg			

Állvány funkció: ideális állványok össze- és szétszereléséhez.

Műszaki adatok:	DCF921H2T	DCF921E2T
Akkumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	2 × XR POWERSTACK 1,7 Ah
Alapjárat fordulatszám	0 – 2 500 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 3 550 ütés/perc	
Forgatónyomaték – meghúzás	406 Nm	
Forgatónyomaték trháci	610 Nm	
Szerszám felfogatás	1/2" rögzítőgyűrűvel	
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg	

Állvány funkció: ideális állványok össze- és szétszereléséhez.

Műszaki adatok:	DCF922H2T	DCF922P2T	DCF922D2T	DCF922NT
Akkumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR 2,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 2 000 ford/perc			
Alapjárat ütésszám	0 – 3 550 ütés/perc			
Forgatónyomaték – meghúzás	406 Nm			
Forgatónyomaték – lazítás	610 Nm			
Szerszám felfogatás	1/2" rögzítő golyóval			
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg			

Timber Screw™ mód: optimalizált gépműködés a szerkezeti facsavarokkal való munkához.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V – 3/8"



3/8"
Biztosító gyűrű

DCF923P2G

- A 3 üzemmód kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az adott alkalmazáshoz kiválassza a legmegfelelőbb üzemmódot és szabályozza a fordulatszámot • Precision wrench™ mód: csavar lazításakor a fordulatszám csökken. A laza menet becsavarásakor a gép 0,5 másodpercre leáll, majd megkezdődik a csavar meghúzását
- Timber Screw™ mód: optimalizált gépműködés a szerkezeti facsavarokkal való munkához.
- GFN burkolatú DCB184G akkumulátorral szállítjuk, gépház védőburkolattal és formázott PUR betétrel a szerelőkocsiban való tároláshoz.

Műszaki adatok:	DCF923P2G
Akkumulátor	XR 5,0 Ah GFN burkolattal
Alapjárat fordulat/szám	0 – 2 500 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 3 550 ütés/perc
Forgatónyomaték – meghúzás	406 Nm
Forgatónyomaték – lazítás	610 Nm
Szerszám felfogatás	3/8" biztosító gyűrűvel
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V – 1/2"



1/2"
Biztosító gyűrű

DCF891H2T / DCF891P2T / DCF891P2G / DCF891NT

- A LED-es érintővezérlő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítson egy adott módot, szabályozza a sebességet vagy beállítsa a LED fényerejét • Precision wrench™ mód: csavar lazításakor a fordulatszám csökken. A laza menet becsavarásakor a gép 0,5 másodpercre leáll, majd megkezdődik a csavar meghúzását
- **DCF891H2T:** 2 x POWERSTACK 5,0 Ah akkumulátorral szállítjuk, Tstak kofferben.
- **DCF891P2G:** 2 x GFN burkolatú DCB184G akkumulátorral szállítjuk, gépház védőburkolattal és formázott PUR betétrel a szerelőkocsiban való tároláshoz.
- **DCF891NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCF891H2T	DCF891P2T	DCF891P2G	DCF891NT
Akkumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah GFN burkolattal	–
Alapjárat fordulat/szám	0 – 2 000 ford/perc			
Alapjárat ütésszám	0 – 3 250 ütés/perc			
Forgatónyomaték				
Precision Wrench™ mód	812 Nm			
Alacsony nyomatékú üzemmód	136 Nm			
Közép nyomatékú üzemmód	406 Nm			
Magas nyomatékú üzemmód	812 Nm			
Max. szakító nyomaték	1 084 Nm			
Szerszám felfogatás	1/2" rögzítőgyűrűvel			
Súly akkumulátor nélkül	1,67 kg			

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18 V – 1/2"



1/2"
Rögzítő golyó

DCF892P2T / DCF892NT

- A LED-es érintővezérlő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítson egy adott módot, szabályozza a sebességet vagy beállítsa a LED fényerejét • Precision wrench™ mód: csavar lazításakor a fordulatszám csökken. A laza menet becsavarásakor a gép 0,5 másodpercre leáll, majd megkezdődik a csavar meghúzását
- A GFN műanyag gépház hosszabb élettartammal és megnövelt ellenállással az olajjal, vegyszerekkel és ütésekkel szemben.
- Optimalizált ütőmechanizmus akár 1152 Nm törési nyomatékot biztosít az anyák lazításához.
- **DCF892NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCF892P2T	DCF892NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulat/szám	0 – 2 000 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 3 250 ütés/perc	
Forgatónyomaték		
Precision Wrench™ mód	812 Nm	
Alacsony nyomatékú üzemmód	136 Nm	
Közép nyomatékú üzemmód	406 Nm	
Magas nyomatékú üzemmód	812 Nm	
Max. szakító nyomaték	1 084 Nm	
Szerszám felfogatás	1/2" rögzítőgyűrűvel	
Súly akkumulátor nélkül	1,67 kg	

Ütvecsavarozó magas nyomatékkal 18 V – 3/4"



DCF897NT

- Nagy teljesítményű ventilátorhűtéses motor.
- 3 sebesség és nyomaték beállítás.
- Erőteljes LED lámpa.
- 1625 Nm csúcsnyomaték a makacs csavarok meglazításához.
- Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.
- **DCF897NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCF897NT
Akkumulátor	–
Alapjárat fordulat/szám	0 – 400 / 1 200 / 1 900 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 2 400 ütés/perc
Forgatónyomaték	135 / 400 / 950 Nm
Max. szakítónyomaték	1 625 Nm
Max. csavarátmérő	M20
Szerszám felfogatás	3/4" rögzítőgyűrűvel
Súly akkumulátor nélkül	2,6 kg

Szénkefe nélküli ütvecsavarozó magas nyomatékkal 18 V – 1/2"



1/2"
Biztosító gyűrű

DCF900H2T / DCF900P2T / DCF900P2G / DCF900NT

- Az akár 1396 Nm-es meghúzási nyomaték garantálja a legszorosabb kötések meghúzását, az akár 1898 Nm-es „letörési” nyomaték pedig a legszorosabb kötések meglazítását. • A fordulatszám-szabályozással rendelkező kioldókapcsoló lehetővé teszi a teljes vezérlést minden alkalmazás során • Világos fehér LED késleltetési funkcióval a jobb láthatóságért és funkcionalitásért.
- **DCF900P2G:** 2 x GFN burkolatú DCB184G akkumulátorral szállítjuk, gépház védőburkolattal és formázott PUR betétrel a szerelőkocsiban való tároláshoz.
- **DCF900NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCF900H2T	DCF900P2T	DCF900P2G	DCF900NT
Akkumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah GFN burkolattal	–
Alapjárat fordulat/szám	0 – 2 300 ford/perc			
Alapjárat ütésszám	0 – 1 800 ütés/perc			
Forgatónyomaték – letörés	1 898 Nm			
Precision Wrench™ mód	1 355 Nm			
Alacsony nyomatékú üzemmód	135 Nm			
Közép nyomatékú üzemmód	813 Nm			
Magas nyomatékú üzemmód	1 355 Nm			
Max. szakító nyomaték	1 898 Nm			
Szerszám felfogatás	1/2"			
Súly akkumulátor nélkül	2,9 kg			

Szénkefe nélküli ütvecsavarozó magas nyomatékkal 18 V – 1/2"

DCF961H2T / DCF961H2G / DCF961NT

- 18 V-os 1/2" XR szénkefe nélküli ütvecsavarozó, ami nagy teljesítményének és nyomatékának köszönhetően megbirkózik a legnehezebb feladatokkal is. • Nagy, 1626 Nm rögzítési nyomatékkal és 2372 Nm kitörési nyomatékkal rendelkezik
- 4 másodperc után a szerszám automatikusan növeli a teljesítményt, hogy segítse a makacs rögzítőelemek kilazítását • PRECISION WRENCH üzemmód segít megelőzni a túlhűzést és a rögzítőelemek ledarálását • A változtatható fordulatszámú kioldókapcsoló lehetővé teszi a teljes vezérlést minden alkalmazás végrehajtása során.
- **DCF961H2G:** 2 x GFN burkolatú DCB184G akkumulátorral szállítjuk, gépház védőburkolattal és formázott PUR betéttel a szerelőkocsiban való tároláshoz.
- **DCF961NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCF961H2T	DCF961H2G	DCF961NT
Akkumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah		
Alapjáratú fordulatszám	0–440 / 800 / 1 200 ford/perc		
Alapjáratú ütésszám	0 – 1 890 ütés/perc		
Precision Wrench™ mód	1 496 Nm		
Alacsony nyomatékú üzemmód	135 Nm		
Közép nyomatékú üzemmód	1 220 Nm		
Magas nyomatékú üzemmód	1 626 Nm		
Max. szakító nyomaték	2 372 Nm		
Szerszám felfogatás	1/2"		
Súly akkumulátor nélkül	3,5 kg		



1/2"
Biztosító gyűrű

Gumi védőburkolat DCF900 és DCF899-hez
PB900.899


PB900.899



PB850

Gumi védőburkolat DCF891 és DCF892-höz
PB891.92


PB891.92



PB921.22.23

Gumi védőburkolat DCF850-hez
PB850
Gumi védőburkolat DCF921, DCF922, DCF923-hoz
PB921.22.23
Gumi védőburkolat DCF961-hez
PB961


Szénkefe nélküli zárt fejű racsnis csavarkulcs 18 V – 3/8" és 1/2"



DCF510E2G / DCF510N

- A 18V XR 3/8" és 1/2" zárt fejű nyomatékulcs rendelkezik a munkához szükséges erővel, sokoldalúsággal és tartóssággal.
- Gyorsan válthat a cserélhető 3/8" és 1/2"-es négyzet alakú tengelyek között a különféle feladatoknál, valamint gyorsan válthat előre/hátra a hatékonyabb munkavégzésért.
- A beépített LED-es lámpa hatékonyan világítja meg a munkaterületet, és a szerszám kioldókapcsolóján található biztonsági zár pedig megakadályozza, hogy véletlenül aktiválódjon.
- **DCF510E2G:** GFN burkolatú DCB183G akkumulátorral szállítjuk, gépház védőburkolattal és formázott PUR betéttel a szerelőköcsiben való tároláshoz.
- **DCF510N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Műszaki adatok:	DCF510E2G	DCF510N
Akkumulátor	2 × POWERSTACK 1,7 Ah GFN burkolattal	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 300 ford/perc	
Max. meghúzási nyomaték	102 Nm	
Felfogatás	3/8" és 1/2"	
Súly akkumulátor nélkül	1,2 kg	

Szénkefe nélküli nyitott fejű racsnis csavarkulcs 18 V – 3/8"



DCF513D1G / DCF513N

- Strapabíró nyitott típusú fejjel, kettős retesz megnövelt szerkezeti szilárdsággal, jó hozzáféréssel a szűk helyekhez és nagy tartóssággal.
- LED-es munkaterület-világítás, a jobb láthatóság, nagyobb pontosság és gyorsaság érdekében.
- A fokozatmentes fordulatszám szabályozással rendelkező indító gomb lehetővé teszi a fordulatszám szabályozását, csökkenti a túlhűzés lehetőségét.
- Vízszintesen elhelyezett akkumulátor a könnyebb kezelhetőség és a szűk helyekhez való hozzáférés érdekében.
- **DCF513N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.
- **DCF513D1G:** GFN burkolatú DCB183G akkumulátorral szállítjuk, gépház védőburkolattal és formázott PUR betéttel a szerelőköcsiben való tároláshoz.



Műszaki adatok:	DCF513D1G	DCF513N
Akkumulátor	1 × XR 2,0 Ah GFN burkolattal	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 250 ford/perc	
Max. meghúzási nyomaték	95 Nm	
Felfogatás	3/8"	
Súly akkumulátor nélkül	1,10 kg	

Szénkefe nélküli nyitott fejű racsnis csavarkulcs 18 V – 1/2"

PUR hab betét a DCF512D1G-hez



DCF512D1 / DCF512D1G / DCF512N

- Strapabíró nyitott típusú fejjel, kettős retesz megnövelt szerkezeti szilárdsággal, jó hozzáféréssel a szűk helyekhez és nagy tartóssággal.
- LED-es munkaterület-világítás, a jobb láthatóság, nagyobb pontosság és gyorsaság érdekében.
- A fokozatmentes fordulatszám szabályozással rendelkező indító gomb lehetővé teszi a fordulatszám szabályozását, csökkenti a túlhűzés lehetőségét.
- Vízszintesen elhelyezett akkumulátor a könnyebb kezelhetőség és a szűk helyekhez való hozzáférés érdekében.
- **DCF512N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.
- **DCF512D1:** Hordtáskával szállítjuk.
- **DCF512D1G:** GFN burkolatú DCB183G akkumulátorral szállítjuk, gépház védőburkolattal és formázott PUR betéttel a szerelőköcsiben való tároláshoz.



Műszaki adatok:	DCF512D1	DCF512D1G	DCF512N
Akkumulátor	1 × XR 2,0 Ah	1 × XR 2,0 Ah GFN burkolattal	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 250 ford/perc		
Max. meghúzási nyomaték	95 Nm		
Felfogatás	1/2" rögzítő golyóval		
Súly akkumulátor nélkül	1,10 kg		



Zsírözpisztoly 18 V



DCGG571M1 / DCGG571NK

- Ideális építőipari, mezőgazdasági, erdészeti gépek és berendezések kenésére • Akár kétszer olyan gyorsan végzi el a rutin kenést, mint a kézi zsírozó • Kimeneti nyomás 690 bar (10 000 PSI) 147 g kenőanyag/perc áramlási sebességgel • 1 m hosszú tömlő a nehezen hozzáférhető kenőhelyekhez való hozzáféréshez • A légellenítő szelep lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy felszabadítsa a felhalmozódott felesleges levegőt, ami befolyásolhatja a nyomást és a munka sebességét • A LED-es lámpa segít megvilágítani a rossz hozzáférésű kenőhelyeket • A szerszámot vállpánttal szállítjuk. Könnyíti a gép kiálló és bemélyülő részeinek kenését
- Folyamatosan tölthető (szívással vagy szivattyúzással), vagy 400 g-os kenőanyag töltővel
- **DCGG571NK:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



Kinyomó pisztoly 310 ml 18 V



DCE560N

- 310 ml-es patronokhoz használható.
- Változtatható indítógomb és sebesség beállítás az anyag alkalmazás egyszerű és pontos vezérléséhez.
- Tartós teleszkópos rúd könnyű kioldással és cseppmentes munkavégzéssel.
- LED lámpa a munkaterület jobb megvilágításához.
- Cserélhető patron tartók.
- Gumírozott fogantyú a kényelmes fogásért.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Kinyomó pisztoly 400 ml 18 V



DCE571N

- 400 ml-es patronokhoz használható.
- Változtatható indítógomb és sebesség beállítás az anyag alkalmazás egyszerű és pontos vezérléséhez.
- Tartós teleszkópos rúd könnyű kioldással és cseppmentes munkavégzéssel.
- LED lámpa a munkaterület jobb megvilágításához.
- Cserélhető patron tartók.
- Gumírozott fogantyú a kényelmes fogásért.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Kinyomó pisztoly 600 ml 18 V



DCE580N

- Burkoláshoz való használatra („szalámi”) 600ml.
- Változtatható indítógomb és sebesség beállítás az anyag alkalmazás egyszerű és pontos vezérléséhez.
- Tartós teleszkópos rúd könnyű kioldással és cseppmentes munkavégzéssel.
- LED lámpa a munkaterület jobb megvilágításához.
- Cserélhető patron tartók.
- Gumírozott fogantyú a kényelmes fogásért.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Átlátszó patron DCE kinyomó pisztolyhoz 600 ml



DCE5801

DCE5801

- Burkoláshoz való használatra („szalámi”) 600 ml.
- 600 ml-es patrontartó DCE560, DCE571 és DCE580-hoz
- Dugattyúval és dugattyúrúddal ellátva.
- Az átlátszó tartónak köszönhetően látjuk a fennmaradó anyagmennyiséget.

Patron DCE kinyomó pisztolyhoz 310 ml



DCE5601

- 310 ml-es patronokhoz használható.
- 310 ml-es patrontartó DCE560, DCE571 és DCE580-hoz.
- Dugattyúval és dugattyúrúddal ellátva.

Műszaki adatok:	DCGG571M1	DCGG571NK
Akkumulátor	1 × XR 4,0 Ah	–
Kimeneti nyomás	690 bar / 10 000 PSI	
Előtolási sebesség	147 g/perc	
Kenőanyag típusa	NLGI #2-ig	
Kenőzsír kapacitás (ömlesztett / patron)	453 / 400 g	
Súly akkumulátor nélkül	3,63 kg	

Műszaki adatok:	DCE560N
Akkumulátor	1 × XR 2,0 Ah
Töltet mérete	310,0 ml
Kinyomó erő	2 500 N (254 kg)
Kinyomási sebesség	51 – 533 mm/perc
Súly akkumulátor nélkül	1,8 kg

Műszaki adatok:	DCE571N
Akkumulátor	–
Töltet mérete	400,0 ml
Kinyomó erő	2 500 N (254 kg)
Kinyomási sebesség	51 – 533 mm/perc
Súly akkumulátor nélkül	2,1 kg

Műszaki adatok:	DCE580N
Akkumulátor	1 × XR 2,0 Ah
Töltet mérete	600,0 ml
Kinyomó erő	2 500 N (254 kg)
Kinyomási sebesség	51 – 533 mm/perc
Súly akkumulátor nélkül	2,2 kg

POWERSTACK szénfeke nélküli fúrókalapács SDS-Plus 14 mm 18 V



DCH172P2 / DCH172E2T / DCH172NT

- 2 üzemmód: fúrás vagy ütvefúrás, kis méret és súly az egyszerű és kényelmes használathoz.
- LED munkalámpa, szuper erős fény késleltetési funkcióval, erős világítás zárt munkaterületeken.
- A robusztus és tartós kialakítás megbízható teljesítményt biztosít a felhasználónak.
- **DCH172NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCH172P2	DCH172E2T	DCH172NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Ütésenergia*	1,4 J		
Alapjárat fordulatszám	0 – 1060 ford/perc		
Alapjárat ütésszám	0 – 4980 ütés/perc		
Max. fúrási átmérő – betonba	16 mm		
Optimális munkatartomány	4 – 10 mm		
Szerszám felfogatás	SDS Plus		
Súly akkumulátor nélkül	1,8 kg		

Szénfeke nélküli kombinált fúrókalapács SDS-Plus 26 mm 18 V



DCH133M1 / DCH133NT

- A forgás leállítási módja könnyű vésést tesz lehetővé, a kalapács kikapcsolása pedig csak a faanyag és fém fúrását teszi lehetővé.
- Szénfeke nélküli motor és 18 V-os lítium-ion akkumulátor, nagy, 4,0 Ah-s kapacitással.
- Ideális horgony és furatok fúrásához betonba, téglába és falazatba, 4–26 mm átmérő.
- **DCH133NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCH133M1	DCH133NT
Akkumulátor	1× XR 4,0 Ah	–
Ütésenergia*	2,6 J	
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 550 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 5 680 ütés/perc	
Max. furatátmérő fába / fémbe / betonba / fúrókorona	30 / 13 / 26 / 50 mm	
Súly akkumulátor nélkül	2,3 kg	

Szénfeke nélküli kombinált fúrókalapács SDS-Plus 28 mm 18 V



DCH263P1 / DCH263NK

- Szénfeke nélküli motor és 18 V-os, 5,0 Ah lítium-ion akkumulátor, nagy kapacitással.
- Ideális horgony és furatok fúrásához betonba, téglába és falazatba, 4–28 mm átmérővel.
- Aktív rezgésszabályozás.
- Csatlakoztatható a DWH205DH porelszívó adapterhez.
- Teljesítmény egy töltésre: kb. 42 darab 16 × 80 mm-es furat.
- **DCH263NK:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, szállítókáskában.



Műszaki adatok:	DCH263P1	DCH263NK
Akkumulátor	1× 5,0 Ah	–
Ütésenergia*	3,0 J	
Cserélhető gyorsstokmány	NEM	
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 165 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 4 300 ütés/perc	
Max. furatátmérő fába / fémbe / betonba	28 / 13 / 28 mm	
Súly akkumulátor nélkül	2,7 kg	

Kombinált fúrókalapács SDS-Plus 24 mm 18 V



DCH253M2

- Ideális horgony és furatok fúrásához betonba, téglába és falazatba, 4–20 mm átmérővel.
- Könnyű vésés falazatba és betonba, valamint ütés nélküli fúrás fába vagy fémbe.
- A legalacsonyabb rezgési érték ebben a szerszámosztályban – 7,4 m/s², 2 × 4,0 Ah Akkumulátor.
- **DCH253M2:** 2 × 4,0 Ah akkumulátorral szállítjuk, kofferrel.



Műszaki adatok:	DCH253M2
Akkumulátor	XR 4,0 Ah
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 200 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 4 500 ütés/perc
Ütésenergia*	2,1 J
Rezgés	7,4 m/s²
Max. furatátmérő fába / fémbe / betonba	26 / 13 / 24 mm
Súly akkumulátor nélkül	2,7 kg

Szénfeke nélküli kombinált fúrókalapács SDS-Plus 24 mm 18 V



DCH273H2T / DCH273P2T / DCH273NT

- A szénfeke nélküli motornak köszönhetően több mint 90 furatot (10 × 80 mm) fúr egy töltésre.
- Az elektronikus tengelykapcsoló állandó nyomatékkértékeket és megnövelt tartósságot garantál.
- Legalacsonyabb rezgés ebben a szerszámosztályban 6,6 m/s².
- **DCH273P2T:** Tstak kofferben szállítva.
- **DCH273NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCH273H2T	DCH273P2T	DCH273NT
Akkumulátor	POWERSTACK 5, Ah	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 100 ford/perc		
Alapjárat ütésszám	0 – 4 600 ütés/perc		
Ütésenergia*	2,1 J		
Rezgés	6,6 m/s²		
Max. furatátmérő fába / fémbe / betonba	26 / 13 / 24 mm		
Súly akkumulátor nélkül	2,6 kg		

*EPTA 05/2009

Szénkefe nélküli kombinált fúrókalapács SDS-Plus 24 mm 18 V

DCH274P2T

- A szénkefe nélküli motornak köszönhetően több mint 90 furatot (10 × 80 mm) fúr egy töltésre.
- Az elektronikus tengelykapcsoló állandó nyomatékkértékeket és megnövelt tartósságot garantál.
- Legalacsonyabb rezgés ebben a szerszámosztályban 6,6 m/s².
- Cserélhető gyorsstokmány hengeres szárú fúrókhoz.
- **DCH274P2T:** 2 × XR 5,0 Ah akkumulátorral, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:
DCH274P2T

Akkumulátor	XR 5,0 Ah
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 100 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 4 600 ütés/perc
Ütésenergia*	2,1 J
Rezgés	6,6 m/s²
Max. furatátmérő fába / fémbe / betonba	26 / 13 / 24 mm
Súly akkumulátor nélkül	3,3 kg



DCH274P2: 13 mm gyors-rögzítő tokmánnal

Szénkefe nélküli kombinált fúrókalapács SDS-Plus 26 mm 18 V

DCH283NT

- A legjobb fúrási teljesítmény ebben a kategóriában, a nagysebességű szerszám lehetővé teszi több mint 74 furat fúrását (átmérő 10 × 80 mm) egy töltésre.
- Forgás-stop funkció könnyű véséshez vakolatban, csempében illetve vésés stop funkció fúráshoz fémbe és fába.
- Kalapácsba integrált fényes LED a munkaterület megvilágításához.
- Ideális rögzítőelemek előfúrásához, betonban, téglában, falazóelemben 4–26 mm-ig.
- Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:
DCH283NT

Akkumulátor	XR 5,0 Ah
Ütésenergia*	2,8 J
Alapjárat fordulatszám	0 – 980 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 4 480 ütés/perc
Max. furatátmérő fába / fémbe / betonba	30 / 13 / 26 mm
Súly akkumulátor nélkül	3,6 kg


Betonvibrátor 18 V

DCE531N

- Eltávolítja a levegőt a friss betonból és javítja annak állagát.
- Könnyű és kompakt, egy személy által is könnyen kezelhető.
- Szerszámnélküli szétzerelés a könnyű szállításért.
- Zárt rendszerű motorház a tartósság érdekében.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:
DCE531N

Akkumulátor	–
Rezgésszám	15 000 rezgés/perc
Vibrációs rúd hossza	1,2 m
Fejátmérő	28,6 mm
Súly akkumulátor nélkül	3,08 kg



TM

**POWER
STACK**



* EPTA 05/2009

Sarokcsiszoló 18 V



DCG412M2 / DCG412NT

- Acélból megmunkált hajtómű kerekének növelik a szerszám tartósságát és a lecsökkent vibráció fokozza a produktivitást.
- Új intelligens kapcsoló kialakítás biztonsági reteszeléssel ellátva a megnövelt felhasználás és biztonság miatt.
- Szerszám nélkül állítható tárcsaburkolat.
- Tengelyrögzítő a gyors és kényelmes tárcsa cseréhez
- **DCG412NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCG412M2	DCG412NT
Akkumulátor	XR 4,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	7 000 ford/perc	
Max. Tárcsaátmérő	125 mm	
Szerszám felfogatás	M14	
Súly akkumulátor nélkül	3,8 kg	

18V XR

Szénkefe nélküli sarokcsiszoló 18 V



DCG405P2 / DCG405H2T / DCG405NT

- Az elektronikus fék nagyon gyorsan leállítja a forgótárcsát.
- Az elektronikus tengelykapcsoló kiküszöböli a visszarúgást, amikor a korong beszorul vagy elakad.
- A hűtőnyílásokban lévő háló megakadályozza a szennyeződés bejutását a motorba.
- **DCG405NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCG405P2	DCG405H2T	DCG405NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	POWERSTACK 5, Ah	–
Alapjárat fordulatszám	9 000 ford/perc		
Tárcsaátmérő	125 mm		
Szerszám felfogatás	M14		
Sima indítás / tengelykapcsoló / fék	IGEN / IGEN / IGEN		
Túlterhelés elleni védelem	IGEN		
Kapcsoló	Csúszó reteszelő		
Súly akkumulátor nélkül	1,75 kg		



Szénkefe nélküli sarokcsiszoló 18 V

DCG405FN



DCG406



DCG405FN / DCG406N

- Ugyanazok a funkciói, mint a DCG405-nek.
- A 43°-os szögben elhelyezett lapos hajtómű lehetővé teszi a szűk helyeken történő munkát.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.
- **DCG406N:** Ugyanazok a funkciói, mint a DCG405-nek.
- Billenőkapcsoló reteszelő funkció nélkül.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCG405FN	DCG406N
Akkumulátor	–	–
Alapjárat fordulatszám	9 000 ford/perc	
Tárcsaátmérő	125 mm	
Szerszám felfogatás	M14	
Sima indítás / tengelykapcsoló / fék	IGEN / IGEN / IGEN	
Túlterhelés elleni védelem	IGEN	
Kapcsoló	Csúszó reteszelő	Billenő
Súly akkumulátor nélkül	1,80 kg	1,75 kg



FLEXVOLT ADVANTAGE szénkefe nélküli sarokcsiszoló 18 V



DCG409H2T / DCG409T1 / DCG409NT

- 70%-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a DCG409 5,0 Ah-s akkumulátorral.
- Nagyobb szénkefe nélküli motor, magasabb réz tartalommal a jobb teljesítmény leadáshoz.
- Új elektronikus modul és szoftver.
- A szénkefe nélküli motor hosszabb élettartamot és nagyobb tartósságot biztosít.
- Az elektronikus fék gyorsan leállítja a korongot, amikor elengedik a kioldó kapcsolót.
- Az elektronikus tengelykapcsoló kiküszöböli a visszarúgást, amikor a korong beszorul vagy elakad.
- Elektronikus lágyindító a kontrolláltabb indítás érdekében.
- **DCG409NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCG409H2T	DCG409T1	DCG409NT
Akkumulátor	2 x XR POWERSTACK 5,0 Ah	1 x 18V 6,0 Ah / 54V 2,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	9000 ford/perc		
Tárcsaátmérő	125 mm		
Szerszám felfogatás	M14		
Sima indítás / tengelykapcsoló / fék	IGEN / IGEN / IGEN		
Túlterhelés elleni védelem	IGEN		
Kapcsoló	Csúszó reteszelő		
Súly akkumulátor nélkül	1,81 kg		

FLEXVOLT ADVANTAGE szénkefe nélküli sarokcsiszoló fordulatszám szabályozással 18 V



DCG409VST1 / DCG409VSNT

- Az elektronikus fordulatszám-szabályozás jobb kezelhetőséget biztosít.
- Nagyobb szénkefe nélküli motor, magasabb réz tartalommal a jobb teljesítmény leadáshoz.
- Az elektronikus fék gyorsan leállítja a korongot, amikor elengedik a kioldó kapcsolót.
- Az elektronikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgási reakciókat.
- **DCG409VSNT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCG409VST1	DCG409VSNT
Akkumulátor	1 x 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	3 000 – 9 000 ford/perc	
Tárcsaátmérő	125 mm	
Szerszám felfogatás	M14	
Sima indítás / tengelykapcsoló / fék	IGEN / IGEN / IGEN	
Túlterhelés elleni védelem	IGEN	
Kapcsoló	Csúszó reteszelő	
Súly akkumulátor nélkül	1,85 kg	



Szénkefe nélküli sarokcsiszoló fordulatszám szabályozással 18 V

DCG416VSN

- Az elektronikus fordulatszám-szabályozás jobb kezelhetőséget biztosít.
- Billenőkapcsoló zárolási lehetőség nélkül.
- Szénkefe nélküli motor, magasabb réz tartalommal a jobb teljesítmény leadáshoz.
- Az elektronikus fék gyorsan leállítja a korongot, amikor elengedik a kioldó kapcsolót.
- Az elektronikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgási reakciókat.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Szénkefe nélküli egyenes csiszoló 18 V

DCG426P2 / DCG426N

- A háromfokozatú sebességbeállítás jobb irányítást tesz lehetővé munka közben.
- A kétállású kapcsoló megkönnyíti a fogást és növeli a gép irányíthatóságát.
- A csiszoló hegyén található LED-gyűrű javítja a munkaterület láthatóságát.
- A hűtőnyílásokban lévő háló megakadályozza a szennyeződés bejutását a motorba.
- A felhasználótól elvezetett levegő növeli a munka kényelmét.
- DCG426N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Gipszkarton kivágó 18 V

DCE555N

- Formázott lyukak egyszerű kivágása gipszkartonba vagy forgácsolapba.
- A 18 V-os, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor, nagy hatékonyságot és hosszú üzemidőt biztosít.
- Akár 54 m vágás 12,5 mm vastag gipszkartonban 5,0 Ah akkumulátor használatával.
- A LED dióda megvilágítja a vágási területet, és jobb rálátást biztosít a vágásra.
- Tartalmazza az állítható mélységűtközt, 3,2 mm-es (1/4") és 6,4 mm-es (1/8") befogópatront, gipszkarton vágószerszámot, univerzális vágószerszámot és szívófelet.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Hőlégfúvó 18 V

DCE530N

- A reteszlelővel ellátott biztonsági kapcsoló biztonságos működést biztosít, és megakadályozza a véletlen bekapcsolást, például szállítás közben.
- Nagyon erős LED dióda a munkafelület tökéletes megvilágításához.
- Kétfokozatú hőmérséklet- és légsebesség kapcsoló.
- Működési idő 5,0 Ah akkumulátor használatakor a használt fokozatnak megfelelően kb. 18/22 perc.
- Kúpos fúvókát és festékkaparót tartalmaz.



Menetes rúdvágó 18 V

DCS350NT

- M6–M12 menetes rudakat vágja.
- Kényelmes használat különböző irányokban.
- Nincs mozgó rés, nincs se szikra-, se forgácsképződés.
- A menetes rudakat nyírással vágja le, ami minimálisra csökkenti a sorjaképződést.
- LED munkaterület megvilágítás.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tsak kofferben, akkumulátor és töltő nélkül.



Műszaki adatok:

DCG416VSN

Akkumulátor	–
Alapjáratú fordulatszám	3 000 - 9 000 ford/perc
Tárcaátmérő	125 mm
Szerszám felfogatás	M14
Sima indítás / tengelykapcsoló / fék	IGEN / IGEN / IGEN
Túlterhelés elleni védelem	IGEN
Kapcsoló	Billenőkapcsoló zárolás nélkül
Súly akkumulátor nélkül	1,85 kg

Műszaki adatok:

DCG426P2

DCG426N

Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	0 – 5000 / 17 500 / 25 000 ford/perc	
Szerszám befogatás	6 mm	
Szerszám felfogatás	M15	
Súly akkumulátor nélkül	1,19 kg	

Műszaki adatok:

DCE555N

Akkumulátor	–
Alapjáratú fordulatszám	26 000 ford/perc
Súly akkumulátor nélkül	0,75 kg

Vágószerszámok a DCE555N gipszkarton kivágóhoz:

DT6620	1/8"-os gipszkarton fúró	5 db
DT6621	1/8" multi-material fúró	5 db
DT6622	1/4"-os gipszkarton fúró	5 db

Műszaki adatok:

DCE530N

Akkumulátor	–
Hőmérsékleti tartomány	290 / 530 °C
Légáram	109 / 190 l/m
Súly akkumulátor nélkül	1,2 kg

Műszaki adatok:

DCS350NT

Akkumulátor	–
Sebesség	30 vágás/perc
Pengék	M6, M8, M10, M12
Vágási kapacitás (puha acél)	M6, M8, M10, M12
Vágási kapacitás (rozsdamentes acél)	M6, M8, M10
Súly akkumulátor nélkül	4,1 kg

Lemezvágó olló 18 V



DCB184 akkumulátorral fényképezve



DCS491NT

- Könnyű és kompakt lemezvágó olló.
- LED fény a munkafelület jobb megvilágításához.
- Fokozatmentes szabályozással ellátott kapcsoló a jobb irányíthatóság érdekében.
- Tstak tokban, akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCS491NT
Akkumulátor	–
Sebesség	0 – 2450 vágás/perc
Vágási kapacitás (puha acél)	1,30 mm
Vágási kapacitás (rozsdamentes acél)	1,00 mm
Súly akkumulátor nélkül	1,8 kg

Lemezvágó olló forgófejjel 18 V



DCS496N

- 360°-ban forgatható fej, amely lehetővé teszi, hogy kényelmesen hozzáférjen a szűk helyekhez is.
- Offset poták profilleméz vágásához.
- A gumbetűtes D-alakú fogantyú minden helyzetben kényelmes használatot biztosít.
- LED lámpa a vágás jobb láthatóságáért.
- Változtatható sebességű kapcsoló a jobb vezérlésért.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Műszaki adatok:	DCS496N
Akkumulátor	–
Vágási kapacitás	1,3 mm
Súly akkumulátor nélkül	1,5 kg

Fémvágó körfűrész 18 V



DCS373NT

- Robusztus felépítés, rozsdamentes acél csúszó fűrészlábbal.
- Védőfedél ablakkal és LED világítással a munkadarabra való optimális rálátás érdekében.
- Teljesen gumírozott, ergonomikus fogantyú a maximális kényelemért.
- Speciális wolfrám ötvözet penge a sorjamentes vágáshoz.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCS373NT
Kimeneti teljesítmény	460 W
Alapjárat fordulatszám	3 700 ford/perc
Maximális vágásmélység	43 mm
Maximális anyagvastagság:	
Profilok/szilárd anyag	25/3 mm
Körfűrészlap (DT1212)	140 × 20 mm, 30 karbid fog
Súly akkumulátor nélkül	3,8 kg

Szénkefe nélküli körfűrész 18 V



DCS565P2 / DCS565NT

- A szénkefe nélküli motor meghosszabbított üzemidőt, nagyobb megbízhatóságot és tartósságot biztosít.
- Elektronikus motorfék a jobb irányíthatóság és a nagyobb munkabiztonság érdekében.
- Fűrészpor és szennyeződés kifújása a vágóvonalról.
- LED-es munkalámpa a vágási tengely jobb láthatósága érdekében.
- **DCS565NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk a Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCS565P2	DCS565NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	4 950 ford/perc	
Ferde vágások kapacitása	50°	
Max. vágási mélység 90°-nál	55 mm	
Max. vágási mélység 45°-nál	42 mm	
Körfűrészlap (DT1209)	165 × 20 mm / 24 fog	
Súly akkumulátor nélkül	2,8 kg	

Szénkefe nélküli körfűrész 18 V



DCS570H2T / DCS570P2 / DCS570NT

- Körfűrész az építési faanyagok hossz- és keresztvágásához.
- Precíz skála a vágási mélység pontos beállításához 64 mm-ig.
- A ferde vágások egyszerű és pontos beállítása 57°-ig.
- Tstak kofferben szállítva.
- A DEWALT szénkefe nélküli motor meghosszabbított üzemidőt, nagyobb megbízhatóságot és tartósságot biztosít.
- Stabil felépítés, biztonságos, fáradtságmentes használat.
- **DCS570NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCS570H2T	DCS570P2	DCS570NT
Akkumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	5 500 ford/perc		
Ferde vágások kapacitása	57°		
Max. vágási mélység 90°-nál	64 mm		
Max. vágási mélység 45°-nál	47 mm		
Körfűrészlap (DT10302-QZ)	184 × 16 mm, 24 fog		
Súly akkumulátor nélkül	3,6 kg		

Szénkefe nélküli körfűrész sín-talppal 18 V

DCS572P2 / DCS572NT

- A szénkefe nélküli motor meghosszabbított üzemidőt, nagyobb megbízhatóságot és tartósságot biztosít.
- Könnyűvé teszi a fa és más építőanyagok szabványos és keresztmetszetének elkészítését.
- Integrált fűrészpor és szennyeződés kifújás a vágóvonalról.
- A LED világítás javítja a vágóvonal láthatóságát.
- Teljesítmény egy akkumulátor töltésre: kb. 100 db 200 x 50 mm-es deszka vágása.
- **DCS572NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.


FLEXVOLT ADVANTAGE szénkefe nélküli körfűrész 18 V

DCS573H2T / DCS573T1 / DCS573NT

- 77%-kal nagyobb teljesítményt nyújt, mint a DCS573 5,0 Ah akkumulátorral.
- LED-es munkaterület megvilágítás.
- Porelszívás a vágási területről.
- Akasztó gerendára akasztáshoz.
- Az elektronikus fék 2 másodpercen belül leállítja a körfűrészlapot.
- A DEWALT kefe nélküli motor hosszabb élettartamot, jobb megbízhatóságot és nagyobb tartósságot biztosít.
- Elektronikus modul akkumulátor-azonosítóval a nagyobb teljesítmény és termelékenység érdekében.
- Univerzális körfűrész fa és egyéb építőanyagok hosszirányú, keresztirányú és ferde vágásához.
- A ferde vágás szögének folyamatos állítása 57 fokos értékig.
- Skála a vágási mélység pontos beállításához 67 mm-ig.
- Az optimális egyensúly garantálja a biztonságos, elfáradás nélküli használatot.
- **DCS573NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.


Szénkefe nélküli körfűrész 115 mm 18 V

DCS571P2 / DCS571E1T / DCS571NT

- A keskeny vágásvonalnak köszönhetően rendkívül gyors vágást és hosszabb működési időt biztosít.
- Szerszám nélkül állítható vágásmélység és a ferde vágás.
- A rendkívül strapabíró szerszámkonstrukció és erőátvitel hosszú szerszámelettartamot és precíz vágást biztosít.
- Az üzemetesz és elektronikus fék növeli a szerszám irányíthatóságát és a munkavédelmet.
- **DCS572P2:** 2 x XR 5,0 Ah akkumulátorral szállítjuk, Tstak kofferben.
- **DCS571E1T:** 1 x POWERSTACK akkumulátorral, töltő nélkül, Tstak kofferben.
- **DCS571NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.


Szénkefe nélküli univerzális vágószerszám 18 V

DCS438E2T / DCS438N

- Ideális mindenféle vágáshoz: fémekhez, műanyagokhoz, kerámiákhoz, porcelánokhoz, gipszkarton vagy cementlapokhoz.
- Kétirányú tárcsa forgás, a tárcsa forgásiiránya gyorsan és egyszerűen váltható.
- A LED-es tárcsa megvilágítás, a fényes LED-es munkadarab megvilágítás jobb láthatóságot biztosít szűk és sötét munkaterületen.
- A levehető, egyéb szerszámok nélkül állítható porvédő kompatibilis a DEWALT AirLock rendszerrel.
- 1 x DT20590, 1 x DT20591, 1 x DT20592 tárcsával, valamint elszívás burkolattal szállítjuk.
- **DCS438N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Műszaki adatok:	DCS572P2	DCS572NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	5 500 ford/perc	
Ferde vágások kapacitása	57°	
Max. vágási mélység 90°-nál	58 mm	
Max. vágási mélység 45°-nál	44 mm	
Körfűrészlap (DT10302-QZ)	184 x 16 mm	
Súly akkumulátor nélkül	3,3 kg	

Műszaki adatok:	DCS573T1	DCS573T1	DCS573NT
Akkumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	1 x XR 18V 6,0 Ah / 54V 2,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	5 500 ford/perc		
Ferde vágások kapacitása	57°		
Max. vágási mélység 90°-nál	67 mm		
Max. vágási mélység 45°-nál	51 mm		
Körfűrészlap (DT99562-QZ)	190 x 30 mm 24 fog		
Súly akkumulátor nélkül	3,7 kg		

Műszaki adatok:	DCS571P2	DCS571E1T	DCS571NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	1 x XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	4 500 min ⁻¹		
Körfűrészlap (DT10410)	115 x 9,5 mm		
Max. vágásmélység	38 mm		
Ferde vágások kapacitása	45°		
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg		

Műszaki adatok:	DCS438E2T	DCS438N
Akkumulátor	2 x XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	20 000 ford/perc	
Tárcsaátmérő	76 mm	
Maximális vágásmélység	22 mm	
Tengely furat	10 mm	
Súly akkumulátor nélkül	0,8 kg	



Oszcillációs multicsiszoló 18 V



DCS356P2 / DCS356E1T / DCS356NT

- A QUICK-CHANGE tartozékrendszer lehetővé teszi a pengék és tartozékok gyors, szerszám nélküli cseréjét.
- DUAL-GRIP három sebességfokozattal ellátott kioldókapcsoló kiváló szerszámkezelést biztosít munka közben.
- A LED dióda erős fénye megvilágítja a sötét munkaterületeket.
- DCS356P2:** 2 × XR 5,0 Ah akkumulátorral szállítjuk, Tstak kofferben.
- DCS356E1:** 1 × POWERSTACK akkumulátorral szállítjuk, töltő nélkül, Tstak kofferben.
- DCS356NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCS356P2	DCS356E1T	DCS356NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Rezgésszám	0 – 20 000 rezgés/perc		
Sebesség 1	0 – 15 000 rezgés/perc		
Sebesség 2	0 – 17 000 rezgés/perc		
Sebesség 3	0 – 20 000 rezgés/perc		
Szerszámbe fogás más szerszámok használata nélkül	IGEN		
Súly akkumulátor nélkül	1,4 kg		

A DCS356P2 tartozékai

1 db 31 × 43 mm-es penge a fa gyors vágásához	1 db delta betét csiszolópapírhoz
1 db 31 × 43 mm-es penge a szeges fa gyors vágásához	9 db különböző érdességű csiszolópapír
1 db kaparó	1 db mélység-űtköző
1 db félkör alakú penge	1 db szívóadapter
1 db karbidos penge a habarcs eltávolításához	1 db adapter más márkák csiszolópapírhoz
1 db penge finom vágásokhoz fába	–

A DCS356E1 és DCS356E1 tartozékai

1 db 31 × 43 mm-es penge a szeges fa gyors vágásához
1 db 31 × 43 mm-es penge a fa gyors vágásához
1 db delta betét csiszolópapírhoz
9 db különböző érdességű csiszolópapír
1 db adapter más márkák csiszolópapírhoz

Kombinált 8 mm-es felsőmaró 18 V



DCW604P2 / DCW604NT

- Öt pozícióban állítható maróoszlop, ismételt vagy több műveletből álló munkákhoz.
- A kettős LED világítás segít megvilágítani a munkadarabot használat közben.
- A lágyindítás korlátozza a szerszám mozgását az indítás során.
- Az elektronikus fék javítja a kezelhetőséget és növeli a biztonságot.
- Fokozatmentes sebességszabályozás biztosítja, hogy a különböző anyagokhoz a marógép optimális sebessége legyen beállítva.
- Tartalma: 8 mm-es szerszámbe fogó, 17 mm-es csavarkulcs, központozó kúp, 17 mm-es vezetőléc, rögzített talp, elszívás, párhuzamos vezető.
- DCW604NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCW604P2	DCW604NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	16 000 – 25 500 ford/perc	
Löklet	55 mm	
Szerszámbe fogó mérete	8 mm	
Szerszám max. átmérője	30 mm	
Súly akkumulátor nélkül	2,4 kg	

Felsőmaró 18 V



DCW600N

- A kettős LED világítás segít megvilágítani a munkadarabot használat közben, ami nagyobb pontosságot tesz lehetővé.
- A lágyindítás korlátozza a szerszám mozgását az indítás során, és javítja az irányíthatóságot.
- Az elektronikus fék javítja a kezelhetőséget és növeli a biztonságot.
- Fokozatmentes sebességszabályozás biztosítja, hogy a különböző anyagokhoz a marógép optimális sebessége legyen beállítva.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Műszaki adatok:	DCW600N
Akkumulátor	–
Alapjárat fordulatszám	16 000 – 25 500 ford/perc
Löklet	55 mm
Szerszámbe fogó mérete	8 mm
Szerszám max. átmérője	30 mm
Súly akkumulátor nélkül	1,54 kg

Szénkefe nélküli lapostiplimáró 18 V



DCW682P2 / DCW682NT

- A szénkefe nélküli motor meghosszabbított üzemidőt, nagyobb megbízhatóságot és tartósságot biztosít.
- A vezető magasságának a kettős fogasléc fogaskerékkel történő beállítása lehetővé teszi a vezetőtárcsával párhuzamos helyzetének precíz megtartását.
- Mélységállítás 0, 10, 20 mm-es lapostiplikhez.
- A kívánt szöghelyzet gyors beállítása kiegészítő szerszámok használata nélkül.
- DCW682NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCW682P2	DCW682NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	9 000 ford/perc	
Maximális vágásmélység	20 mm	
Előre beállított vágási pozíciók	4	
Vezetőbeállítás	0–90°	
Lemez	102 × 22 mm	
Lemez szélessége	4 mm	
Súly akkumulátor nélkül	2,5 kg	

Szénkefe nélküli rezgőcsiszoló 18 V



DCW200P2 / DCW200NT

- A szénkefe nélküli motor hosszú üzemidőt és kiváló tartósságot garantál.
- A texturált csúszásgátló fogantyú és a csiszoló teste maximális kényelmet biztosít és csökkenti a kezelő fáradtságát.
- Nagyon alacsony vibráció.
- A motorfék gyorsan leállítja a mozgást a gép kikapcsolásakor.
- Tépőzáras rögzítő.
- Működési idő egy akkumulátor töltéssel: 30–40 perc, a kiválasztott sebességtől függően.
- Wireless Tool Control (WTC) – Vezeték nélküli szerszámvezérlés 54 V DCV586M porszívóval együtt.
- DCW200NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCW200P2	DCW200NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Rezgésszám	8 – 13 500 rezgés/perc	
Csiszoló papír mérete	115 × 108 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,3 kg	1,0 kg

125 mm excentercsiszoló 18 V



Od modelové řady typ 2



DCW210P2 / DCW210NT

- A szénkefe nélküli motor hosszú üzemidőt és kiváló tartósságot garantál.
- Az ergonomikus markolat csökkenti a kezelő fáradtságát: egy kézzel is használható.
- Nagyon alacsony vibráció.
- A motorfék gyorsan leállítja a mozgást a gép kikapcsolásakor.
- Tépőzáras rögzítő.
- Működési idő egy akkumulátor töltéssel: 30–60 perc, a kiválasztott sebességtől függően.
- DCW210NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCW210P2	DCW210NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	7 – 12 000 ford/perc	
Rezgésszám	8 – 12 000 rezgés/perc	
Amplitúdó	2,6 mm	
Csiszoló papír átmérője	125 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,3 kg	

Szénkefe nélküli szalagcsiszoló 18 V



DCW220P2 / DCW220NT

- A szénkefe nélküli motor hosszabb élettartamot, nagyobb hatékonyságot és maximális teljesítményt biztosít nagy, 320 m/perc sebességgel.
- 5 fokozatú sebességbeállítás az optimális felület létrehozása érdekében.
- A porszívás és a Wireless Tool Control (WTC) funkciói tisztább és biztonságosabb munkakörnyezetet biztosítanak.
- Gyorskioldó szalagcsere-rendszer, amely lehetővé teszi a csiszolószalagok gyors és hatékony cseréjét.
- DCW220NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCW220P2	DCW220NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Szalag alapjárat sebessége	198 – 320 m/perc	
Sebesség beállítások	5 fokozat	
Velikost pásu	75 × 533 mm	
Szalagfeszesség állítás	További szerszámok használata nélkül	
Súly akkumulátor nélkül	3,5 kg	

Szénkefe nélküli szalagcsiszoló 18 V



DCM200E2T / DCM200NT

- A szénkefe nélküli motor nagy teljesítményt és gyors anyageltávolítást biztosít.
- Változtatható sebesség az optimális teljesítményért acélok, ötvözetek, műanyagok és fa megmunkálása során.
- Teljesen szerszámmentes szíjbeállítás és csere.
- Erőteljes és irányított LED-es munkalámpa.
- A 173°-ban elforgatható kar lehetővé teszi, hogy teljes mértékben kihasználja a hordozhatóság és a sokoldalúság előnyeit, és könnyű használhatóságot biztosít a nehezen hozzáférhető helyeken is.
- DCM200NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCM200E2T	DCM200NT
Akkumulátor	2 × POWERSTACK 1,7 Ah	–
Szalagsebesség	579 – 1 700 m/perc	
LED lámpa	IGEN	
Súly akkumulátor nélkül	2,2 kg	

Szénkefe nélküli falcsiszoló zsiráf 18 V



DCE800T2 / DCE800N

- A szénkefe nélküli motor hosszú üzemidőt tesz lehetővé, és FLEXVOLT 6,0 Ah akkumulátorral működik.
- A teleszkópos fogantyú lehetővé teszi a szerszám hatótávolságának könnyű és gyors változtatását.
- sebesség beállítása teljes rugalmasságot biztosít minden alkalmazásban, bármilyen tartozékkal együtt.
- Működési idő egy akkumulátor töltéssel: akár 40 perc csiszolás a kiválasztott sebességtől függően.
- Wireless Tool Control (WTC) – Vezeték nélküli szerszámvezérlés 54 V DCV586M porszívóval.
- DCE800T2:** Akkumulátortáskával és töltővel szállítjuk + 3 db csiszolópapírral.
- DCE800N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban + 3 db csiszolópapírral.

Műszaki adatok:	DCE800T2	DCE800N
Akkumulátor	XR 6,0 Ah	–
Csiszoló papír átmérője	225 mm	
Csiszoló mozdulat	rotációs	
Alapjárat fordulatszám	700 – 1 200 ford/perc	
Fogantyú hossza	125 – 160 cm	
Súly akkumulátor nélkül	3,9 kg	

Szénkefe nélküli dekopírfűrész 18 V



DCS334P2 / DCS334NT

- A szénkefe nélküli motor hosszabb működési időt és nagyobb tartósságot biztosít.
- Intelligens indítókapcsoló fokozatmentes sebességszabályozással.
- A 4-fokozatú penge előtoló szabályozza a vágás minőségét.
- Szerszám nélkül állítható szerszámtalp karcmentes burkolattal 45°-ban állítható mindkét irányba.
- Új, továbbfejlesztett fűrészlap-rögzítés.
- DCS334NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCS334P2	DCS334NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjáratú löketség	0 – 3 200 löket/perc	
Lökethossz	26 mm	
Dőlésszög beállítása	45°	
Max. vágókapacitás fába / fémbe	135 / 10 mm	
Súly akkumulátor nélkül	2,1 kg	

Szénkefe nélküli dekopírfűrész 18 V



DCS335P2 / DCS335NT

- A szénkefe nélküli motor hosszabb működési időt és nagyobb tartósságot biztosít.
- Gomba fogantyú.
- Intelligens indítókapcsoló fokozatmentes sebességszabályozással.
- A 4-fokozatú penge előtoló szabályozza a vágás minőségét.
- Szerszám nélkül állítható szerszámtalp karcmentes burkolattal 45°-ban állítható mindkét irányba.
- Új, továbbfejlesztett fűrészlap-rögzítés.
- DCS335NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCS335P2	DCS335NT
Akkumulátor	5,0 Ah	–
Alapjáratú löketség	0–3 200 löket/perc	
Lökethossz	26 mm	
Dőlésszög beállítása	45°	
Max. vágókapacitás fába / fémbe	135/10 mm	
Súly akkumulátor nélkül	2,1 kg	

Szénkefe nélküli orrfűrész 18 V



DCS382N

- A szénkefe nélküli motor nagyobb hatásfokot tesz lehetővé, kompaktabb méret mellett.
- A fém megkönnyíti a gép irányítását.
- Szerszámok nélkül cserélhető fűrészlap.
- LED munkalámpa.
- Fokozatmentes fordulatszám szabályozó kapcsoló.
- Forgótalp az anyaggal való jobb érintkezés érdekében.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCS382N
Akkumulátor	–
Kimeneti teljesítmény	880 W
Alapjáratú löketség	0 – 3 200 löket/perc
Lökethossz	28,6 mm
Max. vágókapacitás fába / fémbe / műanyagba	300 / 130 / 160 mm
Súly	2,3 kg

Szénkefe nélküli kompakt orrfűrész 18 V



4 pozícióba állítható fűrészlap befogó



DCS367H2T / DCS367P2 / DCS367NT

- A kompakt orrfűrész jobb hozzáférést biztosít a nehezen elérhető helyekhez.
- Javított egyensúly és könnyű kezelés a központi elhelyezésű szénkefe nélküli motornak köszönhetően.
- Négy pozícióba állítható fűrészlap befogó.
- A LED lámpa javítja a vágás láthatóságát.
- Tstak kofferben szállítva.
- DCS367H2T:** 2 × POWERSTACK 5,0 Ah akkumulátorral szállítjuk, Tstak kofferben.
- DCS367P2:** 2 × XR 5,0 Ah akkumulátorral szállítva, Tstak kofferben.
- DCS367NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCS367H2T	DCS367P2	DCS367NT
Akkumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	–
Alapjáratú löketség	0 – 2 900 löket/perc		
Lökethossz	28,6 mm		
Max. vágási mélység fában / fémbe / műanyagban	300 / 100 / 160 mm		
Súly akkumulátor nélkül	2,3 kg		2,1 kg

FLEXVOLT ADVANTAGE szénkefe nélküli orrfűrész 18 V



DCS386H2T / DCS386T1 / DCS386NT

- A DEWALT kefe nélküli motor hosszabb élettartamot, jobb megbízhatóságot és nagyobb tartósságot biztosít.
- Elektronikus modul akkumulátor-azonosítóval a nagyobb teljesítmény és termelékenység érdekében.
- A fűrészlap gyors kioldása egy kar segítségével garantálja az egyszerű fűrészlap cserét szerszámok használata nélkül.
- Elforgatható, állítható láb nyitott tetővel a kiváló stabilitás és láthatóság érdekében vágás közben.
- A LED-es lámpa garantálja a munkaterület kiváló megvilágítását.
- DCS386NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCS386H2T	DCS386T1	DCS386NT
Akkumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	1 × 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	
Alapjáratú löketség	0 – 3000 löket/perc		
Lökethossz	28,6 mm		
Max. vágási mélység fában / fémbe / műanyagban	300 / 130 / 160		
Súly akkumulátor nélkül	3,5 kg		

Szénkefe nélküli kompakt orrfűrész 18 V



DCS369P2 / DCS369E1T / DCS369NT

- Univerzális kompakt fűrész villanszerelőknek és vízvezeték-szerelőknek.
- Ideális egykezes felhasználáshoz.
- Szerszám nélküli fűrészlap csere.
- LED-es munkalámpa.
- **DCS369NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.
- **DCS369E1T:** 1 × POWERSTACK akkumulátorral, töltő nélkül szállítjuk, TSTAK kofferben.



2 mm-es gyalu 18 V



DCP580P2 / DCP580NT

- Az erős szénkefe nélküli motor zavartalan működést és hosszabb működési időt biztosít.
- Könnyű, kompakt és ergonomikus kialakítás biztosítja az egyszerű és kényelmes használatot.
- A dupla TCT pengével ellátott nagy henger kiváló minőségű és sima gyalulást biztosít.
- A nagy alap garantálja a gyalu kiemelkedő stabilitását.
- **DCP580NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



86 mm-es szalagfűrész fémre 18 V



DCS378NT

- A szénkefe nélküli motor hosszabb élettartamot, nagyobb hatékonyságot és maximális teljesítményt biztosít.
- A kioldókapcsoló fokozatmentes sebesség beállítással – köztük 5 fix választható sebességgel – teljeskörűen szabályozza a munka sebességét és menetét.
- A fűrészszalag gyors és egyszerű szerszám nélküli cseréje.
- Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCS369P2	DCS369E1T	DCS369NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7Ah	–
Alapjáratú löketség	0 – 2800 löket/perc		
Lökethossz	16 mm		
Max. vágókapacitás: fába / fémbe / műanyagba	90 / 40 / 90 mm		
Súly akkumulátor nélkül	1,43 kg		

Műszaki adatok:	DCP580P2	DCP580NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjáratú fordulatszám	15 000 ford/perc	
Max. gyalulási mélység	2 mm	
Max. falcolási mélység	9 mm	
Gyalu szélessége	82 mm	
Henger átmérője	48 mm	
Súly akkumulátor nélkül	2,5 kg	

Műszaki adatok:	DCS378NT
Akkumulátor	–
Szalagsebesség	0 – 174 m/perc
Max. vágókapacitás	86 × 86 mm
Fűrész szalag hossza	686 – 692 mm
Fűrészszalag szélessége	0,5 mm
Fűrészszalag magassága	12 mm
Súly akkumulátor nélkül	3,8 kg

46 mm-es szalagfűrész fémre 18 V



DCS377NT

- A szénkefe nélküli motor hosszabb élettartamot, nagyobb hatékonyságot és maximális teljesítményt biztosít.
- A sebességszabályozás lehetővé teszi az alkalmazáshoz legjobban illő fűrészlap sebesség kiválasztását.
- Fémvágáskor kevés vagy egyáltalán nincs szikrázás.
- Megfelelő egyensúly és könnyű manőverezhetőség bármilyen irányban végzett munka során, beleértve a fej felett végzett munkát is.
- A beépített LED világítás jobb láthatóságot biztosít rossz fényviszonyok esetén is.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



184 mm-es gérvágó fűrész 18 V



DCS365N

- A DEWALT 65 mm-es kettős szigetelésű, ventilátoros hűtésű motor garantálja a maximális teljesítményt keményfával történő munkavégzés során.
- Az új gérvágó-szög beállító rendszer pontos gérvágási szögek beállítására alkalmas, 0° és 48° között jobbra és balra.
- Az XPS vágásvonal jelző pontos vágást biztosít és jól láthatóvá teszi a munkafelületet.
- A vízszintes megvezető tengelyek kiemelkedő vágásteljesítményt nyújtanak a nagyméretű munkadaraboknál.
- A gép-, illetve ferdeszögű vágás a fűrész rögzítő csapja segítségével könnyen és gyorsan beállítható.
- Nagyméretű, kettős megvezető szerkezet, ami nagyméretű anyagok vágása esetében is teljes megtámasztást biztosít, bármilyen szögben, vagy vágási szögek kombinációjában.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



Műszaki adatok:	DCS365N
Akkumulátor	–
Alapjáratú fordulatszám	3 750 ford/perc
Gérvágási kapacitás	48°/48° (balra és jobbra)
Ferde vágások kapacitása	48°
90°/ 90°	250 × 50 mm
45°/ 90°	176 × 50 mm
90° / 45°	250 × 35 mm
Körfűrészlap (DT1668)	184 × 16 mm, 40 fog
Súly akkumulátor nélkül	11,5 kg

Szénkefe nélküli fűszegélyvágó összecusukható nyéllel 18 V



DCMST561P1 / DCMST561N

- Ösztött tengely – szabadalmaztatott, osztott tengelyszerkezet a könnyű szállítáért és tároláért. Zárt mechanizmus, amely védi a huzalt a sérüléstől illetve a kopástól. • A két sebességfokozat lehetővé teszi az üzemidő és az energia optimális kihasználását.
- Profeszionális kivitelezésű védőburkolat a könnyebb vágási hozzáférhetőségért és a jobb láthatóságért. • Kétállású sebesség-szabályozó, amely sokoldalú felhasználási lehetőséget biztosít a felhasználónak, így hosszabb üzemidő, illetve nagyobb teljesítmény érhető el. • Akkumulátor teljesítmény egy töltésre: kb. 40 perc működés terhelés nélküli üzemben. • ADAGOLÓ-RENDSZER – Quickload™ tekercs 2 mm-es csavart DEWALT sárga-fekete csavart vágószállal, amely hatékonyan átvág minden túlbujázt gaz- és gyomnövényen. A Quickload™ ütközőrendszer, megkülönbözteti a terméket versenytársaitól.
- **DCMST561N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCMST561P1	DCMST561N
Akkumulátor	1 × XR 5,0 Ah	–
Vágáshélesség	36 cm	
Vágószál fordulatszám	0 – 4600 / 6000 ford/perc	
Vágószál átmérő	2 mm	
Vágószál eltolás	földhöz ütközve	
Súly akkumulátor nélkül	3,5 kg	

Szénkefe nélküli fűszegélyvágó összecusukható nyéllel 18 V



DCM561P1 / DCM561PB / DCM561PBS

- Összecusukható fogantyú a jobb szállítás és könnyebb kezelés érdekében.
- A két sebességfokozat lehetővé teszi az üzemidő és az energia optimális kihasználását.
- Profeszionális kivitelezésű védőburkolat a könnyebb vágási hozzáférhetőségért és a jobb láthatóságért.
- Kétállású sebesség-szabályozó, amely sokoldalú felhasználási lehetőséget biztosít a felhasználónak, így hosszabb üzemidő, illetve nagyobb teljesítmény érhető el.
- Akkumulátor teljesítmény egy töltésre: kb. 40 perc működés terhelés nélküli üzemben.
- **DCM561PBS:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCM561P1	DCM561PB	DCM561PBS
Akkumulátor	1 × 5,0 Ah		
Teljesítmény	400 W		
Vágáshélesség	36 cm		
Vágószál fordulatszám	0 – 4600 / 6000 ford/perc		
Vágószál átmérő	2 mm		
Vágószál eltolás	földhöz ütközve		
Súly akkumulátor nélkül	3,5 kg		

Kerti lombfúvó 18 V



DCM562P1

- Profeszionális Teljesítmény garanciája – az áramló levegő sebessége 145 km/h.
- Szénkefe nélküli motor csendes kialakítással.
- Könnyű és kompakt kialakítás – mindössze 3,2 kg, minimális terhelés jelent a felhasználó számára
- Kényelmes fogantyú – ergonomiailag optimalizált méretek és a formázott fogantyú elhelyezése növeli a felhasználó kényelmét.
- A többállású, rögzíthető kapcsolóval teljeskörű a teljesítményszabályozás.
- 65 dB alatti, halk kialakítás, hangkorlátozott területeken is használható

Műszaki adatok:	DCM562P1
Akkumulátor	1 × 5,0 Ah
Levegősebesség	145 km/h
Súly akkumulátor nélkül	3,2 kg

Kerti lombfúvó 18 V

A MCLAREN F1 CSAPAT EZT HASZNÁLJA



DCMBL562P1 / DCMBL562N

- A nagy teljesítményű akkus lombfúvó még a legnagyobb igénybevételű munkáknál is eltávolítja a makacs szennyeződések.
- A speciális Aerospike fúvóka koncentrája a levegő áramlását és növeli annak sebességét a maximális termelékenység érdekében, valamint lehúzóként is használható az extra ellenálló szennyeződésekhez.
- Az ergonomikus, könnyű és kompakt lombfúvó optimális súlyeloszlással és egyensúllyal a maximális irányíthatóság és hordozhatóság érdekében.
- A reteszelő funkció egykezes kezelést is lehetővé tesz.
- **DCMBL562N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCMBL562P1	DCMBL562N
Akkumulátor	1 × 5,0 Ah	
Levegősebesség	200 km/h	
Légáramlat	14/4 m³/perc	
Súly akkumulátor nélkül	3,1 kg	



OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

30 cm-es láncfűrész 18 V



DCM565P1 / DCM565N

- 30 cm-es Oregon láncvezető és lánc.
- A rendkívül hatékony szénkefe nélküli motor lehetővé teszi több mint 70 db 10 × 10 cm-es gerenda vágását, egyetlen 18 V, 5 Ah-s akkumulátor töltéssel.
- Automatikus olajozás – kevesebb karbantartást igényel.
- Szerszám nélküli láncfeszítés és csere.
- Vágási sebesség – 7,68 m/s.
- **DCM565N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCM565P1	DCM565N
Akkumulátor	1 × XR 5,0 Ah	–
Láncvezető és lánc hossz	30 cm	
Láncsebesség	7,68 m/s	
Súly akkumulátor nélkül	3,3 kg	

20 cm-es metszőfűrész 18 V



DCMP5520P1 / DCMP5520N

- Kétkézes markolat kézvédővel, a jobb irányíthatóság és munkabiztonság érdekében.
- Csavar zárólánc feszítőt a megbízható lánctartásért, kényelmesen tárolható csavarulccsal a rüfedél belsejében.
- A fémhegy csökkenti a visszarúgás kockázatát, jobb irányíthatóságot és munkabiztonságot biztosít.
- A biztonsági zár megakadályozza a véletlen indítást, miközben lehetővé teszi a szerszám intuitív aktiválását.
- **DCMP5520N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCMP5520P1	DCMP5520N
Akkumulátor	1 × XR 5,0 Ah	
Láncvezető és láncossz	20 cm	
Láncsebesség	8,6 m/s	
Súly akkumulátor nélkül	2,1 kg	



20 cm-es magassági ágvágó fűrész 18 V



DCMP567P1 / DCMP567N

- 20 cm-es Oregon láncvezető és lánc.
- A rendkívül hatékony szénkefe nélküli motor lehetővé teszi kb. 55 db 10 × 10 cm-es gerenda vágását egyetlen akkumulátor töltéssel.
- Az akár 3 m-re kinyújtható teleszkópos fogantyú lehetővé teszi a vágást akár 4,5 m magasságban is.
- Kiegészítő heveder a fűrész jobb stabilitásához a magasban történő munkáknál is.
- Fogazott támasztó felület, kiválóan biztosítja a fűrészt magasban is.
- **DCMP567N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



Műszaki adatok:	DCMP567P1	DCMP567N
Akkumulátor	1 × XR 5,0 Ah	–
Láncvezető és láncossz	20 cm	
Láncsebesség	6,5 m/s	
Fogantyú hossza alap / hosszabbított	2 m / 3 m	
Hatótávolság	4,5 m	
Súly akkumulátor nélkül	4,3 kg	

Fűnyíró 2 × 18 V



DCMW564P2 / DCMW564N

- A tartós, 48 cm-es vágáshélességű fém kasza akár 800 m² terület lenyírását is lehetővé teszi.
- Nagy teljesítményű XR sorozatú szénkefe nélküli motor 2 db DEWALT XR 18 V-os akkumulátorral működik, amelyek 36 V tápfeszültséget biztosítanak.
- A kétportos elektronikus műszerfal azonnali visszajelzést ad az akkumulátorok töltöttségi állapotáról.
- Mulcsozás és a levágott fű összegyűjtése.
- A fűgyűjtő tartály térfogata: 55 liter.
- **DCMW564N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

 **DT20671** cserepenge a **DCMW564** fűnyíróhoz



Műszaki adatok:	DCMW564P2	DCMW564N
Vágáshélesség	48 cm	–
Kaszáló rendszer	Rotációs	
Fűgyűjtő tartály térfogata	55 l	
Vágás magasság állítás	5 × 25–38–57–74–86 mm	
Súly akkumulátorok nélkül	25,9 kg	
Fogantyú magasság állítás	IGEN	
Önjáró mód	NEM	

 **DT20682** cserepenge a **DCMWSP564** fűnyíróhoz

Fűnyíró meghajtás nélkül 2 × 18 V



DCMWP134W2 / DCMWP134N

- Rendkívül hatékony vágórendszer két késsel.
- Az Autosence kefe nélküli motoros fűnyírót a hatékonyabb vágási teljesítményre és nagyobb tartósságra tervezték.
- Meghajtás nélküli fűnyíró 3 az 1-ben mulcsozással, kosárba gyűjtéssel és oldalsó kiürítéssel.
- A praktikus LED kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi szintjéről, a vágás esetleges nehézségéről és a kések kopásáról.
- Egyszerű, egykezes összecusukható fogantyú, akár 70% helyet takarít meg függőlegesen tárolva.
- A DCB188 tartalék akkumulátor külön vásárolható meg.
- **DCMWP134N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk.



Műszaki adatok:	DCMWP134W2	DCMWP134N
Akkumulátor	2 × XR 8 Ah	
Vágáshélesség	53 cm	
Kaszáló rendszer	Rotációs – 2 kések	
Fűgyűjtő tartály térfogata	67 l	
Vágás magasság állítás	6 × 25–41–56–71–86–102 mm	
Önjáró mód	NEM	
Súly akkumulátor nélkül	28 kg	

Önjáró fűnyíró 2 × 18 V



DCMWSP156W2 / DCMWSP156N

- Rendkívül hatékony vágórendszer két késsel.
- Az Autosence kefe nélküli motoros fűnyírót a hatékonyabb vágási teljesítményre és nagyobb tartósságra tervezték.
- 3 az 1-ben hátsókerék-hajtású fűnyíró mulcsozással, kosárba gyűjtéssel és oldalsó kiürítéssel.
- A praktikus LED kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi szintjéről, a vágás esetleges nehézségéről és a kések kopásáról.
- Egyszerű, egykezes összecusukható fogantyú, akár 70% helyet takarít meg függőlegesen tárolva.
- A DCB188 tartalék akkumulátor külön vásárolható meg.
- **DCMWSP156N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk.



Műszaki adatok:	DCMWSP156W2	DCMWSP156N
Akkumulátor	2 × XR 8 Ah	
Vágáshélesség	53 cm	
Kaszáló rendszer	Rotációs – 2 kések	
Fűgyűjtő tartály térfogata	67 l	
Vágás magasság állítás	6 × 25–41–56–71–86–102 mm	
Önjáró mód	IGEN – hátsókerék meghajtás	
Súly akkumulátor nélkül	30 kg	

 **DCMWSP134** cserekeszkészlet a **DCMWSP134** fűnyíróhoz

Sövényvágó 18 V



DCMHT563P1 / DCMHT563N


- A kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően kevésbé fárasztó a sövények vágása.
- 55 cm hosszú késlecs lézeres megmunkálású dupla késnek köszönhetően akár 25 mm vágási kapacitással is rendelkezik.
- Hosszabb üzemidő: akár 75 perc vágás egy, 5,0 Ah kapacitású, akkumulátor töltésre.
- A Xenoy™ anyagból készült szerszámház kiváló szilárdságot és ütésállóságot garantál.
- **DCMHT563N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCMHT563P1	DCMHT563N
Akkumulátor	1 × 5,0 Ah	–
Fűrészlap hossza	550 mm	
Fogak közötti távolság	25 mm	
Üzemidő	akár 75 perc	
Súly akkumulátor nélkül	3,4 kg	

Lecseréli a DCM563-at



Teleszkópos magassági sövényvágó 18 V

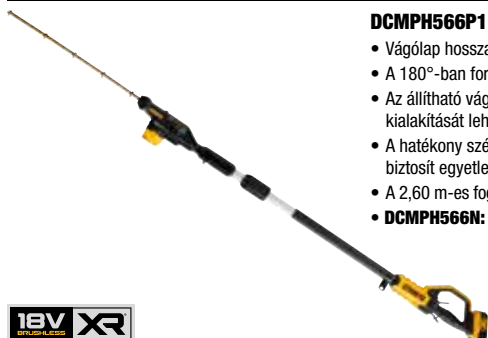

DCMPH566P1 / DCMPH566N

- Vágólap hossza 55 cm.
- A 180°-ban forgatható fej 7 pozícióban rögzíthető.
- Az állítható vágási szögek bármilyen alakú és méretű sövény kialakítását lehetővé teszik.
- A hatékony szénkefe nélküli motor akár 75 percnyi üzemidőt biztosít egyetlen akkumulátortöltéssel.
- A 2,60 m-es fogantyú lehetővé teszi a nagy magasságok elérését.
- **DCMPH566N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCMPH566P1	DCMPH566N
Akkumulátor	1 × XR 5,0 Ah	–
Fűrészlap hossza	550 mm	
Fogak közötti távolság	25 mm	
Teljes hosszúság	2,6 m	
Üzemidő	akár 75 perc	
Súly akkumulátor nélkül	3,4 kg	



Metszőolló 18 V



DCMPP568P1 / DCMPP568N

- Max. vágási átmérő 38 mm, így nagy ágakat is vághatunk vele.
- Pengék tapadásmentes bevonattal, hosszú élettartammal és egyszerű tisztítással.
- A rozsdálló pengék sima vágást tesznek lehetővé és megakadályozzák a ragacos nedv felhalmozódását.
- Akár 1000 vágás 1 DCB184-val.
- **DCMPP568N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCM99568P1	DCMPP568N
Akkumulátor	1 × XR 5,0 Ah	–
Motor	Szénkefés	
Max. vágási átmérő	38 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,37 kg	



DCMPPRB1

Tartalék pengék a DCMPP568 metszőollóhoz



Magasnyomású mosó 18 V



DCMPW1600N

- Vezeték nélküli tisztítás – nincs szükség külső áramforrásra vagy a hálózati vízre.
- 2 x 18 V-os XR akkumulátorral működik, az önfeltöltővel a vizet vödörből vagy vízcsapból lehet felszívni.
- Alkalmas szerszámok, járművek vagy építkezési területek tisztítására.
- Alumínium szivattyú – rendkívül tartós és robusztus, hosszú élettartammal.
- 3 nyomásmód: alacsony (70 bar), magas (80 bar), turbó (110 bar).
- Beépített tárolóhely a tartozékok számára. Könnyű és gyors hozzáférés a tartozékokhoz, csökkentve az esetleges elvesztés lehetőségét.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCMPW1600N
Akkumulátor	–
Névleges nyomás (bar)	70/85/110
Maximális nyomás (bar)	165
Névleges áramlási sebesség	4,5 l/perc
Maximális áramlási sebesség	4,6 l/perc
A tömlő hossza	6 m
Bemenő víz maximális hőmérséklete	50°
Maximális bemeneti nyomás	1 Mpa (10 Bar)
Motorvédelem	IPX5
Súly akkumulátor nélkül	10,9 kg



Zsindelyszegező 18 V

DCN45RND2 / DCN45RNN

- A szénkefe mentes motor- és akkumulátoros betáplálás nagy teljesítményt, olcsóbb működést biztosít, és nem kell törődni a levegőtömlőkkel vagy a gázipatronokkal.
- Egy akkumulátor feltöltéssel – 2,0 Ah-s – akár 500 szeg belövése, 5,0 Ah-s – akár 1300 szeg belövése.
- Akár 3 szeg is belöhető másodpercenként.
- A Nikkelezett fej, ellenáll a vegyi tisztítószernek.
- Minden DEWALT DNR sorozatú vagy BOSTITCH CR sorozatú szeggel használható.
- **DCN45RNN:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCN45RND2	DCN45RNN
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	–
Szeg átmérő	3 mm	
Szeghosszúság	19 – 45 mm	
Szegfej átmérő	10,1 mm	
Tároló dőlése	15°	
Tár kapacitás	120 szeg	
Súly akkumulátor nélkül	3,85 kg	

Finiselő szegező 18 V – 15 Ga

DCN650P2 / DCN650N

- Az akkumulátor-meghajtású szegbelövő alacsonyabb működési költségeket kínál, mint a gáz-meghajtású, valamint állandó működést biztosít alacsony üzemi hőmérsékleteken is.
- A szegmélység könnyen állítható a hüvelykujjal állítható mélységállító kerék segítségével.
- A SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor olyan üzemidőt kínál, amely páratlan ilyen kompakt kiadásban.
- Az egyenkénti üzemmód pontos elhelyezést, a sorozat üzemmód gyors munkavégzést biztosít.
- Ideális befejező munkákhoz – nyílászáró burkoláshoz, burkolatokhoz, mennyezet- és padlólecekhez, bútorgyártáshoz.
- **DCN650N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCN650P2	DCN650N
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Szeg átmérő	1,8 mm (15 Ga)	
Szeghosszúság	32 – 63 mm	
Tároló dőlésszöge	34°	
Tár kapacitása	110 szeg	
Hőmérséklet tartomány	-20°C-tól +50°C-ig	
Súly akkumulátor nélkül	2,6 kg	

Finiselő szegező 18 V – 16 Ga

DCN660P2 / DCN660D2 / DCN660NT

- A SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor felülmúlhatatlan üzemidőt biztosít.
- Az akkumulátor-meghajtású szegbelövő alacsonyabb működési költségeket kínál, mint a gáz-meghajtású, valamint állandó működést biztosít alacsony üzemi hőmérsékleteken is.
- Az egyenkénti üzemmód pontos elhelyezést, a sorozat üzemmód gyors munkavégzést biztosít.
- Ideális befejező munkákhoz – nyílászáró burkoláshoz, burkolatokhoz, mennyezet- és padlólecekhez, bútorgyártáshoz.
- **DCN660NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCN660P2	DCN660D2	DCN660NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR 2,0 Ah	–
Szeg átmérő	1,6 mm (16 Ga)		
Szeghosszúság	32 – 63 mm		
Tároló dőlésszöge	20°		
Tár kapacitása	110 szeg		
Ütésenergia*	48 J		
Hőmérséklet tartomány	-20°C-tól +50°C-ig		
Súly akkumulátor nélkül	2,4 kg		

Finiselő szegező 18 V – 16 Ga

DCN662D2 / DCN662NT

- Az egyenkénti üzemmód lehetővé teszi a szeg pontos elhelyezését, a sorozat üzemmóddal pedig másodpercenként akár 4 szeg is belöhető.
- A szegmélység a forgógomb segítségével könnyen beállítható.
- A kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás egyszerű és kényelmes használatot tesz lehetővé.
- Az akkumulátor-meghajtású szegbelövő alacsonyabb működési költségeket kínál, mint a gáz-meghajtású, valamint állandó működést biztosít alacsony üzemi hőmérsékleteken is.
- **DCN662NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCN662D2	DCN662NT
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	–
Szeg átmérő	1,6 mm (16 Ga)	
Szeghosszúság	32 – 64 mm	
Tároló dőlésszöge	0°	
Tár kapacitása	110 szeg	
Ütésenergia*	48 J	
Súly akkumulátor nélkül	2,4 kg	

Finiselő szegező 18 V – 18 Ga

DCN680D2 / DCN680NT

- A SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor kiváló üzemidőt biztosít.
- A kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás egyszerű és kényelmes használatot tesz lehetővé.
- Az egyenkénti üzemmód lehetővé teszi a szeg pontos elhelyezését, a sorozat üzemmóddal pedig másodpercenként akár 4 szeg is belöhető.
- A szegmélység a forgógomb segítségével könnyen beállítható.
- **DCN680NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCN680D2	DCN680NT
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	–
Szeg átmérő	1,25 mm (18 Ga)	
Szeghosszúság	15 – 54 mm	
Tároló dőlésszöge	0°	
Tár töltése	Hátulról	
Tár kapacitása	110 szeg	
Ütésenergia*	48 J	
Provozni teplota	-20°C-tól +50°C-ig	
Súly akkumulátor nélkül	2,4 kg	

* EPTA 05/2009

Kapcsológép 18 V



DCN681D2 / DCN681N

- Az akkumulátor-meghajtású kapcsoló alacsonyabb működési költségeket kínál, mint a gáz-meghajtású, valamint állandó működést biztosít alacsony üzemi hőmérsékleteken is.
- A tűzőkapocs-mélység könnyen állítható a hüvelykujjal működtetett mélységállító kerék segítségével.
- A SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor olyan üzemi időt kínál, amely páratlan ilyen kompakt kiadásban.
- Az egyenkénti vagy sorozat üzemmód lehetővé teszi a munkasebesség és pontosság optimális kiválasztását.
- A biztonsági kioldó kapcsoló megakadályozza a tűzőkapcsok véletlen kilövődését.
- DCN681N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCN681D2	DCN681N
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	–
Tűzőkapocs átmérő	1,25 mm (18Ga)	
Tűzőkapocs hossza	12 – 38 mm	
Tároló dőlésszöge	0°	
Tár kapacitása	110 tűzőkapocs	
Hőmérséklet tartomány	-20°C-tól +50°C-ig	
Súly akkumulátor nélkül	2,6 kg	

Keretszegező 18 V



DCN692P2 / DCN692N

- Erőtelt és hatékony szegező szénkefe nélküli motortechnológiával.
- Profilozott érintkezőhegy a biztonságos használat érdekében.
- Választható egyenkénti vagy sorozat üzemmód.
- Egyszerű használat -15 °C-ig az innovatív hajtásrendszernek köszönhetően.
- DCN692N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCN692P2	DCN692N
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Szegettípus	D alakú fej és excentrikus gömbölyű fej	
Szeg átmérő	2,8 – 3,3 mm	
Szeghosszúság	50 – 90 mm (puha fa), 50 – 63 mm (kemény fa)	
Tár kapacitása	55 szeg	
Teljesítmény egy töltésre	kb. 600 szeg (4,0 Ah akkumulátor használata esetén)	
Ütésenergia*	105 J	
Súly akkumulátor nélkül	4,2 kg	

Szerkezeti szegező 18 V



DCN693P2 / DCN693N

- A SZÉNKEFE NÉLKÜLI motor felülmúlhatatlan üzemi időt biztosít.
- Az akkumulátor-meghajtású szegelő alacsonyabb működési költségeket kínál, mint a gáz-meghajtású, valamint állandó működést biztosít alacsony üzemi hőmérsékleteken is.
- Két sebesség – vagy teljesítményszint – a szegező optimalizálásához, a 35 és 60 mm közötti szegek bármilyen mélységű belövéséhez.
- A furatigazító csap pontos és gyors furatkeresést, valamint biztonságos és pontos szegezést tesz lehetővé.
- DCN693N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCN693P2	DCN693N
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Szeg átmérő	4 mm	
Szeghosszúság	35 – 60 mm	
Tároló dőlésszöge	33°	
Tár kapacitása	27 szeg	
Teljesítmény egy töltésre	1. sebesség: kb. 900 szeg 40 mm × 4 mm 2. sebesség: kb. 800 szeg 40 mm × 4 mm	
Hőmérséklet tartomány	-20°C-tól +50°C-ig	
Súly akkumulátor nélkül	3,53 kg	

Kábel kapcsoló 18 V



DCN701N

- Az akkumulátor teljesítménye lehetővé teszi a kábelek nélküli munkavégzést.
- A legalacsonyabb rezgés- és zajértékek ebben a számszorosztályban.
- A szeg nélküli belövés elleni védelem garantálja a számszám védelmét.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCN701N
Akkumulátor	XR 2,0 Ah
Tűzőkapocs átmérő	1 mm
Tűzőkapocs hossza	25,4 mm
Tároló dőlésszöge	0°
Tár kapacitása	35 tűzőkapocs
Hőmérséklet tartomány	-15°C-tól +50°C-ig
Súly akkumulátor nélkül	2,91 kg

Kerítés kapcsoló 18 V



DCFS950P2 / DCFS950N

- Jelentősen felgyorsítja a kerítések és karámok építési munkáját.
- Három különböző belővőerő lehetővé teszi a különböző hosszúságú tűzőkapcsok belövését.
- Az akkumulátoros meghajtás lehetővé teszi a munkát alacsony hőmérsékleten is.
- A szénkefe nélküli motor lehetővé teszi akár 600 db 40 mm-es tűzőkapocs belövését egy töltésre.
- Egyenkénti vagy sorozat belövő üzemmód.
- DCFS950N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCFS950P2	DCFS950N
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Tűzőkapocs átmérő	9 Ga / 3,7 mm	
Tűzőkapocs hossza	40 / 45 / 50 mm	
Tároló dőlésszöge	0°	
Tár kapacitása	35 tűzőkapocs	
Hőmérséklet tartomány	-20°C-tól +50°C-ig	
Súly akkumulátor nélkül	4,2 kg	

* EPTA 05/2009

Beton szegező 18 V



18V XR

DCN890P2 / DCN890N

- 20 mm-es szabványos, 2,6 mm átmérőjű szegekkel és teljesen feltöltött 5,0 Ah-s akkumulátorral akár 600 szegyet vagy 245 méter gipszkarton profilt (40 cm-es szögtávolság) is belőhet.
- Három különböző belövés erő.
- Az akkumulátoros meghajtás a gáz meghajtással ellentétben állandó teljesítményt biztosít -20°C és 50°C közötti hőmérsékleten, minimális tisztítási és karbantartási igény mellett.
- **DCN890N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:

	DCN890P2	DCN890N
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Szeg átmérő	2,60 – 3,70 mm	
Szeghosszúság	13 – 57 mm	
Tároló dőlésszöge	15°	
Tár kapacitása	akár 30 szeg	
Hőmérséklet tartomány	-20°C-tól +50°C-ig	
Mágneses toldalék DCN8902	NEM	NEM
Nem mágneses toldalék DCN8903	IGEN	NEM
Gipszkartonos toldalék DCN8904	IGEN	IGEN
Súly akkumulátor nélkül	4,2 kg	

Szegecs húzó készlet



DCN8901

- Könnyen és gyorsan cserélhető két perc alatt.

Mágneses orr rész



DCN8902

- DEWALT fém bilincsek, alátétek és kiegészítők felszereléséhez.

Nem mágneses orr rész



DCN8903

- DEWALT bilincsek, alátétek és kiegészítők felszereléséhez.

Gipszkarton orr rész



DCN8904

- Gipszkarton oszlopok betonhoz rögzítéséhez.



4,8 mm popszegecslő 18 V



DCF403D2GT / DCF403E1GT / DCF403NT

- Akkumulátoros 18V XR popszegecslő pisztoly, amely megkönnyíti a szegecslést nagy sebességgel és kiváló teljesítménynek köszönhetően.
- A 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm és 4,8 mm-es szegecs rögzítéséhez a szélesebb körű feladatok elvégzéséhez.
- A 10 000 N húzóerő és a 25 mm-es lökethosszal, egy lépésben befejezheti a feladatokat, növelve a teljesítményt a munkaterületen.
- Befogó tárolás a szerszámon, megakadályozza az elvesztését.
- Kényelmes és időtakarékos szerszám nélküli befogócsere és karbantartás.
- DCF403D2GT:** 2 × DCB183G akkumulátor GFN burkolattal.
- DCF403E1GT:** 1 × DCBP034G akkumulátor GFN burkolattal.
- DCF403NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCF403D2GT	DCF403E1GT	DCF403NT
Akkumulátor	2 × 2,0 Ah	1 × POWERSTACK 1,7 Ah	—
Húzóerő	10 kN		
Lökethossz	25 mm		
Szegecsméret	2,4 – 3,2 – 4,0 és 4,8 mm		
Szegecsok száma percnként	43		
Súly akkumulátor nélkül	1,65 kg		

6,4 mm popszegecslő 18 V



DCF414E2GT / DCF414NT

- Akkumulátoros 18V XR popszegecslő pisztoly, amely megkönnyíti a szegecslést nagy sebességgel és kiváló teljesítménynek köszönhetően.
- A 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm-es szegecs rögzítéséhez a szélesebb körű feladatok elvégzéséhez.
- A 20 000 N húzóerő és a 30 mm-es lökethosszal, egy lépésben befejezheti a feladatokat, növelve a teljesítményt a munkaterületen.
- Befogó tárolás a szerszámon, megakadályozza az elvesztését.
- Kényelmes és időtakarékos szerszám nélküli befogócsere és karbantartás.
- DCF414E2GT:** 2 × DCBP034G akkumulátor GFN burkolattal.
- DCF414NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCF414E2GT	DCF414NT
Akkumulátor	2 × POWERSTACK 1,7 Ah	—
Húzóerő	20 kN	
Lökethossz	30 mm	
Szegecsméret	4,8 – 6,0 és 6,4 mm	
Szegecsok száma percnként	38	
Súly akkumulátor nélkül	1,65 kg	

Csere szegecslőcsúcsok és pófák

DCFA4032

- Popszegecshúzó fej a DCF403-hoz (2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm)



DCFA4031

- Tokmánypófa a DCF403-hoz



DCFA4142

- Popszegecshúzó fej a DCF414-hez (4,8 – 6,0 – 6,4 mm)



DCFA4141

- Tokmánypófa a DCF414-hez



Szénkefe nélküli excentrikus polírozó 125 mm 18 V



DCM848P2 / DCM848N

- A lágyindítás és a változó beállított sebesség lehetővé teszi az eszköz jobb irányíthatóságát és a jobb minőségű munkát.
- Az excentrikus mozgás lehetővé teszi az összes polírozási munka gyorsabb elvégzését, különösen a mélyebb karcok javításakor, illetve növeli a munka hatékonyságát.
- A gumirozott fogantyú és a csiszoló elülső részei nagyobb kényelmet nyújtanak a kezelőnek munka közben.
- Az akkumulátortartó 90°-os elforgatása jelentősen csökkenti az akkumulátorok polírozott felületének megkarcolódásának esélyét.
- Teljesítmény egy töltésre: kb. 20 perc polírozás, ami lehetővé teszi egy kis vagy közepes autó polírozását két akkumulátorral.
- DCM848N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCM848P2	DCM848N
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	—
Motorteljesítmény	710 W	
Alapjárat fordulat/szám	800 – 2200 ford/perc	
Löket	15 mm	
Polírozótárcsa átmérő	125 mm	
Súly akkumulátor nélkül	2,9 kg	

Szénkefe nélküli rotációs polírozó 125 – 180 mm 18 V



DCM849P2 / DCM849N

- A lágyindítás és a változó beállított sebesség lehetővé teszi az eszköz jobb irányíthatóságát és a jobb minőségű munkát.
- A forgó mozgás lehetővé teszi az összes polírozási munka elvégzését.
- A gumirozott fogantyú és a csiszoló elülső részei nagyobb kényelmet nyújtanak a kezelőnek munka közben.
- Az akkumulátortartó 90°-os elforgatása jelentősen csökkenti az akkumulátorok polírozott felületének megkarcolódásának esélyét.
- Teljesítmény egy töltésre: kb. 20 perc polírozás, ami lehetővé teszi egy kis vagy közepes autó polírozását két akkumulátorral.
- DCM849N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCM849P2	DCM849N
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	—
Motorteljesítmény	710 W	
Alapjárat fordulat/szám	800 – 2200 ford/perc	
Polírozótárcsa átmérő	125 – 180 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,9 kg	

Univerzális LED-es lámpa 18 V


18V XR

Kép: DCB181 akkumulátorral

DCL040

- A lámpafej függőlegesen több mint 90°-kal elfordítható.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.
- A LED megvilágítás 110 Lumen fényerőt biztosít (10 000 üzemóra) és 2 fénykörrel rendelkezik.

Műszaki adatok:

DCL040

Akkumulátor	–
Izzó	LED
Világítási idő	kb. 16 óra (3,0 Ah akkumulátor használata esetén)
Súly akkumulátor nélkül	0,26 kg

LED-es szerelőlámpa


18V XR

Kép: DCB183 akkumulátorral

DCL043

- A nagy teljesítményű LED-es reflektor intenzív fénysugarat biztosít.
- Fénytávolság: 400 m.
- 10 óránál hosszabb üzemidő 5,0 Ah akkumulátorral.
- Kétfajta fényerősség.
- Billenthető fej.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:

DCL043

Akkumulátor	–
Izzótípus	LED dióda
Fényteljesítmény	120 – 1 000 lm
Védelmi osztály	IP54
Súly akkumulátor nélkül	0,64 kg

Motorháztetőre rögzíthető lámpa 12/18 V


12V XR
18V XR
DEWALT AUTO

DCL045

- Kompatibilis a 10,8, 12 V és 18 V-os akkumulátorokkal, az XR rendszer jobb kihasználásával.
- Kompakt méretre összezsukható, így kisebb helyen tárolható és könnyebben hordozható.
- Felfogatás szélesség: 1,3 – 1,9 m.

Műszaki adatok:

DCL045

Akkumulátor	–
Akkumulátor feszültség	12 / 18 V
Izzótípus	LED dióda
Fényteljesítmény	800 – 1 700 lm
Súly akkumulátor nélkül	2,5 kg

Lámpa 18 V


18V XR

DCL050

- A változtatható fénybeállítás garantálja a maximális fényerőt és működési időt.
- Akár 10 óra üzemidő 5,0 Ah akkumulátor használatával.
- A lámpa forgó fejének kilenc pozíciója lehetővé teszi a fény irányának szabályozását.
- A kihúzható akasztófül lehetővé teszi a lámpa felakasztását.
- Az akkumulátor és a töltő külön vásárolható meg.

Műszaki adatok:

DCL050

Akkumulátor	–
Izzótípus	LED dióda
Fényteljesítmény	250 – 500 lm
Védelmi osztály	IP54
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg

360°-os szerelőlámpa 18 V


18V XR
TOOL CONNECT

DCL074

- 360°-os világítás. A precízen megtervezett, 150 barázdával rendelkező lencse fényes sugarat biztosít a teljes munkaterület megvilágításához.
- Akár 5000 lumenes fénykibocsátás három szintű fényerő-beállítással
- Az állványra vagy a függesztőhorogra történő felszerelés lehetősége univerzális elhelyezést tesz lehetővé.
- A ToolConnect alkalmazáshoz csatlakoztatás lehetővé teszi a fényintenzitás távolról történő vezérlését, valamint a világítás be- és kikapcsolásának ütemezését.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.
- Akár 10 óra működési idő a Flexvolt 6,0 Ah akkumulátorral a fényerősségtől függően.

Műszaki adatok:

DCL074

Akkumulátor	–
Izzótípus	LED dióda
Fényteljesítmény	1 500, 3 200, 5 000 lm
Védelmi osztály	IP54
Súly akkumulátor nélkül	4,1 kg

Szerelőlámpa 18 V



DCL077

- Az erős fényű lámpa akár 20 órás működési időt biztosít, és egész napos munkát tesz lehetővé egy 18 V/5 Ah akkumulátorral (legkisebb fénykibocsátás esetén).
- Kompatibilis az összes 12 V és 18V XR akkumulátorral.
- Bel- és kültérben egyaránt használható, IP54 védelemmel.
- Könnyű és hordozható lámpa három fényerő-beállítással.
- Az akkumulátor és a töltő külön kapható.

Műszaki adatok:

DCL077

Akkumulátor feszültség	XR 12 V és XR 18 V
Izzótípus	LED dióda
Fényteljesítmény	500 / 1 000 / 2 000 lm
Védelmi osztály	IP54
Súly	1,13 kg

12V XR

18V XR

DEWALT AUTO

Munkalámpa állvánnyal 18 V



DCL079


- Állítható 3000, 1800, 1000 lumenes kimeneti teljesítmény széles és egyenletes sugárnyalábbal.
- A háromlábú állványtalp és az akkumulátor tartó elhelyezkedése alacsony súlypontot és maximális stabilitást garantál.
- A lámpa feje forgatható, ami lehetővé teszi a fénysugár irányának szabályozását.
- Akár 5,1 óra működési idő maximális teljesítmény-beállítással XR FLEXVOLT 9,0 Ah akkumulátor használatával.
- Akár 2,2 mm-ig állítható magasság, szállítás és tárolás céljára pedig 1 m magasságra összehajtható.
- Az IP55 védelmi osztály garantálja a por és nedvesség elleni védelmet.

Műszaki adatok:

DCL079

Akkumulátor	XR 18 V
Izzótípus	LED dióda
Fényteljesítmény	1 000, 1 800, 3 000 lm
Védelmi osztály	IP55
Magasság	1 000 – 2 200 mm
Súly akkumulátor nélkül	7,4 kg

18V XR

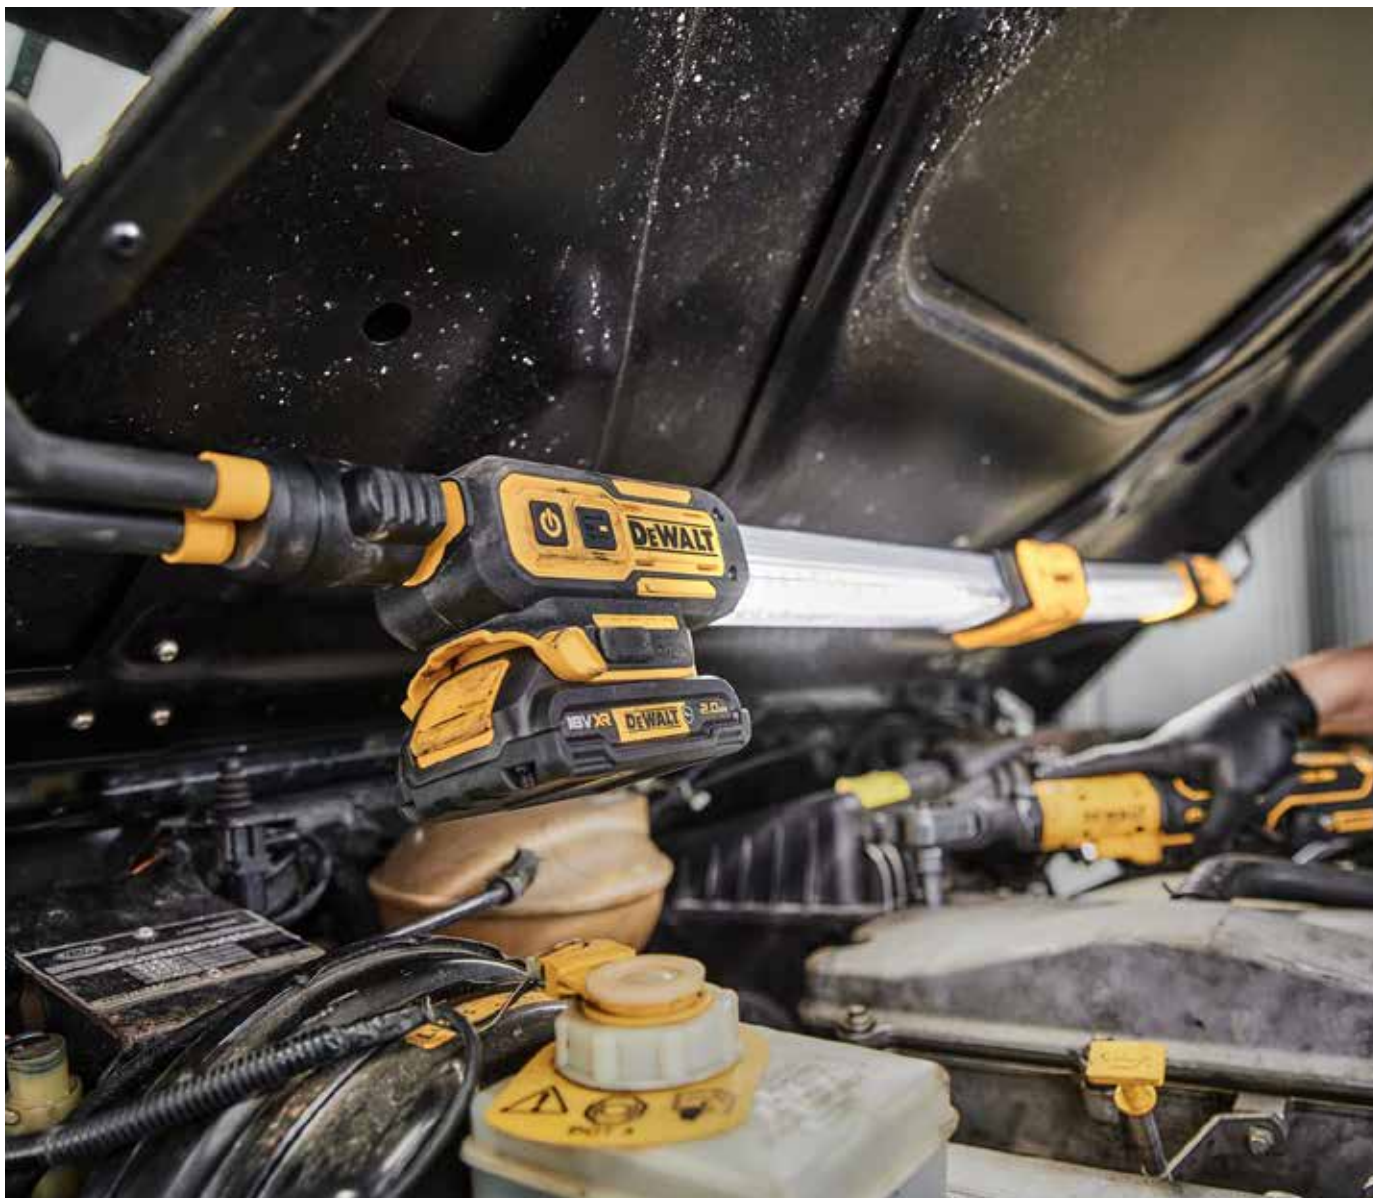

Kompresszor 18 V / 230 V / 12 V



DCC018N

- 2 két kiváló minőségű LCD kijelző a paraméterek egyszerű beállításához, LED dióda asztali világításhoz, tápellátás három különböző forrásból 18 V DeWALT akkumulátor, 12 V autó akkumulátor vagy 230 V (230 V hálózati adapter nem tartozék) átkapcsolása nélkül. • A nagynyomású kimenet 400 másodperc alatt felfújja a 235/70R17 gumibroncsot. Egy 4,0 Ah 18 V-os akkumulátorral 6 ilyen gumibroncsot képes felfújni. • Nagy térfogatú kimenet tömlővel és fúvókával a különböző tárgyak gyors felfújásához és leeresztéséhez. • A különböző mértékegységek (BAR, kPa, PSI) egyszerű beállítása. • Automatikus kikapcsolás a beállított nyomás elérésekor. • Beépített tároló gumibroncs-felfújó adapterek, ballon-tű és 12 V-os autós hálózati adapter számára. • A 230 V-os hálózati adapter csak pótalkatrészként kapható N557515 cikkszámmal • Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



FLEXVOLT ADVANTAGE Kompresszor 18 V



DCC1018N

- Ideális befejezéshez és átalakításhoz, ajtó/ablak kárpitozáshoz, szekrények és bútorok összeszereléséhez.
- Tartós védőburkolat.
- Kompakt kialakítás.
- Könnyen és kényelmesen szállítható.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



Építkezési fúvó 18 V



DCV100

- Kompakt és könnyű fúvó az építkezéseken történő takarításhoz.
- Csúsztható kapcsoló kioldókapcsolóval, fokozatmentes sebességszabályozással.
- A levegő fújó- és szívó tartozékok lehetővé teszik az univerzális felhasználást.
- Reteszelve kapcsoló.
- A fúvóval szállított tartozékok: kerek cső, fúvókahosszabbító, kiegészítők a levegő sűrítéséhez/kiengedéséhez.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



Akkumulátoros / vezetékes L osztályú száraz-nedves porszívó 7,5 l



DCV584L

- 14,4 V, 18 V XR és 18/54 V XR FLEXVOLT akkumulátorokkal kompatibilis, továbbá hálózati áramforrásról is működtethető.
- A nagyteljesítményű, mosható HEPA-szűrők a porszemcsék 99,97%-át képesek felfogni, akár 0,3 mikron méretig.
- Az integrált 2 m-es tömlő AirLock véggel, tápkábellet és a tartozékok (rés fúvóka, széles fúvóka) lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást.
- Lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást a szűrő cseréje nélkül.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



Száraz-nedves porszívó 18 V



DCV517N

- Alkalmas nedves és száraz porszívózásra is.
- Az 1,9 literes tartály nagyobb mennyiségű felszívott anyag tárolását teszi lehetővé.
- A rendkívül hatékony szűrő megköti még a legfinomabb porszemcsék 99,7%-át is.
- 1 m-es gumitömlővel, résszívóval és széles szívófejjel szállítjuk.
- Az akkumulátor és a töltő külön vásárolható meg.



Műszaki adatok:	DCC018N
Akkumulátor	–
Max. nagynyomású kimenet	11 BAR / 160 PSI
Levegőmennyiség	12,7 l /perc 6,2 BAR-nál
Tömlőhossz nagy nyomás	0,65 m
Tömlőhossz nagy térfogat	0,45 m
Súly akkumulátor nélkül	3,1 kg

Műszaki adatok:	DCC1018N
Akkumulátor	–
Tartály mérete	10 l
Maximális tartálynyomás	10 BAR
Légszállítási teljesítmény 7 BAR-on	31 l/perc
Teljesítmény	0,4 k / 300 W
Súly akkumulátor nélkül	11 kg

Műszaki adatok:	DCV100
Akkumulátor feszültség	XR 18 V
Teljesítmény	265 W
Légáram	2,8 m³/perc
Levegősebesség	80 m/s (288 km/h)
Súly	1,3 kg

Műszaki adatok:	DCV584L
Tápellátás	XR 14,4 V; 18V; Flexvolt vagy 220 V
Teljesítmény	300 W
Tartály kapacitása nedves/száraz szívás	7,5 l
Max. légáram	954,0 l/perc
Súly	4,80 kg

Műszaki adatok:	DCV517N
Akkumulátor feszültség	XR 18 V
Teljesítmény	180 W
Légáram	15,9 l/perc
Tömlő külső átmérője	32 mm
Súly	1,2 kg

L osztályú kézi porszívó 18 V



DCV501LN

- Megfelel az L osztályú porszívókkal szemben támasztott követelményeknek – az egyetlen kézi porszívó, amely tanúsítvánnyal rendelkezik EU-s munkahelyeken való használatra.
- A beépített LED lámpa megvilágítja a munkaterületet gyenge fényviszonyok esetén.
- A nagy teljesítményű, mosható HEPA szűrő felfogja a porszemcsék 99,97%-át 0,3 mikron méretig.
- Tartós szerkezetű, átlátszó polikarbonát anyagú hulladéktartály.
- Tartozékokkal együtt szállítva, akkumulátor és töltő nélkül, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCV501LN
Akkumulátor	–
Légáram	1 260 l/perc
Porszűrő osztály	L
Tartály térfogata	0,75 l
Súly akkumulátor nélkül	1,45 kg

FLEXVOLT M osztályú kézi porszívó 54 V



DCV586MT2/ DCV586MN

- Távirányítóval aktiválható porszívó az egyszerű használat és időmegtakarítás érdekében.
- Megfelel az M osztály követelményeinek, < 0,1 mg/m³ por
- A TSTAK®-kompatibilis kialakítás, amely könnyebb használatot, fokozott mobilitást, valamint időmegtakarítást eredményez.
- Az automatikus tisztítási funkcióval felszerelt, kétrészes szűrőt 30 másodpercenként megtisztítja a rendszer, így kevésbé tömődik el a szűrő, és folyamatos maradhat a levegőáramlás.
- A nedves és száraz porszívózás maximális rugalmasságot garantál.
- 2,5 m hosszú tömlő 32 mm átmérővel AirLock adapterrel, lépcsős gumi AirLock adapterrel, porzsák
- Teljesítmény töltésenként 2 Ah akkumulátor használatával: 16 perc porszívózás.
- **DCV586MN:** akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk

Műszaki adatok:	DCV586MT2	DCV586MN
Akkumulátor	18V XR 6,0 Ah / 54V XR 2,0 Ah	–
Akkumulátor feszültség	54 V	
Teljesítmény	2 000 W	
Max. légáram	1 482 l/perc	
Tartály térfogata	12 l	
Súly akkumulátor nélkül	7,5 kg	

Univerzális hordozható porszívó 18V



DWH161N

- Wireless Tool Control (WTC) – vezeték nélküli szerszámvezérlés porszívóval együtt.
- Hatékonyan távolítja el a port a betonról, fáról és egyéb forrásokról a munkaterületen.
- Működési idő 2,0 Ah akkumulátorral: kb. 14 perc.
- A csomag tartalma: 1 m antisztatikus tömlő 26 mm, lépcsős adapter, résszívó és övhorog, Tstak koffer.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

deális a D25301D és a DWH201D típusokhoz

Műszaki adatok:	DWH161N
Akkumulátor	–
Tartály kapacitása	0,21 l
Max. légáram	9 l/mp
Szívás típusa	csak száraz
Szűrő típusa	HEPA
Súly akkumulátor nélkül	2,1 kg

Ventilátor 18 V



DCE512N

- A nagy légáramlás és a nagy légsebesség fokozza a hűtési hatást és növeli a felhasználói kényelmet.
- Kompatibilis az összes 18V-os XR és XR FLEXVOLT akkumulátorral.
- A 180°-ban elforgatható ventilátorfej univerzális pozicionálást tesz lehetővé.
- A függesztő kampók univerzális elhelyezést tesznek lehetővé.
- Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCE512
Akkumulátor	–
Légáramlat	1 680 m³/h
Alapjárat fordulatszám	3 000 ford/perc
Légcsavar átmérője	178 mm
Sebesség beállítások	Változtatható
Súly akkumulátor nélkül	3,4 kg



12 V XR akkumulátor rendszer

Szénkefe nélküli fúrócsavarozó 12 V – 1/4"



DCF601D2

- 15 nyomatékbeállítás a pontos csavarozáshoz.
- A szénkefe nélküli motor 30%-kal hosszabb üzemidőt biztosít, mint a 10,8 V-os DCF610D2 csavarozó.
- Világítógyűrű három erős LED-del az optimális munkaterület megvilágításának érdekében.
- 10,8 V-os akkumulátorokkal is működik.

Műszaki adatok:	DCF601D2
Akkumulátor	XR 2,0 Ah
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 100 ford/perc
Forgatónyomaték	8 Nm
Szerszám felfogatás	1/4" hatlapú foglalat
Súly akkumulátor nélkül	0,9 kg



Akkumulátoros fúrócsavarozó 12 V



DCD701D2 / DCD701N

- 15 nyomatékbeállítás a pontos csavarozáshoz.
- A szénkefe nélküli motor 20%-kal hosszabb üzemidőt és 33,5 Nm-rel nagyobb nyomatékot biztosít, mint a 10,8 V-os DCD710D2 fűrőgép.
- Nagyon erős LED új elhelyezéssel, a hatékonyabb munkaterület megvilágítás érdekében.
- 10,8 V-os akkumulátorokkal is működik.
- **DCD701N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.

Műszaki adatok:	DCD701D2	DCD701N
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 450 / 1 500 ford/perc	
Forgatónyomaték	25,5 / 57,5 Nm	
Max. fúrási átmérő:		
Fába / fémbbe	20 / 10 mm	
Szerszám felfogatás	10 mm tokmány	
Súly akkumulátor nélkül	1,1 kg	



4 az 1-ben 12 V-os multifunkciós fúró-csavarozó



DCD703L2T / DCD703NT

- Hagyományos tokmány- vagy bittartóval vagy derékszögű csavarhúzóként használható.
- A könnyen kioldható befogó lehetővé teszi az egyes fejek gyors és egyszerű cseréjét.
- Nagyon erős LED új elhelyezéssel, a hatékonyabb munkaterület megvilágítás érdekében.
- 10,8 V-os akkumulátorokkal is működik.
- **DCD703NT:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCD703L2T	DCD703NT
Akkumulátor	XR 3 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 450 / 1 500 ford/perc	
Forgatónyomaték	25,5 / 57,5 Nm	
Max. fúrási átmérő:		
Fába / fémbbe	20 / 10 mm	
Hossz	107 mm	
Szerszám felfogatás	10 mm tokmány	
Súly akkumulátor nélkül	0,7 kg	



Szénkefe nélküli ütvecsavarozó 12 V



DCD706D2

- Teljesen fém gyorstokmány.
- A szénkefe nélküli motor 20%-kal hosszabb üzemidőt és 33,5 Nm-rel nagyobb nyomatékot biztosít, mint a 10,8 V-os DCD716D2 fűrőgép.
- Robusztus kalapácsmechanizmus a könnyű és közepesen nehéz fúráshoz falazatba és kőbe.
- 10,8 V-os akkumulátorokkal is működik.

Műszaki adatok:	DCD706D2
Akkumulátor	XR 2,0 Ah
Alapjárat fordulatszám	0 – 425 / 1 500 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 7 225 / 25 000 ütés/perc
Forgatónyomaték	25,5 / 57,5 Nm
Max. fúrási átmérő:	
Fába / fémbbe	20 / 10 / 10 mm
Szerszám felfogatás	10 mm tokmány
Súly akkumulátor nélkül	1,2 kg



Szénkefe nélküli fúrókalapács 12 V



DCH072P2 / DCH072L2

- 2 üzemmódja van: fúrás és ütvefúrás, egyesíti a teljesítményt a kompakt és könnyű kivitelezéssel.
- LED-es munkalámpa, szuper erős fény késleltető funkcióval, erős világítást biztosít zárt munkaterületen.
- A robusztus és tartós kialakítás jelentősen felülmúlja a versenytársakat, megbízható teljesítményt biztosít a felhasználónak a termék teljes élettartama alatt.
- A legkisebb és legkönnyebb DEWALT fúrókalapács, könnyen és kényelmesen használható egész nap.

Műszaki adatok:	DCH072P2	DCH072L2
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	XR 3,0 Ah
Ütésenergia*	1,1 J	
Alapjárat fordulatszám	0 – 910 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	4 280 ütés/perc	
Max. fúrási átmérő – betonba	14 mm	
Optimális munkatartomány	4 – 10 mm	
Szerszám felfogatás	SDS Plus	
Súly akkumulátor nélkül	1,7 kg	

*EPTA 05/2009



Akkumulátoros ütvecsavarozó 12 V – 1/4"



DCF801D2 / DCF801N

- 3 sebességes sebességváltó optimálisan előre beállított fordulatszám/ütés aránnyal.
- Szénkefe nélküli motor nagy, 163 Nm forgatónyomatékkal, ami 52%-kal magasabb, mint a DCF815 esetén.
- Nagyon erős LED új elhelyezéssel, a hatékonyabb munkaterület megvilágítás érdekében.
- Tartós fémből készült ütőház.
- 10,8 V-os akkumulátorokkal is működik.
- **DCD801N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



	DCF801D2	DCF801N
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	–
Alapjárat fordulat/szám	0 – 950 / 1 950 / 2 850 ford/perc	
Forgatónyomaték	163 Nm	
Ütésszám	0 – 3 600 ütés/perc	
Szerszám felfogatás	1/4" hatlapú foglalat	
Súly akkumulátor nélkül	1,0 kg	

Akkumulátoros ütvecsavarozó 12 V – 1/2"



DCF901P1 / DCF901P1G

- 5 Ah akkumulátor a hosszabb élettartamért és nagyobb teljesítményért.
- Az ultrakompakt és könnyű kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való használatát is.
- Fényes fehér LED világítás késleltető funkcióval a jobb láthatóság és funkcionalitás érdekében.
- **DCF901P1G:** DCB124G akkumulátorral, GFN burkolattal és öntött PUR betéttel szállítjuk a szerelő kocsi belsejébe való tároláshoz.



1/2"
Biztosító gyűrű

Műszaki adatok:	DCF901P1	DCF901P1G
Akkumulátor	1× XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah GFN burkolattal
Alapjárat fordulat/szám	2 850 ford/perc	
Forgatónyomaték	340 Nm	
Szakítónyomaték	500 Nm-ig	
Ütésszám	3 250 ütés/perc	
Szerszám felfogatás	1/2" rögzítőgyűrűvel	
Súly akkumulátor nélkül	0,9 kg	

Akkumulátoros ütvecsavarozó 12 V – 3/8"



DCF903P1 / DCF903P1G

- 5 Ah akkumulátor a hosszabb élettartamért és nagyobb teljesítményért.
- Az ultrakompakt és könnyű kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken való használatát is.
- Fényes fehér LED világítás késleltető funkcióval a jobb láthatóság és funkcionalitás érdekében.
- **DCF903P1G:** DCB124G akkumulátorral, GFN burkolattal és öntött PUR betéttel szállítjuk a szerelő kocsi belsejébe való tároláshoz.



3/8"
Biztosító gyűrű

Műszaki adatok:	DCF903P1	DCF903P1G
Akkumulátor	1× XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah GFN burkolattal
Alapjárat fordulat/szám	2 850 min ⁻¹	
Forgatónyomaték	340 Nm	
Szakítónyomaték	500 Nm-ig	
Ütésszám	3 250 min ⁻¹	
Szerszám felfogatás	3/8" s pojistným kroužkem	
Súly akkumulátor nélkül	0,9 kg	

Gumi védőburkolat a DCF901-hez és a DCF903-hoz

PB901.03



PB901.03



Orrfűrész 12 V



DCS312D2 / DCS312NT

- Szénkefe nélküli motor, nagyobb hatékonysággal és tartóssággal.
- Indító gomb fordulatszám szabályozással.
- LED-es munkaterület megvilágítás.
- Szerszám nélküli egyszerű fűrészlap csere.
- **DCS312NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCS312D2	DCS312NT
Akkumulátor	XR 2,0 Ah	–
Alapjárat löketség/szám	0 – 2 800 löket/perc	
Lökethossz	16 mm	
Súly akkumulátor nélkül	1,63 kg	

Szénkefe nélküli körfűrész 12 V



DCS512P2 / DCS512NT

- Szénkefe nélküli motor, ami jobb hatásfokot és hosszabb működést tesz lehetővé egy akkumulátortöltéssel.
- Elektronikus modul akkumulátorcsomag azonosítással a nagyobb teljesítmény és termelékenység érdekében.
- Az elektronikus fék gyorsan leállítja a fűrészlapot.
- LED-es munkalámpa a jobb vágási vonal láthatóságért.
- Kampó gerendára akasztáshoz.
- Akár 96 darab vágást el lehet végezni vele 38 x 100 mm-es fenyőfából készült gerendában.
- **DCS512NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCS512P2	DCS512NT
Akkumulátor	XR 5,0 Ah	–
Alapjárat fordulatszám	3 600 ford/perc	
Ferde vágások kapacitása	50°	
Max. vágási mélység 90°-nál	47 mm	
Max. vágási mélység 45°-nál	33 mm	
Körfűrészlap (DT20434)	140 x 20 mm, 24 fog	
Súly akkumulátor nélkül	2,2 kg	

Szénkefe nélküli oszcilláló multiciszoló 12 V



DCS353D2 / DCS353NT

- A QUICK-CHANGE tartozékcseré-rendszer lehetővé teszi a munkatartozékok gyors cseréjét más szerszámok használata nélkül.
- DUAL-GRIP kioldó kapcsoló.
- A LED-es lámpa erős fénye megvilágítja a sötét munkaterületeket.
- **DCS353NT:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.



Műszaki adatok:	DCS353D2	DCS353NT
Akkumulátor 5,0 Ah –	XR 2,0 Ah	–
Rezgésszám	0 – 18 000 rezgés/perc	
Szerszámbe fogás más szerszámok használata nélkül	IGEN	
Súly akkumulátor nélkül	0,8 kg	

A DCS353D2 tartozékai

1 db 31 x 43 mm-es fűrészlap a gyors fa fűrészeléshez	1 db delta csiszolópapír alátét
1 db 31 x 43 mm-es fűrészlap szegezett fa vágásához	9 db különböző durvaságú csiszolópapír
1 db kaparó	1 db mélységűtköző
1 db félkör alakú fűrészlap	1 db elszívó adapter
1 db keményfém penge habarcs eltávolításához	1 db adapter más márkájú fűrészlapokhoz
1 db fűrészlap finom vágásokhoz fába	–

A DCS353NT tartozékai

1 db 31 x 43 mm-es fűrészlap a gyors fa fűrészeléshez
1 db 31 x 43 mm-es fűrészlap szegezett fa vágásához
1 db delta csiszolópapír alátét
9 db különböző durvaságú csiszolópapír
1 db adapter más márkájú fűrészlapokhoz

Szénkefe nélküli zárt fejű racsnis csavarkulcs 12 V – 3/8" a 1/4"



DCF500L2G / DCF500N

- A 3/8" és 1/4" zárt fejű nyomatékkulcs rendelkezik a munkához szükséges erővel, sokoldalúsággal és tartóssággal.
- Sokoldalú felhasználás a 3/8"-os és 1/4"-es, gyorsan cserélhető hatszögletű kulcsokkal, valamint az előre/hátamenetről történő gyors váltás lehetőségével a hatékony munkavégzés érdekében.
- A beépített LED-es lámpa hatékonyan világítja meg a munkaterületet, a szerszám kioldókapcsolóján található biztonsági zár pedig megakadályozza, hogy véletlenül aktiválódjon.
- **DCF500L2G:** 2 x DCB124G akkumulátorral, GFN burkolattal és öntött PUR betéttel szállítjuk a szerelőkocsiban való tároláshoz.
- **DCF500N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Műszaki adatok:	DCF500L2G	DCF500N
Akkumulátor	3,0 Ah	
Alapjárat fordulatszám	0 – 450 ford/perc	
Max. meghúzási nyomaték	75 Nm	
Felfogatás	3/8" és 1/4"	
Súly akkumulátor nélkül	1,2 kg	

Szénkefe nélküli nyitott fejű racsnis csavarkulcs 12 V – 3/8"



DCF503L1G / DCF503EN / DCF503N

- Tartós, nyitott típusú fej, dupla retesz, megnövelt szerkezeti szilárdsággal, jó hozzáféréssel és nagy tartóssággal.
- LED-es munkaterület-világítás, a jobb láthatóság, a nagyobb pontosság és termelékenység érdekében.
- A fokozatmentes fordulatszám szabályozással rendelkező indítógomb lehetővé teszi a fordulatszám szabályozását, csökkenti a túlhűzés lehetőségét.
- **DCF503L1G:** DCB124G akkumulátorral, GFN burkolattal és öntött PUR betéttel szállítjuk a szerelőkocsiban való tároláshoz.
- **DCF503EN:** Bővített változat, akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk kartondobozban.
- **DCF503N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Műszaki adatok:	DCF503L1G	DCF503EN	DCF503N
Akkumulátor	1 x XR 3,0 Ah GFN burkolattal	–	–
Alapjárat fordulatszám	0 – 250 ford/perc		
Max. meghúzási nyomaték	81 Nm		
Felfogatás	3/8"		



Szénkefe nélküli racsnis csavarkulcs nyitott fejjel 12 V – 1/4"



DCF504L1G / DCF504N

- Tartós, nyitott típusú fej, dupla retesz, megnövelt szerkezeti szilárdsággal, jó hozzáféréssel és nagy tartóssággal.
- LED-es munkaterület-világítás, a jobb láthatóság, a nagyobb pontosság és termelékenység érdekében.
- A fokozatmentes fordulatszám szabályozással rendelkező indítógomb lehetővé teszi a fordulatszám szabályozását, csökkenti a túlhűzés lehetőségét.
- **DCF504L1G:** DCB124G akkumulátorral, GFN burkolattal és öntött PUR betéttel szállítjuk a szerelőkosziban való tároláshoz.
- **DCF504N:** Akkumulátorok és töltő nélkül szállítjuk, kartondobozban.



Műszaki adatok:	DCF504L1G	DCF504N
Akkumulátor	1x XR 3,0 Ah GFN burkolattal	–
Alapjárat fordulat/szám	0 – 250 ford/perc	
Max. meghúzási nyomaték	54 Nm	
Felfogatás	1/4"	

12 V kombó csomag



DCK2110L2T

- DCD701 fúró-csavarozó 12 V.
- DCF801 ütvecsavarozó 12 V – 1/4".
- 2 x 3,0 Ah akkumulátor.
- DCB112 töltő (2 Ah).
- Tstak koffer.



Kézi lámpa 12 V



DCL510N

- Kompakt újratölthető zseblámpa, mint praktikus kiegészítő a meglévő, 10,8 V-os vagy 12 V-os akkumulátorral rendelkező eszközökhöz.
- A lámpa feje függőlegesen és vízszintesen több mint 180°-kal elforgatható.
- A fényenergia hatékony felhasználása rendkívül erős fényforrássá teszi kompakt mérete ellenére.
- Dönthető kengyel a biztonságos elhelyezés érdekében, hevedercsat és mágneses csikok a biztonságos rögzítés érdekében.
- Kompakt, ütésálló és mégis könnyű tok.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



Műszaki adatok:	DCL510N
Akkumulátor	–
Izzó	LED
Hossz	52 mm
Magasság	123 mm
Súly akkumulátor nélkül	1,0 kg

7,2 V rendszer

Giroszkópos csavarhúzó 7,2 V



DCF680G2

- A giroszkópos vezérlés és a fokozatmentes fordulatszám szabályozás lehetővé teszi a maximális irányíthatóságot.
- A kétállású, ergonomikus markolat a legjobb használhatóságot biztosítja az elvégzendő feladatnak megfelelően.
- A kettős LED munkalámpa kiválóan megvilágítja a munkadarabot.
- Giroszkópos irányítás – forgassa balra a kezét a bal fokozat kapcsolásához és a fordulatszám szabályozásához, mozgassa a kezét jobbra a jobb fokozat kapcsolásához és az állítható nyomatékkapcsoló szabályozásához.

Műszaki adatok:	DCF680G2
Akkumulátor	1,0 Ah
Alapjárat fordulat/szám	0 – 430 ford/perc
Forgatónyomaték	4 Nm
Szerszám felfogatás	1/4" (6,35 mm)
Súly akkumulátor nélkül	0,5 kg



Rádiók

Audiorendszer TSTAK töltővel



DWST1-81078

- TSTAK sorozattal kompatibilis munkahelyi rádió.
- Az IP54 védelmi osztály garantálja a víz és a por elleni védelmet.
- Ütéselnyelő gumi lábak a készülék mind a négy sarkában.
- A 4 + 1 + 1 hangszóró rendkívül széles akusztikai tartományt biztosít.
- 2 középsugárzó hangszóró elöl és 2 hátul.
- Színes forgatható kijelző.
- USB töltő és Aux port.
- iOS és Android alkalmazások táv-rádióvezérléshez.
- Tölti a DeWALT XR 10,8 V–54 V akkumulátorokat.
- Akkumulátor nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:

DWST1-81078

Akkumulátor feszültség	XR 12 V – 54 V Flexvolt nebo 230 V
Hangoló	DAB+/FM
Bemenetek	AUX, Bluetooth
Egyéb funkciók	USB töltő külső eszközökhöz

FM rádió



DCR019

- AM / FM rádió
- Az összes 10,8 V-18 V XR akkumulátorral használható.
- 3,5 mm-es AUX bemenet külső audio eszközök csatlakoztatásához.
- Tartós keret rugalmas antennával.
- XR akkumulátortöltő nélkül.
- Akkumulátor nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:

DCR019

Akkumulátor feszültség	XR 10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Hangoló	AM/FM sztereó
Súly akkumulátor nélkül	2,8 kg

Rádió DAB+ a FM



DCR020

- Digitális DAB+ és FM rádió.
- Tartós keret rugalmas antennával.
- Tech Box 3,5 mm-es AUX bemenettel és USB porttal külső eszközök töltéséhez.
- XR akkumulátortöltő nélkül.
- Akkumulátor nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:

DCR020

Akkumulátor feszültség	XR 10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Hangoló	digitális / FM sztereó
Súly akkumulátor nélkül	2,8 kg

Akkumulátoros és hálózati rádió



DCR027

- Az összes XR 10,8 V, 14,4 V és 18 V vagy a FLEXVOLT 54 V akkumulátorral működik, de tápellátása normál 230 V-os aljzatról is lehetséges.
- FM / DAB+ jelvétele.
- Bluetooth zene vétele hordozható készülékről USB töltő külső eszközökhöz, AUX bemenet. Tartós védőszerkezet.
- 220 V-os csatlakozóaljzatok a gépek építkezésén történő csatlakoztatásához.
- Tölti a DeWALT XR 10,8 V–54 V-os akkumulátorokat.
- Akkumulátor nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:

DCR027

Akkumulátor feszültség	XR 10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Hangoló	FM / DAB+
Súly akkumulátor nélkül	7,2 kg



Akkumulátoros és hálózati rádió



DCR029

- Az összes XR 10,8 V, 14,4 V és 18 V vagy a FLEXVOLT 54 V akkumulátorral működik, de tápellátása normál 230 V-os aljzatról is lehetséges.
- FM / DAB+ jelvétele.
- Zenelejátszás Bluetooth csatlakozáson keresztül.
- USB töltő, AUX bemenet.
- 5 állomást lehet elmenteni a memóriába.
- Az XR akkumulátorok nem tölthetők.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:

DCR029

Akkumulátor feszültség	10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Hangoló	FM / DAB+
Súly	3,6 kg



A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegye. Az Apple, az Apple logó, az iPhone, az iPad és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

PREMIUM Bluetooth hangszóró



DCR011

- Streameljen Bluetooth® audiót bármilyen Bluetooth®-kompatibilis eszközről.
- Akár 30 méteres távolságból is csatlakozhat mobileszközéhez.
- 2 kiváló, 76 mm átmérőjű hangszóró hi-fi hangzást nyújt, és az integrált basszus kimenet maximalizálja a basszus kimenetet és a basszus hangtartományt.
- Az USB port lehetővé teszi a mobiltelefonok töltését.
- A hanglejátszás mobilkészülékkel, vagy közvetlenül a hangszórón lévő vezérlőelemekkel is könnyedén kezelhető
- Használható 10,8 V / 18 V / 54 V XR Li-Ion akkumulátorokkal
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.



Műszaki adatok:

Akkumulátor feszültség

DCR011

10,8 V, 12 V, 18V, 54 V

USB-C tápellátással ellátott rendszer

Bluetooth hangszóró USB-C tápellátással



DCR009

- Ø 53 mm-es passzív hangszóró, jobb hangteljesítményt tesz lehetővé.
- 86 dB hangtisztség, megnövelt hangteljesítmény és kiváló hangminőség.
- Integrált Li-ion akkumulátor akár 16 órás üzemidővel (50%-os hangerőn).
- Körülbelül 2 órás gyorsöltési idő.
- A hangszóró használat közben is tölthető.
- Bluetooth 5.0 kapcsolat akár 30 m hatótávolsággal.
- A nagyobb sávszélesség lehetővé teszi, hogy egyszerre két vezeték nélküli eszközre sugározzon adást.



Műszaki adatok:

Akkumulátor

DCR009

Integrált Li-ion 3,6 V / 1,4 Ah

Zenei teljesítmény

86 dB

Üzemidő

16 óra / 50 %

Töltési idő

120 perc

Töltő port

USB-C

Hangszóró

1 x 5 W

Munkalámpa USB-C tápellátással



DCL182

- Az 1000 lumen maximális teljesítmény kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja.
- Az integrált 3,6V 4Ah Li-Ion akkumulátor, akár 12 órás üzemidőt biztosít.
- Integrált karabiner mágneses résszel.
- Használat közben felakasztható vagy rögzíthető tárolóra, hevederre vagy fémtárgyra.
- 270°-ban összecusukható forgócsukló és 360°-ban elforgatható fej, rugalmas fényszabályozást tesz lehetővé bármilyen munkaterületen.

Műszaki adatok:

Akkumulátor

DCL182

Integrált Li-ion 3,6 V / 4,0 Ah

Fényerő

Magas – 1 000 lm

Közepes – 500 lm

Alacsony – 250 lm

Működési idő

Akár 12 óra / 250 lm

Töltési idő

80 perc

Töltő port

USB-C

Védelmi osztály

IP54

Led lámpa USB-C tápellátással



DCL183

- Integrált Li-Ion akkumulátor akár 12 órás üzemidővel.
- Mágneses lámpaaljzat, a lámpa használat közben radiátorra, kazánra vagy bármilyen fémfelületre helyezhető.
- Fém akasztókampó, a lámpa használat közben felakasztható, így a felhasználó mindkét kezével dolgozhat.
- Fém övcsipesz, a lámpa biztonságosan rögzíthető az övre, zsebre vagy táskára.

Műszaki adatok:

Akkumulátor

DCL183

Integrált Li-ion 3,6 V / 3,0 Ah

Fényerő

Spot LED lámpa – magas fényerő 1 200 lm

Spot LED lámpa – alacsony fényerő 200 lm

Oldal LED lámpa – 400 lm

Működési idő

4 óra – magas fényerőnél (1 200 lm)

8 óra – alacsony fényerőnél (200 lm)

Töltési idő

60 perc

Töltő port

USB-C

Védelmi osztály

IP54



Csere akkumulátorok és töltők

Csere akkumulátorok	Töltők						
		DCB094K	DCB104	DCB117	DCB118	DCB132	DCB1104
							Nahrazuje DCB115
DCB549 18 V 15 Ah / 54 V 5 Ah akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB548 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB547 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB546 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCBP518H2 2 × 5,0 Ah POWERSTACK akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCBP518G 5,0 Ah POWERSTACK akkumulátor GFN burkolattal		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCBP518 5,0 Ah POWERSTACK akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCBP034E2 2 × 1,7 Ah POWERSTACK akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCBP034 1,7 Ah POWERSTACK akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB184 5,0 Ah dugaszolható akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB184G 5,0 Ah dugaszolható akkumulátor GFN burkolattal		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB184LR 5,0 Ah LANYARD READY dugaszolható akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB183 2,0 Ah dugaszolható akkumulátor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB183G 2,0 Ah dugaszolható akkumulátor GFN burkolattal		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB126 5,0 Ah dugaszolható akkumulátor			✓			✓	✓
DCB126G 5,0 Ah dugaszolható akkumulátor GFN burkolattal			✓			✓	✓
DCB124 3,0 Ah dugaszolható akkumulátor			✓			✓	✓
DCB124G 3,0 Ah dugaszolható akkumulátor GFN burkolattal			✓			✓	✓

Töltési idő (perc)	Súly	DCB094K	DCB104	DCB117	DCB118	DCB132	DCB1104
DCB549 18 V / 54 V 15,0 Ah / 5,0 Ah	2,12 kg	233	150	100	150	225	225
DCB548 18 V / 54 V 12,0 Ah / 4,0 Ah	1,44 kg	145	120	80	120	180	180
DCB547 18 V / 54 V 9,0 Ah / 3,0 Ah	1,46 kg	111	85/75**	60**	85/75**	140/135**	140/135**
DCB546 18 V / 54 V 6,0 Ah / 2,0 Ah	1,05 kg	76	60	40	60	90	90
DCBP518G 18 V / 5,0 Ah	0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCBP518 18 V / 5,0 Ah	0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCBP034 18 V / 1,7 Ah	0,32 kg	27	25	25	25	25	25
DCB181 18 V / 1,5 Ah	0,35 kg	24	22	22	22	22	22
DCB184 18 V / 5,0 Ah	0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCB184G 18 V / 5,0 Ah	0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCB184LR 18 V / 5,0 Ah	0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCB183 18 V / 2,0 Ah	0,40 kg	31	30	30	30	30	30
DCB183G 18 V / 3,0 Ah	0,40 kg	31	30	30	30	30	30
DCB187 18 V / 3,0 Ah	0,54 kg	41	45	45	45	45	45
DCB182 18 V / 4,0 Ah	0,61 kg	53	40* / 60	40* / 60	40* / 60	60	60
DCB126 12 V / 5,0 Ah	0,45 kg	nem tölthető	75	nem tölthető	nem tölthető	75	75
DCB126G 12 V / 5,0 Ah	0,45 kg	nem tölthető	75	nem tölthető	nem tölthető	75	75
DCB124 12 V / 3,0 Ah	0,25 kg	nem tölthető	45	nem tölthető	nem tölthető	45	45
DCB124G 12 V / 3,0 Ah	0,25 kg	nem tölthető	45	nem tölthető	nem tölthető	45	45

*Akkumulátorok 201536 és újabb adatköddal

**Akkumulátorok 201811475B és újabb adatköddal

4 A Töltő 10,8 V – 54 V



DCB1104

- Tölti az összes 10,8 V és 54 V közötti akkumulátort.
- Töltőáram 4,0 A.
- A DCB115-t helyettesíti.

4 A töltő 10,8 V – 54 V, két porttal



DCB132

- A DCB132 töltő egyidejűleg két 54 V-os XR FLEXVOLT vagy 18 V-os XR akkumulátort tud töltetni, mindegyik porton 4 A kimenettel.

4 A töltő 10,8 V – 54 V négy porttal



DCB104

- Tölti az összes 10,8 V és 54 V közötti akkumulátort.
- Töltőáram: 4 × 8 A.
- 8 A kimeneti teljesítmény XR FLEXVOLT akkumulátorok és a 4 A kimeneti teljesítmény XR 18 V akkumulátorok töltése során.
- Kompatibilis a Tough System 1.0 rendszerrel.
- Falra szerelhető.

4 A Töltő 18 V TOUGHSYSTEM 2.0



DWST83471

- Helyet biztosít két 18 V XR / 54 V Flexvolt akkumulátor (4 Ah töltőáram) egyidejű töltésére
- A DCB549 kivételével minden 18 V-os XR DEWALT és XR FLEXVOLT akkumulátor töltésére alkalmas. USB-A és USB-C külső eszközöket is tölt.
- Legfeljebb 14 darab DCB184 akkumulátor tárolására alkalmas.
- A 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátorokat nem lehet töltetni.

Akkumulátorok nélkül szállítjuk

IP65

TOUGHSYSTEM 2.0

8 A töltő 10,8 V – 54 V



DCB118

- Az 54 V XR FLEXVOLT és 18 V XR akkumulátorokat tölti, ventilátorral hűtve az optimális teljesítmény és működés érdekében 4 és 40 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
- Falra szerelhető, hogy rendben tarthassa munkahelyét vagy furgonját. 8 A kimeneti teljesítmény XR FLEXVOLT akkumulátorok és a 4 A kimeneti teljesítmény XR 18 V akkumulátorok töltése során.
- Nem tölti a 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátorokat.

12 A töltő 18 V – 54 V



DCB117

- Az 54 V XR FLEXVOLT és 18 V XR akkumulátorokat tölti, ventilátorral hűtve az optimális teljesítmény és működés érdekében 4 és 40 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
- Falra szerelhető, hogy rendben tarthassa munkahelyét vagy furgonját. 12 A kimeneti teljesítmény XR FLEXVOLT akkumulátorok és a 4 A kimeneti teljesítmény XR 18 V akkumulátorok töltése során.
- Nem tölti a 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátorokat.

POWERSTACK akkumulátor és töltő szett 18 V



DCB1102E2

- XR POWERSTACK 18 V kezdőkészlet 1,7 Ah akkumulátorokkal és DCB1102 univerzális töltővel.
- Az összes akkumulátor töltésére alkalmas 10,8 V és 54 V között.
- Töltőáram: 2,0 A.

Akkumulátor és töltő szett 18 V



DCB1104D2 / DCB1104P2 / DCB1104P3 / DCB1104H2

- Kezdőkészlet XR 18 V-os akkumulátorokkal és DCB1104 univerzális töltővel.
- Az indikációs LED jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.
- **DCB1104D2** 2 × 2,0 Ah akkumulátorral
- **DCB1104P2** 2 × 5,0 Ah akkumulátorral
- **DCB1104P3** 3 × 5,0 Ah akkumulátorral
- **DCB1104H2:** 2 × POWERSTACK 5,0 Ah akkumulátorral

FLEXVOLT töltő és akkumulátorcsomag 54 V



DCB118Y2

DCB118T2 / DCB118T3 / DCB118X2 / DCB118X3 / DCB118Y2

- Kezdőkészlet XR 18 V-os akkumulátorokkal és DCB118 univerzális töltővel.
- Az indikációs LED jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.
- **DCB118T2** 2 × 6,0 Ah akkumulátorral
- **DCB118X2** 2 × 9,0 Ah akkumulátorral
- **DCB118X3** 3 × 9,0 Ah akkumulátorral
- **DCB118Y2** 2 × 12,0 Ah akkumulátorral

FLEXVOLT töltő és akkumulátorcsomag 54 V


DCB132T2

DCB132T2 / DCB132X2

- Flexvolt indítókészlet, amely két Flexvolt akkumulátort és egy töltőt tartalmaz.
- **DCB132T2** kettős töltőt és 2 × Flexvolt 6,0 Ah / 2,0 Ah akkumulátort tartalmaz.
- **DCB132X2** kettős töltőt és 2 × Flexvolt 6,0 Ah / 3,0 Ah akkumulátort tartalmaz.

USB töltőadapter
USB töltőadapter XR akkumulátorokhoz

DCB094K

- Az XR 18 V-os akkumulátort hordozható töltővé változtatja.
- 230 V-os töltő használata esetén bármely XR 18 V-os akkumulátor 5 A töltőárammal tölthető USB C-n keresztül.
- 1 × USB A és 1 × USB C kimenet lehetővé teszi a legtöbb elektronikus eszköz töltését.
- Erősen fénnel világító és jól látható töltöttségi állapotjelző
- Akkumulátor nélkül, 230 V-os töltővel, USB A és USB C kábellel szállítjuk.

Műszaki adatok:
DCB094K

Akkumulátor típus	XR 18 V és XR FLEXVOLT
Akkumulátor feszültség	100 – 240 V
USB A kimenet	5 V / 2,4 A
USB C kimenet	5 – 15 V / 3 A és 20 V / 5 A
Súly akkumulátor nélkül	0,11 kg

USB töltőadapter XR POWERSTACK 18 V akkumulátorokkal

DCB094H2

- Lehetővé teszi bármely DEWALT 18 V XR akkumulátor átalakítását hordozható töltővé, amellyel különféle eszközöket, például telefonokat, táblagépeket, laptopokat, vezeték nélküli hangszórókat stb. tölthet.
- A kétirányú használat lehetővé teszi töltőként való használatát a DEWALT 18V XR akkumulátorok 5 A-es töltéséhez a mellékelt kábel és adapter segítségével.
- Csatlakozható a jármű USB-portjához, így vezetés közben is töltheti DEWALT akkumulátorokat.
- USB-A kimenet és USB-C bemenet/kimenet.

Műszaki adatok:
DCB094H2

Akkumulátor típus	2 x XR 18 V a XR POWERSTACK
Akkumulátor feszültség	100 – 240 V
Kimenet	USB A 5 V / 2,4 A
Kimenet	USB C 5 – 15 V / 3 A és 20 V / 5 A
Súly akkumulátor nélkül	0,11 kg

POWERSTACK™


Távolságmérők

Zseb lézeres távolságmérő 16 m



DW055PL

- Kompakt és könnyű kialakítás.
- Egyszerű mérés egyetlen gombbal, folyamatos mérés funkcióval.
- Beépített Li-Ion akkumulátorral működik, tápkábel mellékelve.
- Fekete kijelző fehér számokkal.
- Gumírozott test.

Műszaki adatok:

DW055PL

Mérési pontosság	+/- 6 mm / 10 m
Hatótávolság	16 m
Tápellátás	Újratölthető Li-Ion USB-n keresztül
Állványra rögzíthető	NEM
Súly akkumulátor nélkül	0,1 kg

Lézeres távolságmérő 30 m



DWHT77100

- Kezelés mindössze két gombbal, a könnyű használat és az egyszerű kezelés érdekében. Fekete betűk fehér alapon, amik könnyebben leolvashatóak, különösen erős napfényben.
- Terület és térfogat számítása, Pitagorasz-tétel függvények.
- Tápellátás: 2 x AAA alkáli elem.

Műszaki adatok:

DWHT77100

Mérési pontosság	+/- 3 mm / 10 m
Hatótávolság	30 m
Tápellátás	2 x AAA
Állványra rögzíthető	NEM
Súly akkumulátor nélkül	0,1 kg

A DW033 helyett

Lézeres távolságmérő 30 m



DW099S

- Kompakt és könnyű kialakítás.
- Bluetooth kapcsolat a DeWALT Tool Connect alkalmazással.
- Négy soros fekete kijelző fehér számokkal.
- Egyszerű egygombos mérés.
- A gumírozott test megakadályozza, hogy kicsússzon a kézről és védelmet nyújt a földre eséskor.
- Kivonja és összeadja a mért értékeket, folyamatos mérés használható és kiszámítható a terület és a térfogat.
- IP54

Műszaki adatok:

DW099S

Mérési pontosság	+/- 2 mm / 10 m
Hatótávolság	30 m-ig
Tápellátás	2 x AAA 1,5 V
Állványra rögzíthető	NEM
Súly akkumulátor nélkül	0,14 kg



Lézer távolságmérő 50 m



DW03050

- Hosszúságmérés, terület- és térfogatszámítás, Pitagorasz-tétel függvényekkel.
- Kivonja és összeadja a mért értékeket, beleértve a területet és a térfogatot.
- Folyamatos mérés.
- Vízszint funkció.
- Dőlésmérő.
- Falvastagság mérése.
- Közvetett magasság kiszámítása.
- Az utolsó 5 mérés elmentésének lehetősége.
- Ellenáll a zuhanásnak 2 m magasságból, IP 65.
- Háromsoros forgatható színes kijelző.
- Bluetooth kapcsolat a DeWALT Tool Connect alkalmazással.

Műszaki adatok:

DW03050

Mérési pontosság	+/- 1,5 mm / 10 m
Hatótávolság	50 m
Tápellátás	2 x AAA 1,5 V
Állványra rögzíthető	IGEN 1/4"
Súly akkumulátor nélkül	0,13 kg



Lézeres távolságmérő 100 m



DW03101

- Hosszúságmérés, terület- és térfogatszámítás, Pitagorasz-tétel függvényekkel.
- Kivonja és összeadja a mért értékeket, folyamatos mérés funkció.
- Ellenáll a zuhanásnak 2 m magasságból, IP 65.
- Beépített dőlésmérő – az eszköz digitális vízmértékként használható, közvetett magasság- vagy vízszintes távolságszámításokat végez.
- Falvastagság mérése.
- Lehetőség az utolsó 20 mérés elmentésére.

Műszaki adatok:

DW03101

Mérési pontosság	+/- 1,5 mm / 10 m
Hatótávolság	100 m
Tápellátás	2 x AAA 1,5 V
Állványra rögzíthető	IGEN 1/4"
Súly akkumulátor nélkül	0,15 kg



Szintező

Optikai szintező készlet



DW096PK

- Könnyű érték leolvasás a precíz, ötszögletű prizmának köszönhetően.
- A 360°-os vízszintes tartomány biztosítja a vízszintes szögek pontos mérését.
- Tartalmazza az állítható magasságú alumínium állványt, az alumínium mérórudat és a függőönt.

Műszaki adatok:

DW096PK

Nagyítás	26-szoros
Szintezési pontosság	kettős szintező elem
	+/- 2 mm/km
Hatótávolság	100 m
Konverziós tényező	1:100
Állványmenet	5/8"
Súly	1,7 kg

Ceruzaelemekkel működő vonallézer

Keresztvonalas szintezőlézer 360°



DW0811

- Szimulálja a forgó lézer működését.
- 360°-os vonalnyaláb automatikus igazítással és függőleges vonalnyaláb, vízszintes sítot és keresztet kibocsátva.
- Az 1/4" és 5/8" rögzítések lehetővé teszik a különféle állványokra és rudakra történő felszerelést.
- A DE0892 detektorral használható.
- Dióda reteszelése.
- IP54
- Külön állítható magasságú alap

Műszaki adatok:

DW0811

Szintezési pontosság	+/- 0,4 mm/m
Önszintezési tartomány	4°
Lézer láthatósága	10 m-ig / 30 m-ig detektorral
Sugarak száma	2
Sugárirány	függőleges / vízszintes
Tápellátás	3 × AA elem
Állványmenet	1/4" és 5/8"
Súly akkumulátor nélkül	0,65 kg

2 pontos keresztvonalas vonallézer



DW0822

- Önbeálló keresztvonalas és pontlézer – 2 világos, önbeálló sugár jól látható pont vetítést eredményez.
- Az alap elején és hátulján található mágnesek lehetővé teszik a fém alkatrészekhez való rögzítést.
- A DE0892 detektorral használható.
- Dióda reteszelése.
- IP54.

Műszaki adatok:

DW0822

Szintezési pontosság	+/- 0,3 mm/1,5 m
Önszintezési tartomány	4°
Lézer láthatósága	10 m-ig / 30 m-ig detektorral
Sugarak száma	2
Sugárirány	függőleges / vízszintes
Tápellátás	3 × AA elem
Állványmenet	1/4" és 5/8"
Súly akkumulátor nélkül	0,79 kg

Keresztlézer piros



DW088K / DW088KTRI

- Pontos, önszintező szálkeresztvetítés a vízszintes és függőleges igazításhoz.
- Kétféle működés
- A beépített mágnesekkel fém felületekre is könnyen rögzíthető.
- **DW088KTRI:** keresztlézer állvánnyal.

Műszaki adatok:

DW088K

DW088KTRI

Lézerdióda (2-pontos)	635 nm, < 1 mW / 2. lézerosztály	
Szintezési pontosság	+/- 0,3 mm/m	
Automatikus önszintező tartomány	+/- 4°	
Lézer láthatósága	15 m-ig (50 m-ig detektorral)	
Sugarak száma	2	
Sugárirány	függőleges / vízszintes	
Tápellátás	3 × 1,5 V (AA elem)	
Állványmenet	1/4"	
Súly akkumulátor nélkül	0,46 kg	

DE0892-XJ vonallézer detektor (jelfogó)

Keresztlézer zöld



DW088CG

- Önszintező ZÖLD keresztlézer.
- Pulzáló üzemmód a DE0892G vevővel való használatra 50 m-es távolságig.
- IP54 védelem és gumirozott lézertest a nagyobb tartósságért a munkaterületen való használat közben.
- Két méterről betonra való zuhanásra tesztelve.

Műszaki adatok:

DW088CG

Lézerdióda	Zöld, 2. lézerosztály
Szintezési pontosság	+ / - 0,3 mm/m
Automatikus önszintező tartomány	+ / - 4°
Lézer láthatósága	50 m-ig (100 m-ig detektorral)
Sugarak száma	2
Sugárirány	függőleges / vízszintes
Tápellátás	3 × 1,5 V (AA elem)
Állványmenet	1/4"
Súly akkumulátor nélkül	0,5 kg

DE0892G-XJ zöld vonallézer detektor

10,8 V és 12 V XR akkumulátorral működő vonallézerek

Keresztlaser függőnáll 10,8 V



DCE0822D1R

DCE0822D1R

- Keresztvetítés funkció 150° tartományban.
- A megnövelt láthatóságú alsó függőnáll lehetővé teszi a lézer rögzítését és pontos összehasonlítását még a mennyezetekhez is.
- A gumirozott test, IP65 védelemmel és 2 méteres esésállósággal növeli a tartósságot és hosszú élettartamot biztosít.
- A fej és a lézerciódák rögzítése megakadályozza az esetleges károsodásokat szállítás közben.
- 1/4" és 5/8" menetű állványra szerelhető. A rögzítő menetet lehetővé teszi a lézer finom beállítását előre és hátra, ha a lézert állványra helyezik.
- Működési idő: 1 sugár 14 óra, 2 sugár 8 óra, pontok több mint 50 óra.
- Akkumulátor töltöttségjelző.
- **DCE0822D1R:** piros sugár.



Műszaki adatok:	DCE0822D1R
Akkumulátor	1 × 2,0 Ah
Lézer-osztály	2 / piros dióda
Szintezési pontosság	+/- 0,3 mm/m
Önszintezési tartomány	4°
Lézer láthatósága	20 m (50 m detektorral)
Pontok láthatósága	30 m-ig
Állványmenet	1/4 és 5/8

Kereszt és ötpontos lézer 10,8 V



DCE0825D1R

DCE0825D1G / DCE0825D1R

- Keresztvetítés funkció 150° tartományban.
- A megnövelt láthatóságú alsó függőnáll lehetővé teszi a lézer rögzítését és pontos összehasonlítását még a mennyezetekhez is.
- A gumirozott test, IP65 védelemmel és 2 méteres esésállósággal növeli a tartósságot és hosszú élettartamot biztosít.
- A fej és a lézerciódák rögzítése megakadályozza az esetleges károsodásokat szállítás közben.
- 1/4" és 5/8" menetű állványra szerelhető. A rögzítő menetet lehetővé teszi a lézer finom beállítását előre és hátra, ha a lézert állványra helyezik.
- Működési idő: 1 sugár 14 óra, 2 sugár 8 óra, pontok több mint 50 óra.
- Akkumulátor töltöttségjelző.
- **DCE0825D1G:** zöld nyaláb.
- **DCE0825D1R:** piros nyaláb.



Műszaki adatok:	DCE0825D1G	DCE0825D1R
Akkumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah
Lézer-osztály	2 / zöld dióda	2 / piros dióda
Szintezési pontosság	+/- 0,3 mm/m	
Önszintezési tartomány	4°	
Lézer láthatósága	30 m-ig (50 m-ig detektorral)	20 m-ig (50 m-ig detektorral)
Pontok láthatósága	45 m-ig	30 m-ig
Állványmenet	1/4 és 5/8	

Keresztlaser 2 × 360° 10,8 V



DCE0811D1G


DCE0811D1G / DCE0811D1R / DCE0811LR

- Keresztlaser 2 × 360° önszintező lézervonallal, DEWALT 10,8 V-os akkumulátorral.
- ZÖLD fényes vízszintes és függőleges sugarakat bocsát ki, amelyek 2 keresztet alkotnak.
- A zöld sugár négyszer fényesebb, mint a piros, és így jobban látható.
- Jelzővel is használható.
- IP65 védelmi osztály és két méteres esésállósági teszt.
- A diódák rögzítési lehetősége segít megelőzni a károsodásokat.
- **DCE0811D1G:** zöld nyaláb, 1 × 10,8 V akkumulátor.
- **DCE0811D1R:** piros nyaláb, 1 × 10,8 V akkumulátor.
- **DCE0811LR:** piros nyaláb, akkumulátor nélkül, adapterrel 4 × AA elemhez.



Műszaki adatok:	DCE0811D1G	DCE0811D1R
Lézer-osztály	2	
Lézernyaláb színe	zöld	piros
Szintezési pontosság	+/- 0,3 mm/m	
Önszintezési tartomány	+/- 4°	
Lézer láthatósága	30 m-ig (60 m-ig detektorral)	15 m-ig (50 m-ig detektorral)
Sugarak száma	2	
Sugárirány	2 × függőleges / vízszintes	
Tápellátás	Akkumulátor 10,8 V	
Állványmenet	1/4" és 5/8"	

Keresztlaser 3 × 360° 10,8 V

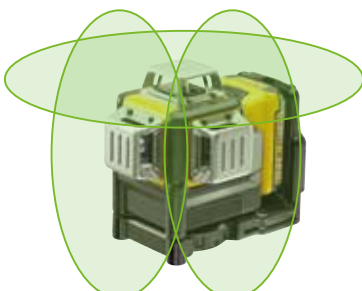

DCE089D1G

DCE089D1G / DCE089D1R

- Keresztlaser 3 × 360° önszintező lézervonallal, DEWALT 10,8 V-os akkumulátorral.
- ZÖLD fényes vízszintes és függőleges sugarakat bocsát ki, amelyek 3 keresztet alkotnak.
- A zöld sugár négyszer fényesebb, mint a piros, és így jobban látható.
- Jelzővel is használható.
- IP65 védelmi osztály és két méteres esésállósági teszt.
- A diódák rögzítési lehetősége segít megelőzni a károsodásokat.
- **DCE089D1G:** zöld nyaláb, 1 × 10,8 V akkumulátor.
- **DCE089D1R:** piros nyaláb, 1 × 10,8 V akkumulátor.




Műszaki adatok:	DCE089D1G	DCE089D1R
Lézer-osztály	2	
Lézernyaláb színe	zöld	piros
Szintezési pontosság	+/- 0,3 mm/m	
Önszintezési tartomány	+/- 4°	
Lézer láthatósága	30 m-ig (60 m-ig detektorral)	15 m-ig (50 m-ig detektorral)
Sugarak száma	3	
Sugárirány	2 × függőleges / vízszintes	
Tápellátás	Akkumulátor 10,8 V	
Állványmenet	1/4" és 5/8"	



12 V és 18 V akkumulátorral működő vonallézer

Zöld keresztlézer 5 ponttal 12 V / 18 V



DCE825D1G18 / DCE825NG18

- Kompatibilis a 12 V-os és 18 V-os XR akkumulátorokkal, így kihasználja a DEWALT akkumulátorrendszerek mindkét feszültség-tartományát, és 10,8 V-os XR akkumulátorokkal is működik.
- Zöld kereszt sugarakat bocsát ki felfelé és lefelé függőleges vonallal és 3 további lézerpontot küld a 90°-os munkavégzéshez, a mennyezet és a padló referenciapontjainak beállításához, valamint a vízszintes és függőleges irányban való további szintezéshez.
- Vízszintes kézi finombeállítás a tökéletesen pontos mérésekhez.
- Egy méterről történő leesésre tesztelve.
- IP54 védelmi osztály.
- **DCE0825NG18:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCE825D1G18	DCE822NG
Tápellátás	12 V és 18 V XR	–
Akkumulátor	1 × 18 V XR 2,0 Ah	–
Lézer-osztály	2	
Sugár színe	zöld	
Pontosság	+/- 0,3 mm/m	
Önszintezési tartomány	± 4°	
Lézer láthatósága	50 m-ig (50 m-ig detektorral)	
Sugarak száma	7	
Állványmenet	1/4 és 5/8	

Zöld keresztlézer 12 V / 18 V-os függőőnnal



DCE088D1G18 / DCE088NG

- Kompatibilis a 12 V-os és 18 V-os XR akkumulátorokkal, így kihasználja a DEWALT akkumulátorrendszerek mindkét feszültség-tartományát, és 10,8 V-os XR akkumulátorokkal is működik.
- Egyszerű zöld lézerkeresztet vetít az objektumok vízszintes és függőleges igazításához.
- Vízszintes kézi finombeállítás a tökéletesen pontos mérésekhez.
- Egy méterről történő leesésre tesztelve.
- IP54 védelmi osztály.
- **DCE088NG18:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCE088D1G18	DCE088NG18
Tápellátás	12 V és 18 V XR	–
Akkumulátor	1 × 18 V XR 2,0 Ah	–
Lézer-osztály	2	
Sugár színe	zöld	
Pontosság	+/- 0,3 mm/m	
Önszintezési tartomány	± 4°	
Lézer láthatósága	50 m-ig (50 m-ig detektorral)	
Sugarak száma	2	
Állványmenet	1/4 és 5/8	

Keresztlézer 3 × 360° 12 V / 18 V



DCE089D1G18 / DCE089NG18

- Kompatibilis a 12 V-os és 18 V-os XR akkumulátorokkal, így kihasználja a DEWALT akkumulátorrendszerek mindkét feszültség-tartományát, és 10,8 V-os XR akkumulátorokkal is működik.
- Zöld vízszintes és függőleges sugarakat bocsát ki, amelyek 3 keresztet alkotnak.
- Vízszintes kézi finombeállítás a tökéletesen pontos mérésekhez.
- A kiváló pontosság biztosítja az építkezésen végzett mérések precizitását.
- Egy méterről történő leesésre tesztelve.
- IP54 védelmi osztály.
- **DCE089NG18:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, Tstak kofferben.

Műszaki adatok:	DCE089D1G18	DCE089NG18
Tápellátás	12 V és 18 V XR	
Akkumulátor	1 × 18 V XR 2,0 Ah	–
Lézer-osztály	2	
Sugár színe	zöld	
Pontosság	+/- 0,3 mm/m	
Önszintezési tartomány	± 4°	
Lézer láthatósága	50 m-ig (50 m-ig detektorral)	
Sugarak száma	3	
Sugarak iránya	2 × függőleges / 1 × vízszintes	
Állványmenet	1/4 és 5/8	



18 V-os XR akkumulátorral működő vonallézők

Zöld keresztlézer 3 × 360° 18 V



18V XR

DCLE34031D1 / DCLE34031N

- Felső kategóriás dióda zöld sugárral, amely a sugár jobb láthatóságát biztosítja az építési területen még világosabb körülmények között is.
- Kihasználja a DEWALT 18 V-os akkumulátorrendszer előnyeit.
- A fej rögzítése segít megelőzni a belső alkatrészek sérülését szállítás során.
- A mágnesekkel ellátott forgatható tartó biztonságos rögzítést tesz lehetővé fémoszlopokra vagy fali tartóra.
- Kapcsos rögzítési lehetőség, egy méterről történő leesésre tesztelve.
- IP54 védelmi osztály.
- Nem Tstak tokban szállítjuk.**
- DCLE34031N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, normál tokban.

Műszaki adatok:	DCLE34031D1	DCLE34031N
Tápellátás	18 V XR	
Akkumulátor	1 × 18 V XR 2,0 Ah	–
Lézer-osztály	2	
Sugár színe	zöld	
Pontosság	+/- 0,3 mm/m	
Önszintezési tartomány	± 4°	
Lézer láthatósága	40 m-ig (100 m-ig s detektorral)	
Sugarak száma	2	
Állványmenet	1/4 és 5/8	

Zöld keresztlézer 18 V



18V XR

DCLE34021D1 / DCLE34021N

- Kiváló minőségű zöld sugárdiódá, amely jobb láthatóságot biztosít.
- Ha a diódazár ki van kapcsolva, a lézer előhívja az utolsó beállítást, és ugyanabban a módban indul el, mint a kikapcsolása előtt.
- A mágnesekkel ellátott forgatható tartó biztonságos rögzítést tesz lehetővé fémoszlopokra vagy fali tartóra.
- Kapcsos rögzítési lehetőség, egy méterről történő leesésre tesztelve.
- IP54 védelmi osztály.
- Nem Tstak tokban szállítjuk.**
- DCLE34021N:** Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk, normál tokban.

Műszaki adatok:	DCLE34021D1	DCLE34021N
Tápellátás	18 V XR	
Akkumulátor	1 × 18 V XR 2,0 Ah	–
Lézer-osztály	2	
Sugár színe	zöld	
Pontosság	+/- 0,3 mm/m	
Önszintezési tartomány	± 4°	
Lézer láthatósága	55 m-ig (100 m-ig s detektorral)	
Sugarak száma	2	
Állványmenet	1/4 és 5/8	

18 V-os XR akkumulátorral működő forgólézők

Forgólézer 18 V



18V XR

DCE074D1R

- Tartós védőburkolat, amely megvédi a lézert a sérülésektől, akár 2 méter magasról betonra ejtés esetén is.
- IP54 védelem.
- Teljesen automatikus, vízszintesen és függőlegesen is önbeáll.
- A 18 V-os akkumulátor hosszú működési időt biztosít, és lehetővé teszi használatát más XR szerszámokban is.
- Manuális dőlésbeállítás (±10°) + szkennelési mód.
- A csomag tartalma: lézer, akkumulátor, töltő, lézerszemüveg, lézer célkártya, vevőegység, falra vagy fémprofilra rögzítő, Tstak koffer.
- DCE074NR:** Akkumulátor és töltő nélkül.

Műszaki adatok:	DCE074D1R
Akkumulátor	1 × 2,0 Ah
Lézer-osztály	2
Egyenlítés pontossága	+/- 3 mm/30 m
Önszintezési tartomány	+/- 5°
Max. működési tartomány vevő nélkül/vevővel	45 / 457 m
Forgási sebesség	150, 300, 600, 1 200 forgás/perc
Ferdeség tartomány: X és Y tengely mentén	±10 °
Állványmenet	5/8"

Forgólézer 18 V



18V XR

DCE079D1G / DCE079D1R / DCE079NG

- Tartós védőburkolat, amely megvédi a lézert a sérülésektől, akár 2 méter magasról betonra ejtés esetén is.
- IP67 védelem.
- Teljesen automatikus, vízszintes és függőleges irányú önbeállítás, + kétirányú pontlézer funkció.
- A 18 V-os akkumulátor hosszú működési időt biztosít, és lehetővé teszi használatát más XR szerszámokban is.
- Kettős dőlésszög beállítás (±10°) + szkennelési mód.
- A csomag tartalma: lézer, akkumulátor, töltő, lézerszemüveg, lézer célkártya, vevőegység, távirányító, falra vagy fémprofilra rögzítő, Tstak koffer.
- DCE079D1G:** Zöld sugár.
- DCE079D1R:** Piros sugár.

Műszaki adatok:	DCE079D1G	DCE079D1R
Akkumulátor	1 × 2,0 Ah	1 × 2,0 Ah
Lézer-osztály	2	
Sugár színe	zöld	piros
Egyenlítés pontossága	+/- 1,5 mm/30 m	
Önszintezési tartomány	+/- 5°	
Max. működési tartomány vevő nélkül/vevővel	76 / 600 m	45 / 600 m
Forgási sebesség	150, 300, 600, 1 200 forgás/perc	
Ferdeség tartomány: X és Y tengely mentén	±10 °	
Állványmenet	5/8"	

Forgólézer 18 V TOOL CONNECT



18V XR

DCE080D1RS / DCE080D1GS

- 360°-ban forgatható lézer felső és alsó függőleges ponttal.
- Lézeres csatlakozás lehetősége a TOOL CONNECT alkalmazáson keresztül és annak vezérlése az alkalmazással.
- Például dőlésszög beállítása, lézer kikapcsolása, lézeres állapotfigyelés (pl. az akkumulátor töltöttségi állapota), leesés és eltolás érzékelése, blokkolás más felhasználók számára.
- A sugár távolságának beállítása.
- Csomag tartalma: TSTAK koffer, falra vagy fémprofilra rögzítő, XR 18V 2,0 Ah akkumulátor, töltő, lézerszemüveg és lézer célkártya, távirányító és sugáregérző.
- DCE080D1RS:** Piros sugár.
- DCE080D1GS:** Zöld sugár.

Műszaki adatok:	DCE080D1RS	DCE080D1GS
Akkumulátor	1 × 2,0 Ah	
Lézer-osztály	2	
A forgó sugár színe	piros	zöld
A felső / alsó függőleges pont színe	piros / piros	zöld / piros
Egyenlítés pontossága	+/- 0,5 mm/ 10 m	
Önszintezési tartomány	+/- 5°	
Max. működési tartomány vevő nélkül/vevővel	60 / 600 m	80 / 600 m
Forgási sebesség	150, 300, 600 1200 forgás/perc	
Ferdeség tartomány: X és Y tengely mentén	+/- 10°	
Állványmenet	5/8"	
IP ochrana	IP 67	

Lézeres- és földmérő berendezések tartozékai

Lézer detektor



DE0892



DE0892G

DE0892

- Lézer detektor PIROS vonal-lézerekhez.

DE0892G

- Lézer detektor ZÖLD vonal-lézerekhez.

Detektáló szemüveg



DE0714G

- Védőszemüveg ZÖLD lézerekhez.

Alumínium háromlábú állvány



DE0735

- Alumínium háromlábú állvány, 5/8" csatlakozás, állítható magasság 1,15–3,0 m.

Alumínium háromlábú állvány



- Alumínium háromlábú állvány, 5/8" csatlakozás, állítható magasság: 1,07–1,73 m.

Alumínium állvány



DE0737

- Alumínium mérórúd, beállítási tartomány: 2,4 m-ig, integrált vízmértékkel.

Alumínium háromlábú állvány



DE0881T

- Alumínium háromlábú állvány, 1/4" csatlakozás, 1,70 m-ig állítható magasság, állítható dönthető fejjel együtt.

Teleszkópos lézertartó rúd



DE0882

- Teleszkópos rúd, 1/4" csatlakozás, 3,40 m-ig állítható magasság.

Alumínium-műanyag háromlábú állvány



DE0733

- Alumínium-műanyag mérőműszer állvány, 1/4"-es tartó 0,97 m – 2,47 m között állítható magassággal, dönthető forgatható talppal.

Lézer célkártyák



DE0730



DE0730G

DE0730

- Célkártya PIROS lézerekhez.

DE0730G

- Célkártya ZÖLD lézerekhez.

Adapter



DE0738

- Adapter rotációs lézerek dőlésszögének beállításához 0–90° között.

Mágnestálpas fúró

Mágnestálpas fúró 50 mm



DWE1622K

• Túlerhelés védelem 3 lépcsős LED kijelzővel, mely meggátolja a motor túlerhelését. • Az univerzális, gyors működtetésű szerszámbefogó gyorsan és egyszerűen kezelhető. • Nem szükséges csavarkulcsot használni a hatlapú dugókulcsokhoz. • Bármilyen 19 mm-es kerek végű (Weldon), egy vagy több vezetősúcsos fúrószár csatlakoztatható hozzá. • A szabadalmaztatott, nyomógombos megfordítható fogantyú szerszám nélkül állítható. • Két mechanikus sebesség biztosítja az optimalizált teljesítményt.

Alapfelszerelés:

• Gyorsműködtetésű szerszámbefogó • Gravitációs elven működő vágófolyadék tartó • Elfördítható fogantyú • Fúrószár védő • Biztonsági heveder • Koffer • 16 mm-es tokmány és adapter

Műszaki adatok:	DWE1622K
Teljesítmény	1 200 W
Alapjárat fordulatszám	300 / 450 ford/perc
Szerszámbefogó	19 mm Weldon (3/4")
Max. furatmélység	50 mm
Max. furatátmérő	50 mm
Fúró nyomóerő	317 kg
Szorítóerő	3 800 N
Fúróloket hossza	147 mm
Mágneses rögzítő talp méretei	180 × 84 mm
Súly	14,55 kg

Keverő

Keverő 1 800 W



DWD241

• Tartós, elektromos keverő kettős fogantyúval.
• Ideális vakolatok, ragasztók, gipsz, tömítőanyagok stb. keveréséhez.
• A 3-sebességes, 1800 W-os motor állítható fordulatszámmal elegendő erőt biztosít minden normál munkához.
• Kettős fogantyú kialakítás a maximális irányításért és a kényelemért a keverés során.
• 160 mm-es keverő az anyag tökéletes keveréséhez, két kulccsal a keverő összecsatolásához és kihajtásához.

Műszaki adatok:	DWD241
Teljesítmény	1 800 W
Sebességbeállítások száma	3
Fordulatszám	225 – 400 / 550 / 725 ford/perc
Fokozatmentes sebességbeállítás	Igen
Keverőszerszám max. átmérője	160 mm
Keverőszerszám felfogatás	M14
Súly	6,3 kg

Ütvecsavarozók

Ütvecsavarozó 1/2"



DW292 / DW294

• Nagy teljesítményű motor, elegendő tartalékkal a túlerhelés ellen.
• Nagyon nagy forgatónyomaték.
• A legnagyobb igénybevételű munkákhoz a legnehezebb körülmények között is.
• **DW294:** Rögzítés masszív 3/4"-es négyszögű foglalatlalt.

Műszaki adatok:	DW292	DW294
Teljesítmény	710 W	
Alapjárat fordulatszám	2 200 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	2 700 ütés/perc	
Forgatónyomaték	440 Nm	
Max. csavarátérő	M20	
Szerszám befogás	négylapos foglalat 1/2"	négylapos foglalat 3/4"
Súly	3,2 kg	

Elektromos fúrók

Fúró 550 W



DWD014S

• Gyorstokmány 10 mm-es fúrókhoz.
• Elektronikus fordulatszám szabályozás.
• Sebesség előválasztás a nyomatékbeállító segítségével.
• Reteszeltető kapcsoló a folyamatos működéshez.

Műszaki adatok:	DWD014S
Teljesítmény	550 W
Alapjárat fordulatszám	0 – 2 800 ford/perc
Forgatónyomaték	7,9 Nm
Max. fúrási átmérő fába / fémbe	25 / 10 mm
Tokmány befogási tartomány	1,0 – 10 mm
Hajtóorsó	1/2" × 20 UNF
Súly	1,3 kg

Fúró 701 W



DWD112S

• Teljes fém gyorstokmány 10 mm-es fúrókhoz.
• Elektronikus fordulatszám szabályozás.
• Övakasztó

Műszaki adatok:	DWD112S
Teljesítmény	701 W
Alapjárat fordulatszám	0 – 2 500 ford/perc
Forgatónyomaték	10,9 Nm
Max. fúrási átmérő fába / fémbe	25 / 10 mm
Tokmány befogási tartomány	1,0 – 10 mm
Hajtóorsó	1/2" × 20 UNF
Súly	1,6 kg

Ütvefűró 650 W

DWD024S

- Optimálisan összehangolt fordulatszám és nyomaték arány.
- Minőségi, 13 mm-es gyorstokmány a gyors szerszámcserehez.
- Elektronikus fordulatszám- és ütésszám szabályozás.
- Kiegészítő fogantyúval és mélységűtközővel.

Műszaki adatok:	DWD024S
Teljesítmény	675 W
Alapjáratú fordulatszám	0 – 4 000 ford/perc
Forgatónyomaték	8,2 Nm
Max. fúrési átmérő fába / fémbe	20 / 8 mm
Tokmány befogási tartomány	1 – 10 mm
Hajtóorsó	3/8" × 24 UNF
Súly	1,2 kg

Ütvefűró 650 W

DWD024 / DWD024KS

- Optimálisan összehangolt fordulatszám és nyomaték arány.
- 13 mm-es tokmány.
- Elektronikus fordulatszám- és ütésszám szabályozás.
- Kiegészítő fogantyúval és mélységűtközővel.
- **DWD024KS:** Fogaskoszorús tokmánnyal szállítjuk, kofferben.

Műszaki adatok:	DWD024	DWD024KS
Teljesítmény	650 W	
Alapjáratú fordulatszám	0 – 2 800 ford/perc	
Alapjáratú ütésszám	0 – 47 600 ütés/perc	
Forgatónyomaték	8,6 Nm	
Max. fúrési átmérő fába / fémbe / kőbe	35 / 13 / 16 mm	
Tokmány befogási tartomány	1,5 – 13 mm	
Hajtóorsó	1/2" × 20 UNF	
Súly	1,8 kg	

Fűró 770 W

D21441

- Kétfokozatú szerszám optimálisan összehangolt fordulatszám és nyomaték aránnyal.
- Teljes fém gyorstokmány 13 mm-es fűrókhoz.
- Kiegészítő fogantyúval.

Műszaki adatok:	D21441
Teljesítmény	770 W
Alapjáratú fordulatszám	0 – 1 100 / 2 700 ford/perc
Forgatónyomaték	40 / 20 Nm
Max. fúrési átmérő fába / fémbe	35 / 13 mm
Tokmány befogási tartomány	1,5 – 13 mm
Hajtóorsó	1/2" × 20 UNF
Súly	2,2 kg

Ütvefűró 950 W / 1 100 W


DWD524KS

DWD522KS / DWD524KS

- Nagy teljesítményű, kétfokozatú ütvefűró elektronikus sebesség- és ütközésszabályozással.
- Teljes fém, minőségi, 13 mm-es gyorstokmány a gyors szerszámcserehez.
- Mechanikus tengelykapcsoló.
- Robusztus fém sebességváltó.
- Kiegészítő fogantyúval.

Műszaki adatok:	DWD522KS	DWD524KS
Teljesítmény	950 W	1 100 W
Alapjáratú fordulatszám	0 - 1250 / 3500 ford/perc	
Alapjáratú ütésszám	0 – 56 000 ütés/perc	
Forgatónyomaték	40 / 20 Nm	
Max. fúrési átmérő fába / fémbe / kőbe	40 / 13 / 20 mm	
Tokmány befogási tartomány	1,5 – 13 mm	
Hajtóorsó	1/2" × 20 UNF	
Súly	2,8 kg	

Gyémántfűrógép 1300 W

D21570K

- Kétfokozatú ütvefűró elektronikus sebesség- és ütközésszabályozással.
- Robusztus fém sebességváltó.
- Mechanikus tengelykapcsoló.
- Túlerhelés elleni védelem beépített LED-del.
- Kiegészítő fogantyúval.

Műszaki adatok:	D21570K
Teljesítmény	1 300 W
Alapjáratú fordulatszám	0 – 1 250 / 3 500 ford/perc
Alapjáratú ütésszám	0 – 56 000 ütés/perc
Forgatónyomaték	40 / 20 Nm
Max. fúrési átmérő fába / fémbe / kőbe	40 / 16 / 22 mm
Tokmány befogási tartomány	1,5 – 16 mm
Hajtóorsó	1/2" × 20 UNF
Súly	3,0 kg

Fúró- és kombinált kalapácsok SDS Plus

Fúrókalapács SDS Plus 22 mm



D25033K

- Az ütvefúró funkció kikapcsolása fában vagy fémbe való fúráshoz.
- A mechanikus tengelykapcsoló védi a kezelőt.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás.
- A nagyméretű, kalapács mechanizmus nagy teljesítményt biztosít és kisebb hatást gyakorol a fontosabb alkatrészekre, megnövelve a tartósságot.
- Tstak kofferben szállítjuk.

Műszaki adatok:	D25033K
Teljesítmény	710 W
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 150 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 5 680 ütés/perc
Ütésenergia*	2,0 J*
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / betonba	30 / 13 / 22 mm
Fúrókorona	50 mm
Súly	2,5 kg

Kombinált fúrókalapács SDS Plus 26 mm



D25133K

- Az ütvefúró funkció kikapcsolása fában vagy fémbe való fúráshoz.
- Könnyű vésési munkákhoz a forgás kikapcsolása.
- A mechanikus tengelykapcsoló védi a kezelőt.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás.
- A nagyméretű, kalapács mechanizmus nagy teljesítményt biztosít és kisebb hatást gyakorol a fontosabb alkatrészekre, megnövelve a tartósságot.
- Tstak kofferben szállítjuk.

Műszaki adatok:	D25133K
Teljesítmény	800 W
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 500 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 5 500 ütés/perc
Ütésenergia*	2,6 J*
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / betonba	30 / 13 / 26 mm
Fúrókorona	50 mm
Súly	2,6 kg

Kombinált fúrókalapács SDS Plus 28 mm



D25144K

- Az ütvefúró funkció kikapcsolása fában vagy fémbe való fúráshoz.
- Könnyű vésési munkákhoz a forgás kikapcsolása.
- A mechanikus tengelykapcsoló védi a kezelőt.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás.
- A nagyméretű, kalapács mechanizmus nagy teljesítményt biztosít és kisebb hatást gyakorol a fontosabb alkatrészekre, megnövelve a tartósságot.
- Tstak kofferben szállítjuk.

 13 mm-es gyorstokmány

Műszaki adatok:	D25144K
Teljesítmény	900 W
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 450 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 5 350 ütés/perc
Ütésenergia*	3,0 J*
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / betonba	30 / 13 / 28 mm
Fúrókorona	65 mm
Súly	3,1 kg

Kombinált fúrókalapács SDS Plus 30 mm



D25333K / D25334K

- Legalacsonyabb rezgés a kategóriájában: 7,8 m/s², ami minimalizálja a felhasználó fáradtságát és a sérülésének lehetőségét.
- A mechanikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgást a fúrószár elakadása esetén.
- **D25334K:** Cserélhető gyorstokmánnal szállítjuk.

Műszaki adatok:	D25333K	D25334K
Nahrazuje	D25323K	D25324K
Teljesítmény	950 W	
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 150 ford/perc	
Alapjárat ütésszám	0 – 5 200 ütés/perc	
Ütésenergia*	3,5 J*	
Max. fúrási átmérő fa / fém / beton	10,5 m/s ²	
Fúrókorona	30 / 13 / 26 mm	
Súly	3,7 kg	

Kombinált fúrókalapács SDS Plus 30 mm porszívóval



D25335K

- Legalacsonyabb rezgés a kategóriájában: 7,8 m/s², ami minimalizálja a felhasználó fáradtságát és a sérülésének lehetőségét.
- A mechanikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgást a fúrószár elakadása esetén.
- Integrált porszívás.

Műszaki adatok:	D25335K
Teljesítmény	950 W
Alapjárat fordulatszám	0 – 1 150 min ⁻¹
Alapjárat ütésszám	0 – 5 200 min ⁻¹
Ütésenergia*	3,5 J*
Max. fúrási átmérő fa / fém / beton	10,5 m/s ²
Fúrókorona	30 / 13 / 26 mm
Súly	3,95 kg

*EPTA 05/2009

Kombinált fúrókalapács SDS Plus 32 mm

D25413K

- Az aktív rezgéscsillapító és úszó hátsó fogantyú biztosítja a rendkívül alacsony vibrációt és kényelmet biztosít munka közben.
- Ideális rögzítőelemek, dübelek fúrásához kőzetben, betonban 6–32 mm átmérőig.
- A nagy kalapácsmechanizmus hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt nyújt.
- A forgatás kikapcsolása lehetővé teszi a könnyű vésési munkák elvégzését, a vakolat és a csempék eltávolítását.
- Az ütés kikapcsolása lehetővé teszi fában, kerámiában, acélban való fúrást és csavarozást.

Műszaki adatok:
D25413K

Teljesítmény	1 000 W
Alapjárat fordulatszám	0 – 820 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 4 700 ütés/perc
Ütésenergia*	4,2 J*
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / betonba	32 / 13 / 32 mm
fúrókoronákkal	100 mm
Kéz/kar rezgés – betonfúrás	8,2 m/s ²
Súly	4,2 kg

Kombinált fúrókalapács SDS plus 32 mm

D25417KT

- Az aktív rezgéscsillapító és úszó hátsó fogantyú biztosítja a rendkívül alacsony vibrációt és kényelmet biztosít munka közben.
- Ideális rögzítőelemek, dübelek fúrásához kőzetben, betonban.
- A nagy kalapácsmechanizmus hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt nyújt.
- A kalapácsmechanizmus kikapcsolása lehetővé teszi fában, kerámiában, acélban való fúrást és csavarozást.
- Tstak kofferben, munkakesztyűvel, 15 fúrószárral és vésővel, valamint gyorstokmánnal.

Műszaki adatok:
D25417KT

Teljesítmény	1 000 W
Alapjárat fordulatszám	0 – 820 ford/perc
Alapjárat ütésszám	0 – 4 700 ütés/perc
Ütésenergia*	4,2 J*
Max. fúrási átmérő fába / fémbe / betonba	32 / 13 / 32 mm
fúrókoronákkal	100 mm
Kéz/kar rezgés – betonfúrás	8,2 m/s ²
Súly	4,2 kg

Vésőkalapácsok SDS Plus
Vésőkalapács SDS Plus 4 kg

D25430K

- Az aktív rezgéscsillapító és úszó hátsó fogantyú biztosítja a rendkívül alacsony vibrációt és kényelmet biztosít munka közben.
- Az optimalizált teljesítmény-tömeg arány minőségi teljesítményt biztosít.
- Nagy ütőszerszám konstrukció garantálja a hosszabb élettartamot és a kiváló teljesítményt.
- Az elektronikus sebességszabályozóval ellátott kapcsoló garantálja a maximális vezérelhetőséget.

Műszaki adatok:
D25430K

Teljesítmény	1 000 W
Alapjárat ütésszám	0 – 4 700 ütés/perc
Ütésenergia*	4,2 J*
Kéz/kar rezgés – vésés	7,1 m/s ²
Súly	4,0 kg

Kombinált fúrókalapácsok SDS Max
Kombinált fúrókalapács SDS Max 40 mm

D25481K

- Ideális horgony és 12–40 mm átmérőjű furatok fúrásához, valamint 100 mm koronával történő fúrásokhoz.
- Ergonomikus és kompakt forma megkönnyíti az irányítást és a szűk helyekhez való hozzáférést.
- Perform & Protect – legjobb rezgés a kategóriájában: 8,5m/s².

Műszaki adatok:
D25481K

Teljesítmény	1 050 W
Alapjárat fordulatszám	540 ford/perc
Alapjárat ütésszám	3 150 ütés/perc
Ütésenergia *	6,1 J
Háromtengelyű rezgés	8,5 m/s ²
Max. furat átmérő	
beton / áttörő fúró / korona	40 / 65 / 100 mm
Súly	5,90 kg

Kombinált fúrókalapács SDS Max 45 mm

D25614K

- Az újonnan kifejlesztett ütőmechanizmus 10,5 J ütési energiát biztosít.
- A forgásgátló védelem kikapcsolja a kalapács áramellátását szerszámmelakadás esetén, és kiküszöböli a kezelő sérülésének lehetőségét.
- A rugós hátsó fogantyú jelentősen csökkenti a rezgéseket és növeli a kezelő kényelmét.
- Váloztatható sebesség és ütési beállítások.

Műszaki adatok:
D25614K

Teljesítmény	1 350 W
Alapjárat fordulatszám	190 – 380 ford/perc
Alapjárat ütésszám	1 450 – 2 900 ütés/perc
Ütésenergia *	10,5 J
beton / áttörő fúró / korona	45 / 65 / 100 mm
Súly	7,8 kg

Kombinált fúrókalapács SDS Max 48 mm



D25733K

- Nagyon gyors anyageltávolítás fúrás közben a láncos hajtóműnek, a nagy teljesítményű motornak és a nagy ütőmechanizmusnak köszönhetően.
- Aktív rezgéscsökkentő rendszer.
- Elektronikus fordulatszám és ütőerő szabályozás.
- Teljes elektronikus nyomatékszabályozás (UTC).

Műszaki adatok:	D25733K
Teljesítmény	1 350 W
Alapjáratú fordulatszám	190 – 380 ford/perc
Alapjáratú ütésszám	1 450 – 2 900 ütés/perc
Ütésenergia *	13,3 J
Beton / fúrókoronával	45/100 mm
Súly	7,8 kg

Kombinált fúrókalapács SDS Max 52 mm



D25773K

- Nagyon gyors anyageltávolítás fúrás közben a láncos hajtóműnek, a nagy teljesítményű motornak és a nagy ütőmechanizmusnak köszönhetően.
- Aktív rezgéscsökkentő rendszer.
- Egyedülálló kétfokozatú tengelykapcsoló.
- Elektronikus fordulatszám és ütőerő szabályozás.
- Teljes elektronikus nyomatékszabályozás (UTC).

Műszaki adatok:	D25773K
Teljesítmény	1 700 W
Fordulatszám pod zatižením	145 – 290 ford/perc
Alapjáratú ütésszám	1 105 – 2 200 ütés/perc
Ütésenergia*	19,4 J
Háromtengelyű rezgés	11,7 m/s ²
Max. fúrási átmérő	
betonba / fúrókoronákkal	52 / 150 mm
Fúrókorona	80 mm
Súly	10,5 kg

Vésőkalapácsok SDS Max

Vésőkalapács SDS Max 5 kg



D25810K

- Ideális könnyű bontási munkálatok elvégzéséhez, felület előkészítéshez, homyok, csatornák, nyílások kivéséséhez, téglában, falazatokban és könnyű betonban.
- Az ergonomikus, kompakt és vékony kialakítás maximalizálja a kezelhetőséget és könnyű hozzáférést biztosít a nehezen elérhető helyekhez.
- Az egyedülálló porvédelmi rendszer megakadályozza, hogy akár a legfinomabb porszemcsék is bejussanak a kalapács mechanizmusba.
- A hatékony ütőmű az ütőerőt közvetlenül a fúrószárra közvetíti, vibráció okozta veszteség nélkül.

Műszaki adatok:	D25810K
Teljesítmény	1 050 W
Alapjáratú ütésszám	3 150 ütés/perc
Ütésenergia *	7,1 J
Háromtengelyű rezgés	8,5 m/s ²
Súly	5,6 kg

Vésőkalapács SDS Max 7 kg



D25832K

- Az újonnan kifejlesztett ütőmechanizmus 10,5 J ütési energiát biztosít.
- A rugós hátsó fogantyú jelentősen csökkenti a rezgéseket és növeli a kezelő kényelmét.
- Váloztatható ütőerő beállítás.
- Tartós géptest mindennapi használatra az építkezéseken.

Műszaki adatok:	D25832K
Teljesítmény	1 350 W
Alapjáratú ütésszám	1 450 – 2 900 ütés/perc
Ütésenergia *	10,5 J
Háromtengelyű rezgés	8,7 m/s ²
Súly	7,4 kg

Vésőkalapács SDS Max 8 kg



D25872K

- Nagy teljesítményű motor rendkívül nagy ütőerővel.
- Rugalmas fogantyú a hatékony rezgéscsillapítás érdekében.
- Az ütésszám elektronikus ellenőrzése lehetővé teszi a feldolgozott anyaghoz való alkalmazkodást.
- Zavartalan vésés a reteszellhető folyamatos működésű kapcsolónak és 24 különböző helyzetben rögzíthető vésőfejnek köszönhetően.
- Hegyes vésővel.

Műszaki adatok:	D25872K
Teljesítmény	1 600 W
Alapjáratú ütésszám	1 350 – 2 705 ütés/perc
Ütésenergia*	13,3 J
Háromtengelyű rezgés	9,7 m/s ²
Súly	8,8 kg

Vésőkalapács SDS Max 10 kg



- D25881K**
- A moduláris felépítés egyszerűbb összeszerelést és szervizelést tesz lehetővé.
 - A legjobb ütési energia ebben a szerszámosztályban: 17,5 joule.
 - Robusztus és megbízható szénkefés motor.
 - 12 vésőpozíció a lapos vésők megfelelő pozicionálásához.
 - LED kefe élettartam és szervizjelző.
 - Tartós kofferrel együtt szállítjuk.

Műszaki adatok:	D25881K
Teljesítmény	1 600 W
Alapjáratú ütésszám	1060 – 2160 ütés/perc
Ütésenergia*	17.5 J
Háromtengelyű rezgés	14.9 m/s ²
Súly	10.4 kg

Bontókalapácsok SDS Max

Bontókalapács SDS Max 9 kg



- D25899K**
- Az egyenes vonalú kialakítás jobb kezelhetőséget és gyors vésőszárcserét tesz lehetővé 12 különböző pozícióban.
 - A magnéziummótvőzet ház garantálja a maximális tartósságot és a minimális súlyt.
 - A nagy kalapács mechanizmus kivételes tartósságot és kiváló betonbontási teljesítményt garantál.
 - A kompakt és lekerekített kialakítás lehetővé teszi a hozzáférést a szűk helyekhez

Műszaki adatok:	D25899K
Teljesítmény	1 500 W
Alapjáratú ütésszám	2 040 ütés/perc
Ütésenergia*	17,9 J*
Szerszám rezgése	11,7 m/s ²
Súly	9,5 kg

Bontókalapács SDS Max 11 kg



- D25911K**
- A kefe nélküli motor hosszabb működési időt és élettartamot tesz lehetővé kevesebb karbantartás mellett.
 - Perform & Protect sorozat: alacsony vibráció, 6.0 m/s², minimálisan csökkenti a felhasználó fáradtságát és növeli a termelékenységét.
 - Lebegő mechanizmus a teljes rezgéscsökkentés érdekében.
 - Elektronikus sebesség és ütéenergia szabályozóval.
 - 12 vésőpozíció a lapos vésők megfelelő pozicionálásához.
 - LED szervizjelző.
 - Könnyű hozzáférés a kábelköteg cseréjéhez.
 - Strapabíró kofferrel együtt szállítjuk.

Műszaki adatok:	D25911K
Teljesítmény	1 700 W
Alapjáratú ütésszám	810 – 1620 ütés/perc
Ütésenergia*	27 J
Háromtengelyű rezgés	6,0 m/s ²
Súly	12,7 kg

A D25902K és a D25951K helyett

Bontókalapácsok hatszögletű befogással

Bontókalapács 28 mm hatszögletű befogással 18 kg



- D25966K**
- A kefe nélküli motor hosszabb működési időt és élettartamot tesz lehetővé kevesebb karbantartás mellett.
 - Perform & Protect sorozat: alacsony vibráció, 6,8 m/s², minimálisan csökkenti a felhasználó fáradtságát és növeli a termelékenységét.
 - Lebegő mechanizmus a teljes rezgéscsökkentés érdekében.
 - A kivethető oldalsó fogantyúk ideálissá teszik a szerszámot árokban történő munkához.
 - LED szervizjelző.
 - Csak a 2-es típusú D259811 bontókalapács szállítókoszival használható.
 - 28 mm-es HEX laposvésővel szállítjuk.

Műszaki adatok:	D25966K
Teljesítmény	1 800 W
Alapjáratú ütésszám	1080 ütés/perc
Ütésenergia*	41 J
Háromtengelyű rezgés	6.8 m/s ²
Súly	18,8 kg

A D25960K és a D25961K helyett

Bontókalapács 28 mm hatszögletű befogással



- D25981 / D25981K**
- Maximális robusztusság és ütésenergia.
 - Rugós fogantyú, közvetlenül a szerszámmal való csatlakozás nélkül, hatékonyan csökkenti a rezgésátvitelt.
 - Elektronikusan vezérelt állandó ütésszám fenntartás.
 - **D25981K:** tartalmaz egy hegyesvésőt és D259811 bontókalapács szállítókoszt.

Műszaki adatok:	D25981	D25981K	D259811
Teljesítmény	2 100 W	–	–
Alapjáratú ütésszám	900 ütés/perc		
Ütésenergia*	52 J*		
Szerszám rezgése	4,8 m/s ²		
Súly	31,0 kg		

*EPTA 05/2009

Szállító kocsik

Szállítókeszi D25966 és D25980 számára



D259811

- D25966K kalapáccsal (csak a kocsinhoz való típus) és D25980 kalapáccsal használható.
- Tárolóhely akár 4 véső számára.
- Nagy kerekek a könnyű mozgathatóság érdekében a földön és az építkezéseken.



Porelszívók az SDS Plus kalapácsokhoz

Kiegészítő porelszívók SDS Plus kalapácsokhoz



D25301D

D25301D

- Nagy teljesítményű szívókészülék külső porszívóval történő használatra.
- Az összes SDS Plus elektromos és vezeték nélküli kalapáccsal használható.
- Használható: lásd az alábbi táblázatot



D25303DH

D25303DH

- A fúrókalapáctól független motor működteti, ami maximális teljesítményt és tartósságot biztosít.
- Kiváló minőségű mosható HEPA szűrő.
- Az elszívás a szerszám kikapcsolása után is két másodpercig működik a tökéletes porelszívás érdekében a fúrás után.
- Ajánlott: DCH273 és DCH274, lásd az alábbi táblázatot.

Kiegészítő porelszívók SDS Plus kalapácsokhoz



D25304DH

D25304DH

- Erőteljes porelszívás HEPA szűrővel.
- Manuális szűrőtisztítási funkció.
- A porelszívó szerszám nélkül csatlakoztatható a kalapácsokhoz.
- Ideális fej feletti és porérzékeny helyiségekben végzett munkákhoz.
- Maximum 24 mm átmérőig és 180 mm hosszúságig.
- Használható: lásd az alábbi táblázatot



DWH201D

DWH201D

- Alkalmos minden DEWALT SDS Plus vezeték nélküli és elektromos kalapáccshoz.
- Egyszerűen, szerszám nélkül rögzíthető a gépekhez.
- 148 mm-es mélységig és átmérőkorlátozás nélküli furatokhoz.
- Szívótömlővel, 2 x fúróhüvellyel (rövid és hosszú).
- Adapter 48 mm / 54 mm-es aljzathoz.
- Használható: lásd az alábbi táblázatot

Kiegészítő porelszívók SDS Plus kalapácsokhoz



DWH205DH

DWH205DH

- Porelszívás az SDS Plus DCH263 kalapáccshoz, lásd az alábbi táblázatot.
- Független, 2 másodperces késleltetésű, szénkefe nélküli motor a tökéletes porelszívás érdekében a fúrás után.
- Kézi szűrőtisztítás.
- LED-fény.
- Maximum 38 mm átmérőig és 180 mm hosszúságig.

Külső elszívó adapter



DWH079D

- A megtelt portartályok egyszerű ürítése 3 lépésben:
- Csatlakoztassa a szívóadaptert az M osztályú porszívóhoz
- Helyezze be a teli portartályt.
- Csatlakoztassa bármelyik DeWALT porszívóhoz az Air Lock segítségével.
- Használható a D25303DH és D25304DH és DWH205DH típusokhoz.

Az elszívók áttekintése az SDS Plus kalapácsok típusa szerint

	D25033	D25133/134/144	D25333/334	D25414/417	DCH133	DCH072/172	DCH263	DCH253/254	DCH273/274	DCH283	DCH323/333/334	DCH414/417	DCD996
D25301D	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	NEM
D25303DH	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM	IGEN	NEM	NEM	NEM	NEM
D25304DH	NEM	NEM	IGEN	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM	IGEN	IGEN	NEM	NEM
DWH201D	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
DWH205DH	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM	IGEN	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM	NEM

Porelszívók SDS Max kalapácsokhoz

Porelszívók SDS MAX kalapácsokhoz – fúráshoz



DWH050

- Az összes SDS-max forgó és kombinált kalapáccsal használható pormentes fúráshoz, 52 mm átmérőig.
- Kompatibilis az összes professzionális ipari porszívóval.
- Cserélhető szívógyűrűk 0–38 mm vagy 38–52 mm átmérőjű fúrásokhoz. T
- Furattisztító adapterekkel, melyek pormentessé teszik a furatokat a maximális tapadás és tökéletes rögzítések érdekében.



Porelszívók SDS MAX kalapácsokhoz – véséshez



DWH051

DWH051

- Használható véséshez az összes SDS Max kombinált kalapáccsal, valamint az összes véső és bontó kalapáccsal SDS Max szorítóval vagy 19 mm-es hatszögletű szorítóval 12 kg-ig
- 3 elszívó fűvókával, 2 dugaszolható köradapterrel, szállító tokkal.

DWH052

- Vésési és bontási munkákhoz, minden hatlapfejű (30 mm-ig) vagy 1 1/8" szerszámtartóval ellátott bontókalapáccsal vagy hasonló, 16–30 kg teljesítményű bontókalapáccsokkal végzett bontási munkálatokhoz.
- Szállító tokkal.



Speciális aligátor fűrészek

Aligátor fűrész 295 mm



DWE396

- Tartós, nagy teljesítményű motor a legnagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz.
- Alacsony rezgésű, dupla fűrészlapos rendszer visszarágás nélkül és 3 másodperc alatti gyors leállítás funkcióval.
- Torzióálló, csavarodásmentes vágóeszköz a pontos vágáshoz, szögvaságatokhoz is kiválóan alkalmas.
- Gyors és egyszerű fűrészlapcsere rendszer a készülékbe integrált imbuszkulccsal.
- Teljesen gumírozott fogantyú.
- Porelszívó csatlakozás.
- Robusztus, strapabíró alumínium ház.
- DT2793 fűrészlapkészlettel gázbetonhoz.

Műszaki adatok:	DWE396
Teljesítmény	1 600 W
Alapjárat fordulatszám	3 000 ford/perc
Lökethossza	40 mm
Vágószerszám / vágáshossza	365 mm / 295 mm
Súly	5,3 kg

Aligátor fűrész 430 mm



DWE397 / DWE398 / DWE399

- Tartós, nagy teljesítményű motor a legnagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz.
- Alacsony rezgésű, dupla fűrészlapos rendszer visszarágás nélkül és 3 másodperc alatti gyors leállítás funkcióval.
- Torzióálló, csavarodásmentes vágóeszköz a pontos vágáshoz, szögvaságatokhoz is kiválóan alkalmas.
- Gyors és egyszerű fűrészlapcsere rendszer a készülékbe integrált imbuszkulccsal.
- Az új integrált végszorítókkal a vágószerszám teljesen áthaladhat a vágáson.
- Teljesen gumírozott fogantyú.
- Porelszívó csatlakozás.
- Robusztus, strapabíró alumínium ház.
- **DWE397:** DT2974 fűrészlapkészlettel (12-es szilárdsági osztály).
- **DWE398:** DT2976 fűrészlapkészlettel (20-as szilárdsági osztály).
- **DWE399:** DT2975 fűrészlapkészlettel (habbetonhoz).

Műszaki adatok:	DWE397	DWE398	DWE399
Teljesítmény	1 700 W		
Alapjárat fordulatszám	3 000 ford/perc		
Lökethossza	40 mm		
Vágószerszám / vágáshossza	500 mm / 430 mm		
Súly	5,5 kg		

Sarokcsiszolók 115 mm

Sarokcsiszoló 115 mm



DWE4056 / DWE4156

- Kompakt, karcsú készüléktest és lapos sebességváltó.
- Optimálisan elhelyezett orsó reteszelés.
- Védőburkolattal csiszolóhoz és kiegészítő fogantyúval.
- Újonnan kifejlesztett karbon tartóval, amely lehetővé teszi az egyszerű karbantartást és a hosszabb élettartamot biztosít.
- Feszültségmentes reteszelő kapcsoló.

Műszaki adatok:	DWE4056	DWE4156
Teljesítmény	900 W	
Alapjárat fordulatszám	11 800 ford/perc	
Max. tárcsaátmérő	125 mm	
Hajtóorsó	M14	
Súly	2,1 kg	
Kapcsoló	Csúszó feszültségmentes	

Sarokcsiszoló 115 mm



DWE4206

- A porelszívó rendszer eltávolítja a szennyeződések nagy részét a hűtőlevegőből.
- Keskeny kialakítás, kiváló ergonómiával és kényelmes fogással.
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú a kényelmes és hosszútávú is fáradtságmentes munkavégzéshez.
- A kompakt, keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést.
- A kopásvédett motor hosszabb élettartamot garantál.
- Feszültségmentes reteszelő kapcsoló.
- Lágyműindítás.

Műszaki adatok:	DWE4206
Teljesítmény	1 010 W
Alapjárat fordulatszám	11 000 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	115 mm
Hajtóorsó	M14
Lágyműindítás	IGEN
Súly	2,1 kg
Kapcsoló	Csúszó feszültségmentes

Sarokcsiszolók 125 mm

Sarokcsiszoló 125 mm



DWE4157F

DWE4157 / DWE4157F

- Kompakt, karcsú készüléktesttel és lapos sebességváltóval
- Az egy darabból álló, egycsavaros végburkolat és az újonnan kifejlesztett szénkefetartó könnyű karbantartást tesz lehetővé és biztosítja a szénkefe hosszabb élettartamát.
- Védőburkolattal csiszolóhoz és kiegészítő fogantyúval.
- Feszültségmentes reteszelő kapcsoló.
- **DWE4157F:** Lapos fejjel a sarkokhoz és szűk helyekhez való jobb hozzáférés érdekében.

Műszaki adatok:	DWE4157	DWE4157F
Teljesítmény	900 W	–
Alapjárat fordulatszám	11 800 ford/perc	
Max. tárcsaátmérő	125 mm	
Hajtóorsó	M14	
Súly	2,1 kg	
Kapcsoló	Csúszó feszültségmentes	

Sarokcsiszoló 125 mm

DWE4207 / DWE4207K

- A poreszívó rendszer eltávolítja a szennyeződések nagy részét a hűtőlevegőből.
- Keskeny kialakítás, kiváló ergonómiával és kényelmes fogással.
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú a kényelmes és hosszútávon is fáradtságmentes munkavégzéshez.
- A kompakt, keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést.
- A kopásvédett motor hosszabb élettartamot garantál.
- **DWE4207:** Feszültségmentes reteszelő kapcsoló, lágyindítás.
- **DWE4207K:** Feszültségmentes reteszelő kapcsoló, lágyindítás, Tstak kofferben szállítjuk.

Műszaki adatok:	DWE4207	DWE4207K
Teljesítmény	1 010 W	–
Alapjárat fordulatszám	11 000 ford/perc	
Max. tárcsaátmérő	125 mm	
Hajtóorsó	M14	
Lágyindítás	IGEN	IGEN
Súly	2,2 kg	
Kapcsoló	Csúszó feszültségmentes	Csúszó feszültségmentes

Sarokcsiszoló 125 mm

DWE4217 / DWE4227

- A poreszívó rendszer eltávolítja a szennyeződések nagy részét a hűtőlevegőből.
- Keskeny kialakítás, kiváló ergonómiával és kényelmes fogással.
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú a kényelmes és hosszútávon is fáradtságmentes munkavégzéshez.
- A kompakt, keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést.
- A kopásvédett motor hosszabb élettartamot garantál.
- Feszültségmentes reteszelő kapcsoló.

Műszaki adatok:	DWE4217	DWE4227
Teljesítmény	1 200 W	–
Alapjárat fordulatszám	11 000 ford/perc	
Max. tárcsaátmérő	125 mm	
Hajtóorsó	M14	
Lágyindítás	IGEN	IGEN
Tengelykapcsoló	NEM	IGEN
Túlterhelés elleni védelem	NEM	IGEN
Súly	2,2 kg	
Kapcsoló	Csúszó feszültségmentes	Csúszó feszültségmentes

Csiszoló-készlet betonra 125 mm

DWE4217KT

- A poreszívó rendszer eltávolítja a szennyeződések nagy részét a motoron áthaladó levegőből, így megakadályozva a rotor kopását.
- A Lágyindítás korlátozza az eszköz mozgását az indítás során, ami javítja annak irányíthatóságát.
- A felső vagy az oldalsó fogantyú növeli a munkavégzés kényelmét.
- A kopásvédett motor hosszabb élettartamot garantál.
- Kofferrel, védőburkolattal és gyémánt csiszolókoronggal szállítjuk.

Műszaki adatok:	DWE4217KT
Teljesítmény	1 200 W
Alapjárat fordulatszám	11 000 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	125 mm
Hajtóorsó	M14
Lágyindítás	IGEN
Tengelykapcsoló	NEM
Túlterhelés elleni védelem	NEM
Súly	2,9 kg
Kapcsoló	Csúszó feszültségmentes

Sarokcsiszoló 125 mm – fordulatszám szabályozással

DWE4233 / DWE4237

- A poreszívó rendszer eltávolítja a szennyeződések nagy részét a hűtőlevegőből.
- Keskeny kialakítás, kiváló ergonómiával és kényelmes fogással.
- Rezgéscsillapított oldalfogantyú a kényelmes és hosszútávon is fáradtságmentes munkavégzéshez.
- A kompakt, keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést.
- A kopásvédett motor hosszabb élettartamot garantál.

Műszaki adatok:	DWE4233	DWE4237
Teljesítmény	1 400 W	
Alapjárat fordulatszám	11 000 ford/perc	
Max. tárcsaátmérő	125 mm	
Hajtóorsó	M14	
Lágyindítás	NEM	IGEN
Súly	2,2 kg	
Kapcsoló	Billenő	Csúszó feszültségmentes

Sarokcsiszoló 125 mm – fordulatszám szabályozással

DWE4257

- EAz elektronikus fordulatszám szabályozás jobb szerszámvezérlést tesz lehetővé.
- Nyomaték határolós kuplung csökkenti a maximális nyomatékot, ha a vágótárcsa megszorul.
- Az áramkimaradás kapcsoló megakadályozza a készülék véletlen újraindulását. A kapcsolót gondosan vissza kell állítani, mielőtt a készüléket elindítja.
- A túlterhelés védelem megakadályozza a készülék túlmelegedését és csökkenti a teljesítményt a motor lehűléséig.
- Helyettesíti a D28136-t.

Műszaki adatok:	DWE4257
Teljesítmény	1 500 W
Alapjárat fordulatszám	2 800 – 10 000 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	125 mm
Závit vřetena	M14
Lágyindítás	IGEN
Tengelykapcsoló	IGEN
Túlterhelés elleni védelem	IGEN
Kapcsoló	Csúszó feszültségmentes
Súly	2,6 kg

Sarokcsiszoló 125 mm – meghosszabbított fogantyúval



DWE4277

- Nyomaték határolós kuplung csökkenti a kezelőre továbbított maximális nyomatékot, ha a vágótárcsa megszorul.
- Túlterhelés védelem megakadályozza a készülék túlmelegedését és csökkenti a teljesítményt a motor lehűléséig
- A porszívó rendszer eltávolítja a szennyeződések nagy részét a motoron áthaladó levegőből, így megakadályozva a rotor kopását.
- Áramkimaradás kapcsoló megakadályozza a készülék véletlen újraindulását. A kapcsolót gondosan vissza kell állítani, mielőtt a készüléket elindítja.

Műszaki adatok:	DWE4277
Teljesítmény	1 500 W
Fordulatszám	10 500 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	125 mm
Hajtóorsó	M14
Lágyindítás	IGEN
Tengelykapcsoló	IGEN
Túlterhelés elleni védelem	IGEN
Gyorsfék	NEM
Súly	2,5 kg
Kapcsoló	Feszültségmentes biztosítékkal

Szénkefe nélküli sarokcsiszoló 125 mm



DWE4347

- A szénkefe nélküli motor akár 15%-kal több energiát biztosít, és akár 5-szörösen meghosszabbítja a szerszám élettartamát a szénkefés-motoros sarokcsiszolóhoz képest.
- Az elektronikus fék nagyon gyorsan leállítja a forgótárcsát.
- Az elektronikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgási reakciókat elakadás vagy beszorulás esetén.
- A túlterhelés elleni védelem megakadályozza a túlmelegedést a szerszám kikapcsolásával.
- Hálós burkolatokkal, amelyek megakadályozzák a por bejutását a szerszámba és az alkatrészeibe.

BRUSHLESS

Műszaki adatok:	DWE4347
Teljesítmény	1 700 W
Alapjárat fordulatszám	10 500 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	125 mm
Hajtóorsó	M14
Lágyindítás	IGEN
Tengelykapcsoló	IGEN
Túlterhelés elleni védelem	IGEN
Gyorsfék	IGEN
Feszültségmentes kapcsoló	IGEN
Súly	2,3 kg

Szénkefe nélküli sarokcsiszoló 125 mm – fordulatszám szabályozással



DWE4357

- Az elektronikus fordulatszám-szabályozás jobb szerszámvezérlést biztosít.
- Az elektronikus fék nagyon gyorsan leállítja a forgótárcsát.
- Az elektronikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgási reakciókat elakadás vagy beszorulás esetén.
- A túlterhelés elleni védelem megakadályozza a szerszám túlmelegedését
- Hálós burkolatokkal, amelyek megakadályozzák a por bejutását a szerszámba és az alkatrészeibe.

BRUSHLESS

Műszaki adatok:	DWE4357
Teljesítmény	1 700 W
Alapjárat fordulatszám	2 200–10 500 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	125 mm
Hajtóorsó	M14
Lágyindítás	IGEN
Tengelykapcsoló	IGEN
Túlterhelés elleni védelem	IGEN
Fék	IGEN
Feszültségmentes kapcsoló	IGEN
Súly	2,3 kg

Szénkefe nélküli sarokcsiszoló 125 mm – fordulatszám szabályozással



DWE4369

- Ideális rozsdamentes acélhoz.
- Az elektronikus fordulatszám-szabályozás jobb szerszámvezérlést biztosít.
- Az elektronikus fék nagyon gyorsan leállítja a forgótárcsát.
- Az elektronikus tengelykapcsoló csökkenti a visszarúgási reakciókat elakadás vagy beszorulás esetén.
- A túlterhelés elleni védelem megakadályozza a szerszám túlmelegedését
- Hálós burkolatokkal, amelyek megakadályozzák a por bejutását a szerszámba és az alkatrészeibe.

BRUSHLESS

Műszaki adatok:	DWE4369
Teljesítmény	1 700 W
Alapjárat fordulatszám	1 800 – 8 000 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	125 mm
Hajtóorsó	M14
Lágyindítás	IGEN
Tengelykapcsoló	IGEN
Túlterhelés elleni védelem	IGEN
Fék	IGEN
Feszültségmentes kapcsoló	IGEN
Súly	2,3 kg

Sarokcsiszolók 150 mm

Sarokcsiszoló 150 mm



DWE4238

- A keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést.
- Az Anti-lock tárcsarögzítő megakadályozza a tárcsa túlzott megszorítását.
- Áramkimaradás kapcsoló megakadályozza a készülék véletlen újraindulását. A kapcsolót gondosan vissza kell állítani, mielőtt a készüléket elindítja.

Műszaki adatok:	DWE4238
Teljesítmény	1 400 W
Alapjárat fordulatszám	9 000 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	150 mm
Závit vřetena	M14
Lágyindítás	IGEN
Tengelykapcsoló	NEM
Túlterhelés elleni védelem	NEM
Kapcsoló	Csúszó feszültségmentes
Súly	2,6 kg

Sarokcsiszolók 180 mm

Sarokcsiszoló 180 mm



DWE4557

- Az új hűtőlevegő-porelvezető rendszer megvédi a motort a sérülésektől.
- A túlterhelés elleni védelem megakadályozza a túlmelegedést a szerszám kikapcsolásával.
- Reteszelő gomb.
- A védőburkolat szerszám nélküli gyors beállítása.
- Csiszoló védőburkolattal és három pozícióban rögzíthető, rezgéscsillapító oldalsó fogantyúval szállítjuk.

Műszaki adatok:

DWE4557

Teljesítmény	2 600 W
Alapjáratú fordulatszám	8 500 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	180 mm
Hajtóorsó	M14
Lágyindítás	IGEN
Tengelykapcsoló	NEM
Túlterhelés elleni védelem	NEM
Súly (v.c. ochranného krytu)	5,4 kg
Kapcsoló	Rögzítés nélküli

Sarokcsiszolók 230 mm

Sarokcsiszoló 230 mm



DWE490 / DWE494 / DWE496

- Roncsoló anyagdarabakkal szemben védett, rendkívül tartós motor.
- Két pozícióban rögzíthető oldalfogantyú a maximális kényelem érdekében a munkavégzés során.
- Tengelyrögzítő, a gyors tárcsa cseréhez.
- Szervizablak a gyors szénkefe csere érdekében.

Műszaki adatok:

DWE490

DWE494

DWE496

Teljesítmény	2 000 W	2 200 W	2 600 W
Alapjáratú fordulatszám	6 600 ford/perc		6 500 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	230 mm		
Hajtóorsó	M14		
Lágyindítás	NEM	IGEN	IGEN
Tengelykapcsoló	NEM	NEM	NEM
Túlterhelés elleni védelem	NEM	NEM	NEM
Súly (védőburkolattal)	5,2 kg	5,2 kg	5,4 kg
Kapcsoló	Rögzítés nélküli	Csúszó feszültségmentes	Csúszó feszültségmentes

Sarokcsiszoló 230 mm



DWE4559 / DWE4579

- Új hűtőlevegő-poreltávolító rendszer.
- A túlterhelés elleni védelem megakadályozza a túlmelegedést a szerszám kikapcsolásával.
- A védőburkolat szerszám nélküli gyors beállítása.
- Csiszoló védőburkolattal és három pozícióban rögzíthető, oldalsó fogantyúval szállítjuk.

Műszaki adatok:

DWE4559

DWE4579

Teljesítmény	2 400 W	2 600 W
Alapjáratú fordulatszám	6 500 ford/perc	
Max. tárcsaátmérő	230 mm	
Hajtóorsó	M14	
Lágyindítás	NEM	IGEN
Tengelykapcsoló	NEM	NEM
Túlterhelés elleni védelem	NEM	IGEN
Súly (védőburkolattal)	5,5 kg	5,7 kg
Kapcsoló	Rögzítés nélküli	Csúszó feszültségmentes



Egyenes csiszológ

Egyenes csiszoló



DWE4884

- A hosszú elülső rész gumibevonatos fogantyúval javítja a hozzáférést, a kényelmet és az irányíthatóságot.
- Az alacsony üzemi hőmérséklet növeli a felhasználó kényelmét a hosszabb időtartamú munkáknál.
- Könnyű kezelhetőség és karbantartás, 1 csavaros kialakítás.
- A lekapcsolódó szénkefe meghosszabbítja a motor élettartamát.
- A felhasználó irányából elvezetett légáramlás növeli a kényelmet használat közben.

BRUSHLESS

Műszaki adatok:

DWE4884

Teljesítmény	450 W
Alapjáratú fordulatszám	25 000 ford/perc
Szerszámbefogás	6 mm
Max. tárcsaátmérő	38 mm
Hajtóorsó	M15
Súly	1,6 kg

Egyenes csiszoló



DWE4997

- A szénkefe nélküli motor nagyobb teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosít.
- Elektronikus fék és tengelykapcsoló LED jelzéssel.
- LED világítás a csiszoló hegyén.
- Váloztatható fordulatszám beállítás.
- A csiszoló gumirozott teste jobb irányítást biztosít a szerszám felett a munkavégzés közben.
- A hűtő levegő beszívását fémháló védi, ami megakadályozza a nagy porszemcsék bejutását a motorba.
- Biztonsági tengelykapcsoló funkció LED-jelző.

BRUSHLESS

Műszaki adatok:

DWE4997

Teljesítmény	1 300 W
Alapjáratú fordulatszám	25 000 ford/perc
Szerszámbefogás	6 mm
Max. tárcsaátmérő	50 mm
Súly	2,4 kg

Csiszoló és vágó burkolatok sarokcsiszolókhöz

Felület csiszolásához használható burkolat



DWE46150

- DeWALT 115 és 125 mm sarokcsiszolókhöz csatlakoztatható a keletkező por és törmelék elvezetésére.



Burkolatok betonvágáshoz



DWE46225 / DWE46229

- A vágásmélység egyszerű és gyors beállítása.
- Lehetővé teszi a tárcsa bemeztését betonba vágáskor.
- Kiváló porelszívó képességekkel rendelkező és forgatható Air Lock adapter a könnyű porelszívás érdekében.

Műszaki adatok:

DWE46225

DWE46229

Tárcsaátmérő	125 mm	230 mm
Max. vágásmélység	35 mm	60 mm
Merítési lehetőség	IGEN	IGEN
Porelszívó adapter	Forgó	Forgó
Vezető kerekek	IGEN	IGEN
Súly	0,75 kg	1 kg

Készletek falazat és beton hornyolásához



DWE46107

- DWE4157 125 mm-es sarokcsiszoló és DWE46225 betonvágó védőburkolat.
- Beton, falazat és pórusbeton hornyolására alkalmas.

DWE492GK

- DWE46229-XJ 230 mm-es betonvágó védőburkolat és DWE492-QS 230 mm-es 2200 W-os nagy sarokcsiszoló.
- Beton, falazat és pórusbeton hornyolására alkalmas.

Műszaki adatok:

DWE46107

DWE492GK

Teljesítmény	1 400 W	2 200 W
Alapjáratú fordulatszám	11 000 ford/perc	6 000 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	125 mm	230 mm
Hajtóorsó	M14	M14
Lágyindítás	IGEN	NE
Súly (védőburkolattal együtt)	2,20 kg	5,20 kg
Kapcsoló	Csúszó feszültségmentes	Rögzítés nélküli

Fémдарabolók

Gyorsdaraboló 355 mm



D28715 / D28730

- Nagyteljesítményű, roncsoló anyagrészekkel szemben védett motor, nagy terhelhetőség és tartósság.
- Elektronikus lágyindítás és indítóáram korlátozás.
- Automatikusan lekapcsolódó szénkefék.
- Kényelmes, vízszintes fogantyú kialakítás.
- Tengelyrögzítés a gyors és könnyű szerszámcseréhez.
- Könnyen szállítható a beépített szállító fogantyú segítségével.
- Állítható védőburkolat.

Műszaki adatok:	D28715	D28730
Teljesítmény	2 200 W	2 300 W
Alapjárat fordulatszám	4 000 ford/perc	4 000 ford/perc
Vágási tartomány:		
Négyzet alakú csövek 90° / 45°	110 × 110 / 110 × 110 mm	115 × 115 / 98 × 98 mm
Téglalap alakú csövek 90° / 45°	100 × 200 / 100 × 140 mm	115 × 130 / 95 × 105 mm
L alakú profilok 90° / 45°	140 × 140 / 120 × 120 mm	120 × 120 / 105 × 105 mm
Kör keresztmetszetű csövek 90° / 45°	110 / 110 mm	125 / 115 mm
Vágókorong (DT3450)	355 × 25,4 mm (korong fémek vágásához)	
Súly	18,5 kg	15,5 kg

Fűrészláncos gyorsdaraboló 355 mm



DW872

- Nagyteljesítményű motor elektronikus lágyindítással.
- Állítható ütközőrendszer a vágás helyzetének beállításához és akár 45°-os ferde vágásokhoz.
- Gyors munkadarab-rögzítő rendszer.
- Lexan műanyag védőburkolat.

Műszaki adatok:	DW872
Teljesítmény	2 200 W
Alapjárat fordulatszám	1 300 ford/perc
Vágási tartomány:	
Négyzet alakú csövek 90° / 45°	100 × 100 ill. 79 × 79 mm
Téglalap alakú csövek 90° / 45°	130 × 75 ill. 123 × 75 mm
L alakú profilok 90° / 45°	92 × 92 ill. 56 × 56 mm
Kör keresztmetszetű csövek 90° / 45°	130 ill. 79 mm
Kőfűrészlap (DT1900)	355 mm, 70 fog (titánnal ötvöztött acélból)
Súly	22,5 kg

Csempévágók

Csempe- és járólapp vágó



D36000

- A vágásjelző, a merev keret és a rozsdamentes acél görgők 0,8 mm és 800 mm közötti vágási pontosságot biztosítanak*.
- A 940 mm-es (merítéssel 1040 mm-es) vágási kapacitás és a vágó tárcsától balra lévő 457 mm-es hely lehetővé teszi 900 mm × 900 mm-es lapok kettévágását.
- A 734 mm-es szélesség ideális ahhoz, hogy egy 762 mm-es szabványos ajtókereten átférjen.
- Az integrált tárolóhely a cseppfalcák meghosszabbításához, a gérvezető és a csavarkulcs megkönnyíti a szállítást és a szállítás során történő mozgatást.

Műszaki adatok:	D36000
Teljesítmény	1600 W
Alapjárat fordulatszám	4 200 ford/perc
Max. vágási tartomány	
90°	940 mm
45°	635 mm
Max. vágásmélység	80 mm
Gyémánt vágótárcsa (DT3734)	254 × 25,4 mm
Súly	45 kg

Állvány a D36000 csempévágóhoz



D240001

- Összecsukható fém alap a további stabilitás érdekében.
- Négy különböző magasságban rögzíthető, így minden felhasználó számára alkalmas.
- Összecsukható a könnyű szállítás érdekében.



Csempévágó nedves és száraz vágáshoz



DWC410

- Robusztus, nagy nyomatékú motor folyamatos működésre tervezve.
- A felhasználó maximális biztonságát a PRCD megszakító biztosítja.
- Sokoldalú felhasználás a precíz és folyamatosan állítható vágási és ferde szögek mélységének köszönhetően.
- Alacsony porképződés, amiről egy állítható vízellátás gondoskodik egy 2 m hosszú tömlő segítségével.
- Reteszelve a kapcsoló a folyamatos működéshez.
- 110 mm gyémántkoronggal, univerzális vízellátó adapterrel és 2 m víztömlővel szállítjuk.

Műszaki adatok:	DWC410
Teljesítmény	1 300 W
Alapjárat fordulatszám	13 000 ford/perc
Dőlésszög beállítása	0 – 45°
Vágásmélység 90° / 45°	34 mm / 19 mm
Súly	3,0 kg

Polírozó

Polírozó



DWP849X

- Az anyag tulajdonságaihoz igazított munkavégzés a kétfokozatú fordulatszám-szabályozásnak és az állandó elektronikus fordulatszám-tartásnak köszönhetően.
- A teljesen gumírozott elülső ház biztosítja a szerszámok és a megmunkált anyagok védelmét.
- Gumi csiszolókoronggal, 2 polírozó párnával, akasztóval és kiegészítő fogantyúval szállítjuk.

Műszaki adatok:

DWP849X

Teljesítmény	1 250 W
Alapjáratú fordulatszám	0 – 600 / 3 500 ford/perc
Max. tárcsaátmérő	180 / 150 mm
Hajtóorsó	M14
Súly	3,0 kg

Hőlégfűvők

Hőlégfűvő



D26411

- A túlmelegedés elleni védelem hosszú élettartamot biztosít.
- Fokozatmentesen beállítható hőmérséklet és kétfokozatú légáramlás.
- Levehető hővédő burkolat.
- Biztonságos fogás nélküli használat a stabil állványpozíciónak és a gumibetétnak köszönhetően.
- Pontfűvőkával és felületi fűvőkával szállítjuk.

Műszaki adatok:

D26411

Teljesítmény	1 800 W
Üzemi hőmérséklet	50 – 400 / 600 °C
Levegőáram mennyiség	240 / 450 l/perc
Súly	0,8 kg

Hőlégfűvő



D26414

- Erőteljes hőlégfűvő professzionális használatra.
- Fokozatmentesen beállítható hőmérséklet és kétfokozatú légáramlás.
- Digitális hőmérséklet-kijelző és az összes megadott érték tárolása.
- Pontfűvőkával, felületi fűvőkával és festékeltávolító toldalékkal szállítjuk.

Műszaki adatok:

D26414

Teljesítmény	2 000 W
Üzemi hőmérséklet	50 – 400 / 600 °C
Levegőáram mennyiség	250 / 500 l/perc
Súly	0,9 kg

Excentercsiszolók

Excentercsiszoló 125 mm



DWE6423

- Elektromos lágyindítás és az állandó fordulatszám-szabályozás elektronikus vezérlése.
- A fordulatszám és az oscilációs szám elektronikus szabályozása.
- Tépőzáras papír az egységes tapadás és a gyors csere érdekében.
- Porelszívás saját porgyűjtő zsákba vagy külső elszívórendszeren keresztül

Műszaki adatok:

DWE6423

Teljesítmény	280 W
Rezgésszám	8 000 – 12 000 rezgés/perc
Korong átmérő	125 mm
Rezgőkör	2,6 mm
Súly	1,28 kg

Rezgőcsiszolók

Rezgőcsiszoló 108 × 115 mm



DWE6411

- Csiszolólap tépőzáras rögzítéssel és szorító mechanizmussal.
- A rezgőcsillapított kivitel, kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.
- Porzsákkal szállítjuk.

Műszaki adatok:

DWE6411

Teljesítmény	230 W
Motor-fordulatszám	14 000 ford/perc
Rezgésszám	14 000 rezgés/perc
Csiszolólemez mérete	108 × 115 mm (papír mérete: 140 × 114 mm)
Súly	1,6 kg

Elektromos falcsiszoló zsráf 225 mm



DWE7800

- Az 530 W-os szénkefés motor hosszú élettartamot, nagy hatékonyságot és teljesítményt biztosít.
- A 225 mm-es nagy porhatékonyságú tépőzáras hátlap hálós csiszolólapokkal kombinálva 10%-kal több gipszkarton port és törmelékot távolít el, mint a hagyományos papír és hátlap.
- Ergonomikus markolatfelületek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy gyorsan és egyszerűen találjon kényelmes fogást minden szükséges csiszolási pozícióban.
- A sebességszabályozási lehetőség teljes körű vezérlést biztosít a felhasználó számára minden alkalmazásban.
- A kapcsolórögzítés lehetővé teszi a felhasználó számára a teljes irányítást és csökkenti a fáradtságot a nehezen elérhető helyeken.
- Az AirLock csatlakozó lehetővé teszi az univerzális illeszkedést bármely DeWalt porelszívóhoz.

Műszaki adatok:	DWE7800
Csiszolótárcsa átmérő	225 mm
Csiszoló mozgás	Rotációs
Alapjáratú fordulatszám	1 400 – 2 000 ford/perc
Fogantyú hossza	1,6 m
Súly	4,0 kg

Oscillációs multi-tool csiszoló



DWE315KT

DWE315KT / DWE315

- Szerszámok nélkül gyors tartozékcseré.
- Munkalámpa.
- Kiváló ergonómia.
- Indító kapcsoló fokozatmentes fordulatszám-szabályozással.
- Két szerszámfogó helyzet és kapcsoló javítja az irányíthatóságot.
- 32 tartozékkal, Tstak kofferben.
- DWE315:** Karton dobozban, alaptartozékokkal.

Műszaki adatok:	DWE315KT	DWE315
Teljesítmény	300 W	300 W
Fordulatszám	0 – 22 000 oscilláció/perc	0 – 22 000 oscilláció/perc
Súly	1,48 kg	1,48 kg
Szerszámbefogás más szerszámok használata nélkül	Igen	Igen
Adapter Bosch tartozékokhoz	Igen	NEM
Koffer	Igen	NEM



DWE315

DWE315KT tartozékai

1 db 31 × 43 mm penge fa gyors vágásához	1 db delta betét csiszolópapírhoz
1 db 31 × 43 mm penge szegezett fa gyors vágásához	9 db különböző érdességű csiszolópapír
1 db kaparó	1 db mélység-ütköző
1 db félkör alakú penge	1 db szívóadapter
1 db keményfém penge a habarcs eltávolításához	1 db adapter más márkák lapjaihoz
1 db penge fa finom vágásához	–

DWE315 tartozékai

1 db 31 × 43 mm penge fa gyors vágásához
1 db 31 × 43 mm penge szegezett fa gyors vágásához
1 db delta betét csiszolópapírhoz
9 db különböző érdességű csiszolópapír
1 db adapter más márkák lapjaihoz

Gyalu

Gyalu 82 mm



D26500 / D26500K

- Nagy teljesítményű motor, amely a legjobb eredményt nyújtja keményfával történő munkavégzés során is.
- Választható bal és jobb oldali forgácskidobás.
- Keményfém késsel, kétélű pengével, párhuzamos ütközővel, elszívóadapterrel.
- D26500K:** Plusz egy forgács felfogó zsákkal és kofferrel.

Műszaki adatok:	D26500	D26500K
Teljesítmény	1 050 W	–
Alapjáratú fordulatszám	13 500 ford/perc	
Gyalulás mélysége	4 mm	
Gyalulás szélessége	82 mm	
Falcolás mélysége	25 mm	
Talp hossza	320 mm	
Henger átmérője	64 mm	
Súly	4,0 kg	



Felsőmarók

Kombinált felsőmaró 900 W



D26204K

- Alumínium motorház, gyorsan átakítható, fix- vagy merülőtalpas formátummá (mindkét talp a D26204k típus tartozéka).
- Finomállító a marásmélység beállításához.
- Öt pozícióban állítható maróoszlop, ismételt vagy több műveletből álló munkákhoz.
- Kényelmes és biztonságos gumírozott fogantyúk.
- Kettős LED lámpa, a munkafelületet megvilágításához.
- Tengelyrögzítő szerkezet a gyors és biztonságos szerszámcseréhez.

Műszaki adatok:	D26204K
Teljesítmény	900 W
Alapjáratí fordulatszám	16 000 – 27 000 ford/perc
Marólöket	55 mm
Szerszámbefogás	6 – 8 mm
Maximális maróátmérő	36 mm
Súly	2,9 kg

Felsőmaró 900 W



D26203

- Nagy teljesítményű motor teljes hullámú elektronikus fordulatszám szabályozó konstanselektronikával.
- Lágyindítás.
- 5 fokozatú előre beállított marási mélység és a marási mélység pontos finom-beállítása.
- Porelszívó adapterrel.
- Tengelyrögzítő.

Műszaki adatok:	D26203
Teljesítmény	900 W
Alapjáratí fordulatszám	16 000 – 27 000 ford/perc
Marólöket	55 mm
Szerszámbefogás	6 – 8 mm
Maximális maróátmérő	36 mm
Súly	2,9 kg

Felsőmaró 1100 W



DW621 / DW621KT

- Elektronikus fordulatszám szabályozás és fordulatszám tartás.
- A lágyindítás megakadályozza a gép megcsúszását indításkor.
- Egyedülálló, erőteljes, az oszlopon keresztül történő porelszívás.
- A marási mélység beállítása finombeállítással 0,1 mm-es lépésekben.
- Tengelyrögzítő szerkezet a gyors és biztonságos szerszámcseréhez.
- Párhuzamos ütköző finombeállítással, 17 mm-es vezetőhúvvel, szívóadapterrel és 8 mm-es rögzítőelemmel.

Műszaki adatok:	DW621	DW621KT
Teljesítmény	1 100 W	–
Alapjáratí fordulatszám	8 000 – 24 000 ford/perc	
Marólöket	55 mm	
Szerszám befogás	6 – 8 mm	
Maximális maróátmérő	36 mm	
Súly	3,1 kg	

Felsőmaró 2 300 W



DWE625KT

DWE625 / DWE625KT

- Nagy teljesítményű felsőmaró a legnagyobb munkagényű marási műveletekhez. • Pontos mélységállítás. • Ergonomikus kioldó reteszlelssel a hosszabb használatához. Megfelel az IEC követelményeinek. Megakadályozza az azonnali indítást az áramellátás helyreállása után. • Az átlátszó cső és az átlátszó burkolat felfogja a port, de akadálytalan rálátást biztosít a munkadarabra. • Két LED lámpa világítja meg a munkadarabot a jobb áttekintés érdekében.
- Ergonomikusan kialakított fogantyúk a nagyobb kényelem és a használat közbeni fáradtság csökkentése érdekében.
- Egyérintéses süllyesztés, egy könnyen használható kar segítségével.
- **DWE625:** Kartondobozban szállítjuk.
- **DWE625KT:** Tstak kofferben szállítjuk.

Műszaki adatok:	DWE625	DWE625KT
Teljesítmény	2 300 W	–
Alapjáratí fordulatszám	9 000 – 22 000 ford/perc	
Marólöket	80 mm	
Szerszámbefogás	12 mm	
Maximális maróátmérő	50 mm	
Súly	6,1 kg	

Lecseréli a DW625-öt.

Felsőmaró 2 300 W



DWE627KT

- A folyamatos szabályozás lehetővé teszi a fordulatszám beállítását a vágószerszám méretének és a munkadarabnak megfelelően.
- Külső kapcsoló asztali használatához.
- Lapos felső oldal a maró tetejére való állításhoz.
- Ergonomikus indítógomb rögzítéssel a hosszabb időtartamú használatához. Megfelel az IEC követelményeknek.
- Ergonomikusan kialakított fogantyúk a kényelem és a használat közbeni fáradtság csökkentése érdekében.
- Egyérintéses süllyesztés, könnyen használható karral.
- Tstak kofferben szállítjuk.
- **DWE625EKT:** v. kufu

Műszaki adatok:	DWE627KT
Teljesítmény	2 300 W
Alapjáratí fordulatszám	9 000 – 22 000 ford/perc
Marólöket	80 mm
Szerszámbefogás	12 mm
Maximális maróátmérő	50 mm
Súly	6,2 kg

Lecseréli a DW625EKT-t.

Felsőmaró 900 W

D26200

- A vágás mélységének pontos állítása 0,1 mm pontossággal biztosítja a pontos marási eredményeket.
- Az oszlopon keresztüli egyedülálló elszívőrendszer jelentősen javítja a kilátást, mert a rálátást a vágószerszámmra nem zavarja sem tömlő, sem harmadik oszlop.
- Biztonsági okokból és az üzemeltetés megkönnyítése érdekében a főkapcsoló a fogantyúban van elhelyezve, és reteszelő valamint kioldó funkcióval van ellátva.
- Az elektronikus kétirányú fordulatszám-szabályozás visszacsatolóval gondoskodik arról, hogy a kiválasztott fordulatszám minden terhelés mellett megmaradjon, ami állandó minőségi felületkezelést garantál minden típusú fa, alumínium és műanyag megmunkálásánál.
- A lágyindítás kiküszöböli a gép kezdeti rázkódását.

Műszaki adatok:
D26200

Teljesítmény	900 W
Alapjáratú fordulatszám	16 000 – 27 000 ford/perc
Marólöket	55 mm
Szerszám befogás	6 – 8 mm
Maximális maróátmérő	36 mm
Súly	1,9 kg


Lapostiplimarók
Lapostiplimaró

DW682K

- Állítható magasságú ferde ütköző 0° és 90° közötti beállítási tartományban, 10–70 mm maximális anyagvastagságban.
- Rögzített vágásmélység beállítás 0, 10, 20 mm és maximum állásnál, továbbá finomállítási lehetőség.
- Csúszásmentes fogantyúk, nyolc megvezető bevágás, a vezetőn lévő ablak segíti a pontos vágást.
- 4 mm keményfémbeütéses marótárcsával, forgácsgyűjtő zsákkal és szívóadapterrel szállítjuk.

Műszaki adatok:
DW682K

Teljesítmény	590 W
Alapjáratú fordulatszám	16 000 – 34 000 ford/perc
Marólöket	22 mm
Szerszám befogás	6 mm
Maximális maróátmérő	29 mm
Súly	1,5 kg

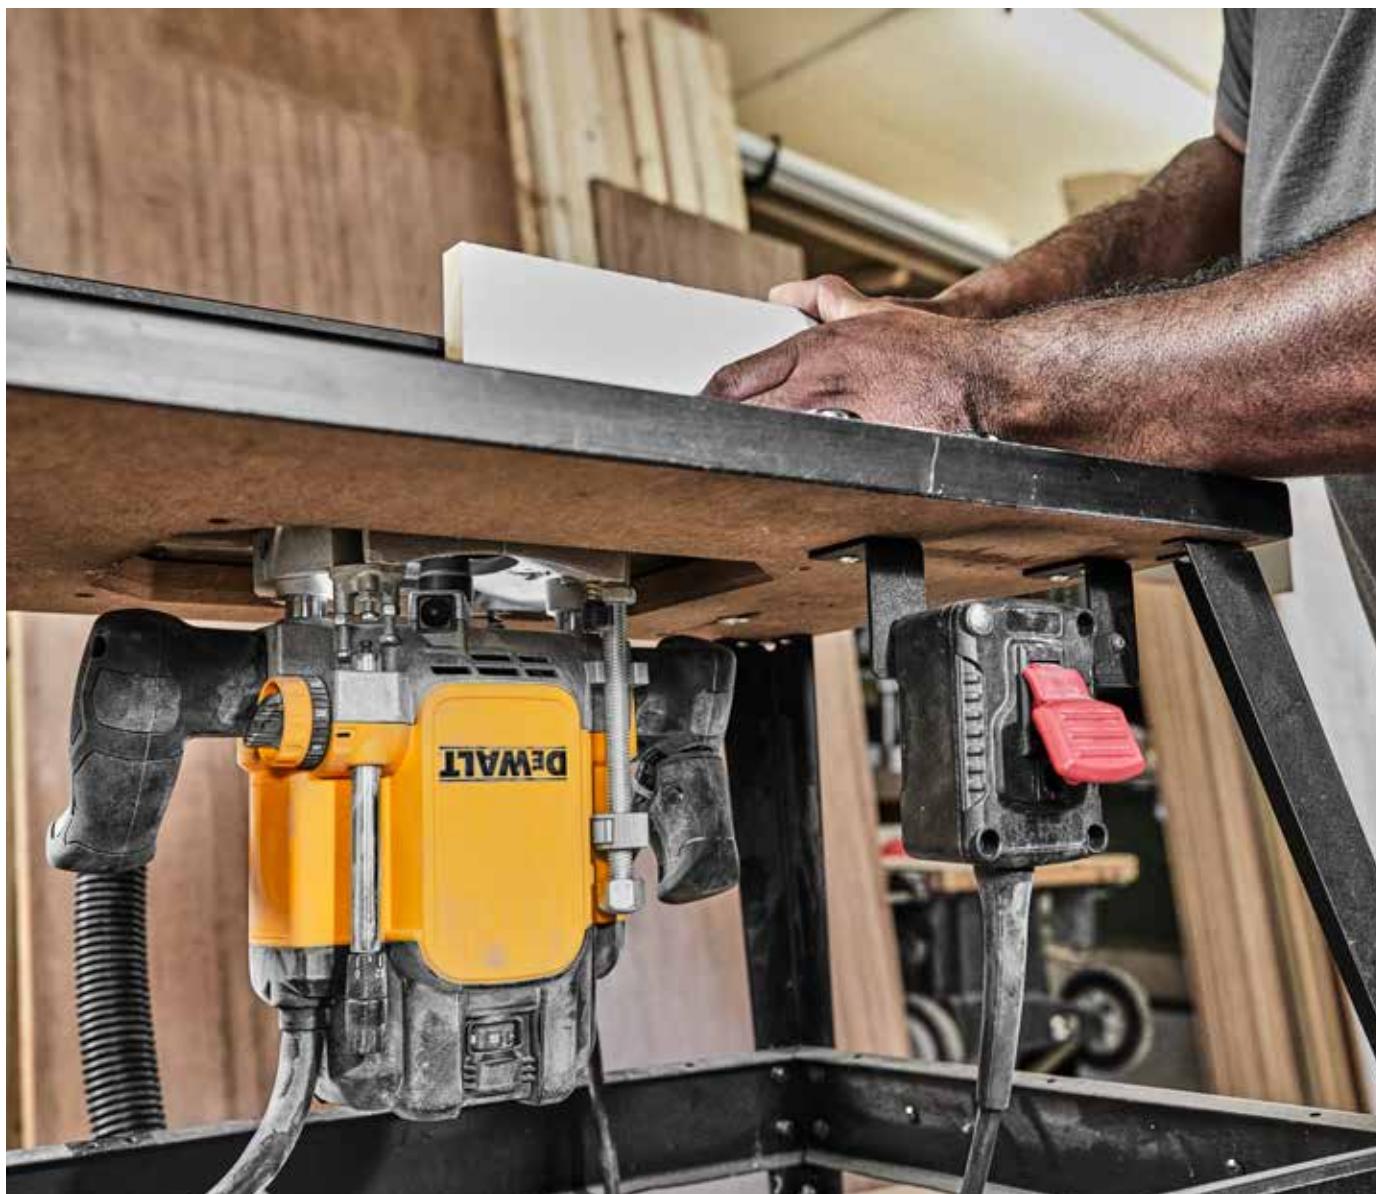

Tartozékok felsőmarókhoz és élmarókhoz

		DWE6005	D26200	DWE62K	D26203 / D26204K	DCW600 / DCW604	DWE621 / DWE621K	DWE625/ DWE627	DWE626
DE6272	Tokmány 6 mm							•	
DE6273	Tokmány 6,35 mm (1/4")							•	
DE6274	Tokmány 8 mm							•	
DE6276	Tokmány 10 mm							•	
DE6277	Tokmány 12 mm							•	
DE6278	Tokmány 12,7 mm (1/2")							•	
DE6950	Tokmány 6 mm	•	•		•	•	•		
DE6951	Tokmány 6,35 mm (1/4")	•	•		•	•	•		
DE6952	Tokmány 8 mm	•	•		•	•	•		
DE6262	Tokmány 6 mm			•					
DE6261	Tokmány 6,35 mm (1/4")			•					•
DE6260	Tokmány 8 mm			•					•
DE6258	Tokmány 12 mm			•					•
DE6913	Pontosan állítható párhuzamos ütköző szívóadapterrel						•	•	
DE6283	12 mm-es szár – menetes adapter M12							•	
DWS5021	Vezetősín 1 000 mm						•	•	
DWS5022	Vezetősín 1 500 mm						•	•	
DWS5023	Vezetősín 2 600 mm						•	•	
DWS5025	Táska 1000 és 1500 mm-es vezetősínekhez						•	•	
DWS5026	1 pár gyorsbefogó tartó a vezetősínekhez						•	•	
DWS5029	Cserélhető vezetősín tapadószalag – 3 m						•	•	
DWS5030	Csúszószalag a lécs felő oldalára, a fűrész jobb mozgása érdekében – 5 m						•	•	
DWS5031	Adapter felsőmaróval való használatra						•	•	
DWS5032	20 mm széles 3 m hosszú csúszásgátló vezetősín tapadószalag a sín aljára						•	•	
DE6292	Csatlakozó rész vezetősínhez						•	•	
DE6956	Marási mélység finombeállító						•		
DE6966	Marási mélység finombeállító							•	
DE6427	Vezetőhüvely 27 mm							•	
DE6430	Vezetőhüvely 30 mm							•	
DE6927	Vezetőhüvely 27 mm						•		
DE6930	Vezetőhüvely 30 mm						•		
DE6940	Vezetőhüvely 40 mm						•		
DE6992	Vezetőhüvely 30 mm	•	•		•	•			



Körfűrészek

Kézi körfűrész 55 mm



DWE550

- Kompakt és könnyű kialakítás.
- Erőteljes, tartós, nagy teljesítményű motor.
- A csúszó talp kivágása és a védőburkolat kialakítása tökéletes rálátást nyújt a munkadarabra.
- A porelfúvás hatékonyan eltávolítja a fűrészport és a port a vágási vonalról.
- Hatékony porelszívás az integrált elszívó csatlakozón keresztül
- Kompatibilis a DEWALT AirLock rendszerével a szivótömlő egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatása érdekében.
- Porelszíváshoz való tartozékokkal a védőburkolathoz.

Műszaki adatok:

DWE550

Teljesítmény	1 200 W
Alapjárat fordulatszám	5 500 ford/perc
Dőlésszög beállítása	48°
Max. vágási mélység 90°/45°-nál	55/35 mm
Körfűrészlap (DT10300)	165 × 20 mm, 24 keményfém fog
Súly	3,6 kg

Kézi körfűrész 65 mm



DWE560K

- Kompakt és könnyű kialakítás.
- Erőteljes, tartós, nagy teljesítményű motor.
- A csúszó talp kivágása és a védőburkolat kialakítása tökéletes rálátást nyújt a munkadarabra.
- A porelfúvás hatékonyan eltávolítja a fűrészport és a port a vágási vonalról.
- Hatékony porelszívás az integrált elszívó csatlakozón keresztül.
- Kompatibilis a DEWALT AirLock rendszerével a szivótömlő egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatása érdekében.
- Porelszíváshoz való tartozékokkal a védőburkolathoz* kofferben.

Műszaki adatok:

DWE560K

Teljesítmény	1 350 W
Alapjárat fordulatszám	5 500 ford/perc
Dőlésszög beállítása	48°
Max. vágási mélység 90°/45°-nál	65/45 mm
Körfűrészlap (DT10302)	184 × 16 mm, 24 keményfém fog
Súly	3,7 kg

Kézi körfűrész 67 mm



DWE575K / DWE576K

- Tartós és erőteljes motor, nagy nyomaték.
- 57 fokig állítható szögvágsi tartomány.
- Hatékony porelszívás az integrált elszívó csatlakozón keresztül.
- Kompatibilis a DEWALT AirLock rendszerével a szivótműtől egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatása érdekében.
- Porelszíváshoz való tartozékokkal a védőburkolathoz.
- **DWE576K:** DeWALT vezetősín rendszerhez csatlakoztatható speciális csúszótalp.

Műszaki adatok:	DWE575K	DWE576K
Teljesítmény	1 600 W	–
Alapjáratú fordulatszám	5 200 ford/perc	
Dőlésszög beállítása	57°	
Max. vágási mélység 90°/45°-nál	67 / 49 mm	61 / 43 mm 57 / 39 mm
Körfűrészlap (DT10304)	190 × 30 mm, 24 keményfém fog	190 × 30 mm, 24 keményfém fog
Súly	4,0 kg	

Merülő körfűrész

Merülő körfűrész 59 mm



DWS520KT / DWS520KTR

- Párhuzamos merülőmechanizmus (a DEWALT vezetősínnel együtt) és integrált visszarántást megakadályozó funkció.
- Munkavégzés a fal és a padló találkozásánál akár 13 mm távolságban is.
- Elszívó adapterrel és Tstak kofferrel.
- **DWS520KTR:** 1500 mm-es vezetősínrel és Tstak kofferrel.

Műszaki adatok:	DWS520KT	DWS520KTR
Teljesítmény	1 300 W	–
Alapjáratú fordulatszám	1 750 – 4 000 ford/perc	
Dőlésszög beállítása	47°	
Max. vágásmélység 90°-nál	59 mm	
Max. vágásmélység 45°-nál	44 mm	
Körfűrészlap (DT1090)	165 × 20 mm, 48 keményfém fog	
Súly	5,1 kg	

Tartozékok körfűrészekhez, vezetősínekhez

Kézi és merülő körfűrész tartozékok	D23550	D23551	D23650K	D23651K	DWS520K	Vezetősín tartozékok	DWS5021	DWS5022	DWS5023
DE6292 DEWALT vezetősín összekötő	•	•	•	•	•	DWS5025 Táskák 1000 és 1500 mm vezetősínhez	•	•	
DWS5021 Vezetősín 1 000 mm		•		•	•	DWS5026 1 pár vezetősín gyorsrögzítő	•	•	•
DWS5022 Vezetősín 1 500 mm		•		•	•	DWS5029 Cserélhető vezetősín tapadószalag – 3 m	•	•	•
DWS5023 Vezetősín 2 600 mm		•		•	•	DWS5030 Csúszószalag a lécs felő oldalára, a fűrész jobb mozgása érdekében – 5 m	•	•	•
						DWS5031 Adapter felsőmaróval való használatra	•	•	•
						DWS5032 20 mm széles 3 m hosszú csúszásigátló vezetősín tapadószalag a sín aljára	•	•	•
						DE6292 Csatlakozó rész vezetősínhez	•	•	•



DWS5021



DWS5031



DWS5026

Dekopírfűrész

Dekopírfűrész



DW331K

- Nagy teljesítményű motor, teljes hullámú elektronikus fordulatszám szabályozással és rezgéscsillapító rendszerrel.
- Szerszám nélküli gyors fűrészlapcserélő rendszer.
- Porelfűvő a tiszta vágásfelületért.

Műszaki adatok:	DW331K
Teljesítmény	701 W
Üresjáratú löketek száma	0 – 3 100 löket/perc
Löket hossza	26 mm
Dőlésszög beállítása	45° (balra / jobbra)
Max. vágási mélység	
fába / acélba / színesfémekbe	135 / 12 / 30 mm
Súly	2,8 kg

Dekopírfűrész



DWE349

- Akár 6 fokozatú sebességbeállítás.
- Reteszelő gomb és 4 m hosszú tápkábel.
- 3-fokozatú penge előtolás beállítás szabályozza a vágás minőségét.
- Kulcs nélküli fűrészlap rögzítés.
- Alumínium alap.
- Kartondobozban szállítjuk.

Műszaki adatok:	DWE349
Teljesítmény	650 W
Üresjáratú löketek száma	500 – 3 200 löket/perc
Löket hossza	20 mm
Dőlésszög beállítása	45° (balra / jobbra)
Max. vágási mélység	
fába / acélba / színesfémekbe	85 / 10 / 20 mm
Súly	2,4 kg

Orrfűrészek

Orrfűrész



DWE305PK

- A gyors, szerszám nélküli fűrészlapcserélő rendszer biztonságos és egyszerű kezelést tesz lehetővé.
- Elektronikus löketszám szabályozás.
- Szerszám nélküli fűrésztalp utánállítás.
- Helyettesíti a DW304PK-t.
- DWE305PK:** 4 pozícióban állítható fűrészlap rögzítő.

Műszaki adatok:

DWE305PK

Teljesítmény	1 100 W
Üresjárati löketek száma	0 – 2 800 löket/perc
Löket hossza	29 mm
Max. vágási mélység	
fába / acélba és csövekbe / PVC-be	280 / 100 / 130 mm
Súly	3,5 kg

Orrfűrész



DWE357K

- A mindössze 368 mm hosszú kompakt kialakítás lehetővé teszi a szűk helyekhez való könnyű hozzáférést és a nagyobb rugalmasságot biztosít a munkavégzés során.
- 4 pozícióban állítható fűrészlap rögzítő.
- A fogantyú és az első láb gumirozott puha felülete nagyobb kényelmet nyújt és csökkenti a vibrációt.
- A kapcsolóval szabályozható fordulatszám teljes irányíthatóságot biztosít a felhasználó számára.

Műszaki adatok:

DWE357K

Teljesítmény	1 050 W
Üresjárati löketek száma	0 – 2 800 min ⁻¹
Löket hossza	29 mm
Max. vágási mélység	
fába / acélba és csövekbe / PVC-be	280 / 100 / 130 mm
Súly	3,1 kg

Porszívók

30 l porszívó



Koffer nélkül szállítjuk

DWV901L / DWV901LT

- L-osztályú besorolás mely megfelel az EU szabályoknak.
- Nedves és száraz üzemmód szabályozható szívóerővel
- Innovatív kettős szűrő tisztító rendszer biztosítja a folyamatos teljesítményt még a legporosabb munkaterületeken is.
- 30 másodpercenként automatikusan tisztítja a szűrőket, csökkentve az eltömődés lehetőségét és állandó szívóerőt biztosítva.
- A beépített aljzat lehetővé teszi az elektromos szerszámok csatlakoztatását és az elszívőrendszer automatikus bekapcsolását.
- 1 mg/m³ alatti foglalkozási expozíciós határértékkel (OEL) rendelkező építési területeken végzett munkákhoz.
- 35 mm-es Airlock adapter, porzsák és 32 mm / 4,6 m tömlő.
- DWV901LT:** Tstak kofferre rögzítésére szolgáló talppal.

Műszaki adatok:

DWV901L

DWV901LT

Teljesítmény	1 400 W	
Max. légáram	4 080 l/perc	
Tartály kapacitása	30 l	
nedves / száraz porszívózás	17,5 l / 30 l	
Porszívócső	32 mm / 4,6 m	
Súly	9,5 kg	9,65 kg

Helyettesíti a DWV902L-t.

38 l porszívó



DWV905M

- 75 l/mp légáramlás, ami 10,3%-kal nagyobb a DWV902M-hez képest
- 250 mbar nyomás, ami 19,0%-kal nagyobb a DWV902M-hez képest
- Változtatható szívóteljesítmény beállítás a felhasználó egyedi igényeihez igazodva.
- A nagy, 38 literes tartálykapacitás csökkenti a felesleges állásidőt, hiszen ritkábban kell üríteni.
- Száraz és nedves porszívózás.

Műszaki adatok:

DWV905M

Teljesítmény	1 400 W
Max. Teljesítmény	3600 W
Védelmi osztály	IPX4
Tartály kapacitás	38 l
Felszívott folyadék maximális mennyisége	18,4 l
Max. légáram	75 l/mp
Shívóerő	25 kPa
Porszívócső hossza	4,6 m
Porszívócső átmérője	32 mm
Súly	15,0 kg

Helyettesíti a DWV902M-t.

38 l porszívó



DWV905H

- 75 l/mp légáramlás, ami 10,3%-kal nagyobb a DWV902M-hez képest
- 250 mbar nyomás, ami 19,0%-kal nagyobb a DWV902M-hez képest
- A megnövelt felhasználói biztonság megfelel a kritériumoknak, és minden munkahelyen alkalmazható.
- Változtatható szívóteljesítmény beállítás a felhasználó egyedi igényeihez igazodva.
- Száraz és nedves porszívózás.

Műszaki adatok:

DWV905H

Teljesítmény	1 400 W
Max. Teljesítmény	3 600 W
Védelmi osztály	IPX4
Tartály kapacitás	38 l
Max. mőoztvtví vsáváné kapaliný	18,4 l
Max. légáram	75 l/mp
Shívóerő	25 kPa
Porszívócső hossza	4,6 m
Porszívócső átmérője	32 mm
Súly	15,0 kg

Porszívó tartozékok


Airlock elszívó rendszerek

DWV9000	35 mm univerzális adapter 35 mm-re forgáskompenzációval	Megakadályozza a porszívó tömlőjének elfordulását, közvetlenül 35 mm-es tömlőre szerelve
DWV9110	Kuželový adaptér, 35 mm na 29/30/35 mm	Különböző rögzítési módszerekkel rendelkező szerszámokhoz és védőburkolatokhoz
DWV9120	Odstupňovací adaptér, 35 mm na 35 – 38 mm	Gyors és egyszerű kapcsolat a szerszám és a porszívó tömlője között
DWV9130	35 mm adapter, 35 mm-re	Gyors és egyszerű kapcsolat a szerszám és a porszívó tömlője között
DWV9150	35 mm sarokadapter, 35 mm-re	Gyors és egyszerű kapcsolat a szerszám és a porszívó tömlője között
DWV9210	Építőipari porelszívó készlet – tartalma 1 × DWV9000, 1 × DWV9120, 1 × DWV9130	
DWV9220	Faipari porelszívó készlet – tartalma 1 × DWV9000, 1 × DWV9120, 3 × DWV9130, 1 × DWV 9150, 1 × D279058CL	
DE3923	Antisztatikus univerzális adapter	



Tartozékok a DCV586 porszívóhoz

DCV5861	Cserélhető M osztályú szűrők – 1 pár
DCV9401	5 papír porzsák
DCV9402	5 gyapjú porzsák

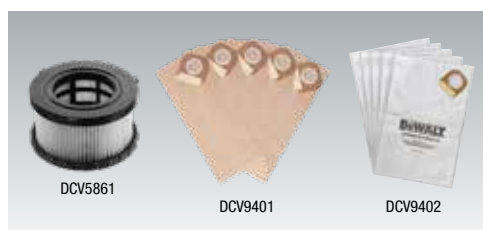

Tartozékok a DCV582 porszívóhoz

DCV5801H	Cserélhető HEPA filter a DCV582-es porszívóhoz – 1 db
----------	---



Tartozékok a DCN501LN porszívóhoz

DCV5011H-XJ	Cserélhető HEPA filter a DCV501LN-hez – 1 db
-------------	--



Tartozékok a DWV900 / DWV901L / DWV901LT / DVW902L / DWV902M / DWV905M / DWV905H porszívókhoz

DWV9315	Elszívó tömlő – 4 m
DWV9316	Antisztatikus elszívó tömlő – 4 m
DWV9400	Műanyag gyűjtőzsák - 5 db a DWV902L/M-hez és DWV905M/H-hoz
DWV9401	Papír gyűjtőzsák - 5 db a DWV900/901/902/905-höz
DWV9402	Szövet gyűjtőzsák - 5 db a DWV900/901/902/905-höz
DWV9470	Adapter tömlőkkel a szívócső DEWALT asztali fűrészekhez való csatlakoztatásához
DWV9350	Padlótisztító készlet
DWV9510	A Tstak és a Tough System tok rögzítő adaptere használható a DVW902M, DWV905M és DWV905H készülékekkel, nem kompatibilis más típusú porszívókkal
DWV9340	Csereszűrők a DWV900/DWV901 minden típusához, a DWV902 1. típusához és a DWV905M-hez (1 pár szűrőt tartalmaz)
DWV9345	Csereszűrők a DWV905H-hoz (1 pár szűrőt tartalmaz)
N498234	A 2-es típusú DVW902 porszívó szűrőinek cseréjéhez meg kell vásárolni az N498234 szervizkészletet, amely 2 db szűrőt és a DWV9340 szűrők új típusú DWV902 porszívókhoz való felszereléséhez szükséges szűkítőt tartalmaz



Gérvágó fűrészek

Gérvágó fűrész 216 mm

XPS



DWS773 / DWS774 / DWS777

- Továbbfejlesztett és innovatív fűrész-konstrukció modern felhasználó számára.
- Az új motor lehetővé teszi az erőteljes vágást az összes anyagban.
- Gondosan megmunkált alap és vezető a legnagyobb munkagényű alkalmazások követelményeinek való megfeleléshez.
- Rögzített ütközők a leggyakrabban használt 15°, 22,5°, 30° és 45° gérszögekbe beépítve, gyorskioldó mechanizmus a gép beállításához 50°-ig.
- A skálával ellátott bal oldali csúszó vonalzó javítja az anyag-támasztást és a fűrész vezérlését.
- Új oldalfogantyúk a könnyebb hordozás érdekében.
- DWS774:** XPS fényrendszerrel.
- DWS777:** XPS fényrendszerrel, szíjmeghajtással.

Műszaki adatok:	DWS773	DWS774	DWS777
Alapjárat fordulatszám	6 300 ford/perc		
XPS fényrendszer	NEM	IGEN	IGEN
Gérvágási kapacitás	48° (balra / jobbra)		50° (balra / jobbra)
Ferde vágási kapacitás	48° (balra)		
Vágási kapacitás			
90° / 90°	250 × 62 mm		265 × 62 mm
90° / 45°	173 × 62 mm		173 × 62 mm
45° / 90°	177 × 62 mm		189 × 62 mm
45° / 45°	190 × 48 mm		190 × 48 mm
Körfűrészlap (DT4310)	216 × 30 mm		
Súly	12,0 kg		14,0 kg

Gérvágó fűrész 216 mm



DWS771

- Tökéletes vágási eredmény a nagyon nagy sebességnek köszönhetően.
- Gyorsan, pontosan és egyszerűen állítható kereszt-, ferde-, gép- és kettős gérvágások.
- Szabványos ütközők gérvágásokhoz 0° / 15° / 22,5° / 30° és 45° szögben, gyorskioldó mechanizmus a gép beállításához 48°-ig.
- Pontos kettős gérvágás 45°/45°-ig (balra).
- Különösen alkalmas széles panelekhez (20 mm-es rögzítéssel 300 mm-es vágásszélességgel).
- Kiváló minőségű öntött alumíniumból készült síkba mart alaplap.
- Pontos vágások az állítható munkadarab ütközőnek köszönhetően (bal oldalról állítható, jobb oldalon skálával).
- Az elektronikus fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a feldolgozott anyaghoz való alkalmazkodást.
- DE7776 munkadarab-tartóval.

Műszaki adatok:	DWS771
Alapjárat fordulatszám	6 300 ford/perc
XPS fényrendszer	NEM
Gérvágási kapacitás	48° (balra / jobbra)
Ferde vágási kapacitás	48° (balra)
Vágási kapacitás	
90° / 90°	250 × 62 mm
90° / 45°	173 × 62 mm
45° / 90°	177 × 62 mm
45° / 45°	190 × 48 mm
Körfűrészlap (DT4310)	216 × 30 mm
Súly	12,0 kg

Gérvágó fűrész 250 mm

XPS



DWS727

- Az XPS vágásvonal-jelző lehetővé teszi a fűrészlap gyors és pontos beállítását, miközben megvilágítja a munkaterületet, nincs szükség a fűrész kalibrálására.
- Kiterjesztett talpak fogantyúkkal a megnövelt támasztófelületért és a fűrész könnyebb hordozhatóságáért.
- Rögzített ütközők a leggyakrabban használt gérszögekbe beépítve.
- AirLock kompatibilis továbbfejlesztett porszivós.
- A „varjúláb” rögzítőnya egyszerű és intuitív fogást és szoros meghúzást tesz lehetővé.

Műszaki adatok:	DWS727
Teljesítmény	1 600 W
Alapjárat fordulatszám	4 000 ford/perc
Körfűrészlap	250 × 30 mm, 36 fog
Ferde vágási kapacitás (jobb/bal)	48° / 48°
Max. gérvágási kapacitás (jobb/bal)	50° / 60°
Max. vágókapacitás (szélesség × magasság)	
90°/90°	305 × 88 mm
90°/45°	200 × 90 mm
45°/90°	290 × 60 mm
Fűrész max. vágásmélysége	88 mm
Súly	21 kg

Gérvágó fűrész 250 mm

XPS



DWS778

- A klasszikus gérfűrész legújabb, magasabb szintű változata.
- Az új, 1850 W-os motor minden típusú anyag vágására használható.
- Hatékony porszivó csatlakozó rendszer kifejezetten ipari igénybevételre kialakítva.
- A pontosan megmunkált asztal és vezető, a legigényesebb munkákra is alkalmas.
- A fejrögzítő szerkezettel a vágófej kiválóan rögzíthető.
- Beépített rögzítő szerkezet a gyakran használt szögek gyors beállításához (15°, 22,5°, 30°, 45°). Szögvágási tartomány egészen 50 fokig.
- A beosztással ellátott, kihúzható bal oldali vezető, megfelelő anyag rögzítést biztosít. A kompakt belső vezetősín óriási vágókapacitást és hordozhatóságot biztosít.
- Az XPS vágásvonaljelző pontos igazítása a fűrészlaphoz, miközben megvilágítja a munkadarabot a nagyobb termelékenység érdekében.

Műszaki adatok:	DWS778
Teljesítmény	1 850 W
Alapjárat fordulatszám	4 900 ford/perc
Gérvágó beállítás	50° (balra és jobbra)
Dőlésszög beállítása	48° (balra)
Vágási tartomány:	
90° / 90°	305 × 85 mm
90° / 45°	305 × 58 mm
45° / 90°	215 × 85 mm
45° / 45°	215 × 58 mm
Körfűrészlap (DT4226)	250 × 30 mm, 42 keményfém fog
Súly	17,2 kg

Gérvágó fűrész 305 mm

XPS



DWS780

- LED XPS vágásjelző – milliméteres pontosságot és a munkafelület zavartalan láthatóságát biztosítja.
- Porvédett dupla emelő mechanizmus, amely lehetővé teszi a nagy darabok megmunkálását.
- Kiváló minőségű vezetőgörgős rögzítés a pontos vágáshoz 345 mm-ig.
- Elektronikus fordulatszám-szabályozás, amely lehetővé teszi a feldolgozás alatt álló anyaghoz való alkalmazkodást.
- A gérszög pontos és gyors beállítása rögzített ütközőkkel.
- Praktikus vágásmélység-határoló szerkezet lehetővé teszi hornyolási munkák elvégzését is.
- A továbbfejlesztett porszivós korlátlan rálátást nyújt a munkadarabra.
- Porzsákkal, szerelő szerszámokkal.

Műszaki adatok:	DWS780
Teljesítmény	1 675 W
Alapjárat fordulatszám	1 900 – 3 800 ford/perc
Gérvágási kapacitás	50° (balra), 60° (jobbra)
Ferde vágási kapacitás	49° (balra és jobbra)
Vágási kapacitás	
90° / 90°	303 × 110 mm
90° / 45°	330 × 58 mm
45° / 90°	211 × 112 mm
45° / 45°	244 × 58 mm
Körfűrészlap (DT4260)	305 × 30 mm, 60 keményfém fog
Súly	24,8 kg

Kombinált fűrészek
Gérvágó fűrész és asztali körfűrész 305 mm

D27111

- Praktikus és nagy teljesítményű kombinált fűrész. • Robusztus, csendes és karbantartás nélküli indukciós motorral. • Kiváló minőségű alap síkban marott öntött alumíniumból a pontos fej- és gérvágáshoz. • A ferde és gérvágások minden szögének gyors és pontos folyamatos beállítása, a standard gérvágások esetén rögzített ütközőkkel is. • A vágóegység pontos és könnyű irányítása a por ellen védett kettős emelőszerkezet segítségével. • Állítható ütköző kis munkadarabok megmunkálásához. • Lapos marású és állítható magasságú alumínium körfűrészasztal és pontosan zárható párhuzamos ütköző. • Nagyon kompakt méreteinek és kis súlyának köszönhetően ideális a szerelési munkákhoz.

Műszaki adatok:	D27111
Teljesítmény	1 500 W
Alapjárat fordulatszám	3 000 ford/perc
Gérvágási kapacitás	60° (jobbra), 50° (balra)
Ferde vágási kapacitás	45° (balra)
Vágási kapacitás	
90° / 90°	220 × 90 mm
90° / 45°	220 × 62 mm
45° / 90°	155 × 90 mm
45° / 45°	155 × 62 mm
Max. vágási mélység	
90°-nál, mint az asztali fűrész	51 mm
Körfűrészlap (DT4210)	305 × 30 mm, 32 keménységű fog
Súly	26,5 kg

Gérvágó fűrész és asztali körfűrész 305 mm

D27112

- Praktikus és nagy teljesítményű kombinált fűrész. • Nagy teljesítményű univerzális motorral. • Kiváló minőségű alap síkban marott öntött alumíniumból a pontos fej- és gérvágáshoz. • A ferde és gérvágások minden szögének gyors és pontos folyamatos beállítása, a standard gérvágások esetén rögzített ütközőkkel is. • A vágóegység pontos és könnyű irányítása a por ellen védett kettős emelőszerkezet segítségével. • Állítható ütköző kis munkadarabok megmunkálásához. • Lapos marású és állítható magasságú alumínium körfűrészasztal és pontosan zárható párhuzamos ütköző. • Nagyon kompakt méreteinek és kis súlyának köszönhetően ideális a szerelési munkákhoz.

Műszaki adatok:	D27112
Teljesítmény	1 600 W
Alapjárat fordulatszám	3 300 ford/perc
Gérvágási kapacitás	60° (jobbra), 50° (balra)
Ferde vágási kapacitás	45° (balra)
Vágási kapacitás	
90° / 90°	285 × 90 mm
90° / 45°	285 × 62 mm
45° / 90°	200 × 90 mm
45° / 45°	200 × 62 mm
Max. vágásmélység	
90°-nál, mint az asztali fűrész	51 mm
Körfűrészlap (DT4210)	305 × 30 mm, 32 keménységű fog
Súly	23,0 kg

Asztali-betűző-gérvágó fűrész 305 mm

D27113

- A védőburkolat innovatív kialakításának köszönhetően garantált a maximális biztonság és a vágóvonal láthatósága. • Az XPS vágásvonaljelző biztosítja a vágási vonal kiváló láthatóságát. • A könnyen kezelhető rozsdamentes acél gérrészek teljeskörű állíthatóságot és pontos munkát tesznek lehetővé. • 1600 W teljesítményű motor a legnagyobb teljesítményt igénylő munkákra is alkalmassá teszi. • Az alacsony súly problémamentes szállítását teszi lehetővé. • A rendkívül magas, állítható munkadarab-ütköző lehetővé teszi a munkadarab helyzetének optimális beállítását. • Az egyedi kialakítás biztosítja a vágási terület kiváló láthatóságát minden beállításnál. • Párhuzamos ütközőkkel, csúsztató támasszal, szerelőszerszökökkel.

Műszaki adatok:	D27113
Teljesítmény	1 600 W
Alapjárat fordulatszám	3 300 ford/perc
Gérvágási kapacitás	50° (balra / jobbra)
Ferde vágási kapacitás	48° (balra)
Vágási kapacitás	
90° / 90°	160 × 85 mm
90° / 45°	160 × 55 mm
45° / 90°	110 × 85 mm
45° / 45°	110 × 55 mm
Max. vágásmélység	
90°-nál, mint az asztali fűrész	51 mm
Körfűrészlap	305 × 30 mm, 60 keménységű fog
Súly	19,5 kg

DWS773 / DWS774 / DWS777 / DWS771 tartozékok


- Alkalmask még az alábbiakhoz is: DW701 / DW707 / DW770 / DW771 / DW777 / DW711

Cikkszám	Tartozék	Leírás
DE3491	4	2 db 500 mm hosszúságú vezetőrúd
DE3494	7	2 db 1000 mm hosszúságú vezetőrúd
DE3495	8	munkadarab-stabilizáló alátét ütközővel

Gérvágó fűrész állványok

Univerzális állvány



DE7035

- Robusztus alumínium konstrukció, nagy torziós merevséggel és kivételes teherbírással, akár 600 kg-ig.
- Kompatibilis az összes DEWALT lapfűrészszel, valamint a fej- és gérfűrészszel, és szerelőkészlettel (nem tartozék) kombinálva más márkájú gépekkel is.
- A könnyen összecsatolható állványlábaknak, a kompakt szállítási méreteknél és a nagyon alacsony 7,0 kg-os súlynak köszönhetően ideális szerelési munkákhoz.
- Munkaasztal magassága 830 mm, hossza 1020 mm.


Univerzális állvány



DE7033

- Robusztus alumínium konstrukció, nagy torziós merevséggel és kivételes teherbírással, akár 210 kg-ig.
- Kompatibilis az összes DEWALT lapfűrészszel, fej- és gérfűrészszel valamint más márkájú gépekkel is.
- A könnyen összecsatolható állványlábaknak, a kompakt szállítási méreteknél és a nagyon alacsony 14,0 kg-os súlynak köszönhetően ideális szerelési munkákhoz.
- Munkaasztal magassága 820 mm, munkaasztal hossza 1120 mm (a munkadarab pozicionáló alátáttal 2630 mm).
- Munkadarab pozicionáló alátét és gép-telepítő készlettel.

Univerzális állvány



DE7023

- Használható az összes DEWALT, és más gyártók lapfűrészszel, fej- és gérfűrészszel.
- Teherbírás: 225 kg-ig.
- A masszív, de könnyű, 16 kg súlyú alumínium konstrukciónak, kompakt szállítási méreteknél, csupán 1810 x 210 x 265 mm (H x Sz x Ma) és a praktikus billentő mechanizmusnak köszönhetően ideális szerelési munkákhoz.
- Közel 4 m hosszúra kihúzható munkadarab pozicionáló alátét.
- Munkadarab pozicionáló alátét és géptelepítő készlettel.

Tartozékok a DE7023 / DE7033 / DE7035 univerzális állványhoz

Cikkszám	Tartozék	Leírás
DE7024	1	munkadarab támasztó (1 db)
DE7029	2	munkadarab támasztó (1 db, nagy)
DE7025	3	készülék rögzítő készlet
DE7030	4	készülék rögzítő készlet (nagy)
DE7027	5	görgős munkadarab támaszték*
DE7028	6	hosszabítókar támaszték*
DE7031	7	állvány kiegészítő lábak*

*Nem kombinálható a DE7035-tel

Mobil állvány gérvágó fűrészekhez



DE7260

- A nagy kerekek könnyedén mozgathatók a lépcsőkön, a szegélyeken és az építési területen.
- A pneumatikus támaszték segít az állvány beállításában.
- Két magasságbeállítás különböző alkalmazásokhoz.
- Állvány teherbírása 135 kg.
- Kihúzható anyagtámasz 2,4 m távolsáig.
- Összecsatolva függőlegesen tárolható.
- Az állvány súlya 28 kg.



Mobil állvány gérfűrészekhez



DE7400

- A nagy kerekek könnyedén mozgathatók a lépcsőkön, a szegélyeken és az építési területen.
 - Az állvány alá néhány másodperc alatt becsúsztatható kioldókarokkal ellátott, összecsatolható lábak egyszerű és gyors szállítást tesznek lehetővé.
 - Könnyű alumínium szerkezet, amely javítja a hordozhatóságot.
- A csomag tartalma:** univerzális konzol az asztali fűrészek túlnyomó többségének rögzítéséhez.



Átfordítható fűrészek

Kombinált gérvágó fűrés 250 mm



DW743N

- Szerszám nélkül átváltható, alulvágóból precíz gérvágófűrészé, ami garantálja a rugalmasságot a különféle alkalmazásokban.
- Biztonságos és egyszerű kezelés minden alkalmazásban és szögpozíció beállításban. • A kiváló minőségű, kiváló nyomatékú rendelkező indukciós meghajtómotor nem igényel karbantartást, és tartós használatot tesz lehetővé. • Hárompontos elszívó csatlakozó a hatékony, és sokoldalú porleszíváshoz a tartozékok széles választékának köszönhetően. • Könnyű és biztonságos gérvágás
- Könnyű szállítás a nagyon kis súlynak, kompakt méreteknél, integrált markolatoknak és a kivehető lábának köszönhetően.
- Tartalmazza: párhuzamvezető, tolófa, 4 db kivehető láb, fűrészlárcsa védő, szerszám, munkadarab rögzítő.

Műszaki adatok:	DW743N
Teljesítmény	2 000 W
Alapjárat fordulatszám	2 850 ford/perc
Gérvágási kapacitás	45° (balra / jobbra)
Ferde vágási kapacitás	45° (balra)
Vágási kapacitás	
90° / 90°	140 × 68 mm
90° / 45°	70 × 95 mm
45° / 90°	95 × 70 mm
45° / 45°	50 × 95 mm
Max. vágásmélység	
90°-nál mint az asztali fűrés	70 mm
45°-nál mint az asztali fűrés	32 mm
Körfűrészlap (DT4321)	250 × 30 mm, 30 keménységű fog
Súly	37,0 kg

DW743N tartozékok



Cikkszám	Tartozék	Leírás
DE3474	6	átlátható láb
DE3491	7	2 db 500 mm-es vezetőrúd
DE3494	8	2 db 1000 mm-es vezetőrúd
DE3500	-	elszívókészlet Ø 35 mm-hez



Kombinált gérvágó fűrés 305 mm



DW27107XPS



D27107 / D27107XPS

- Szerszám nélkül átváltható, alulvágóból precíz gérvágófűrészé, ami garantálja a rugalmasságot a különféle alkalmazásokban.
- Biztonságos és egyszerű kezelés minden alkalmazásban és szögpozíció beállításban. • Új fejlesztésű, robusztus univerzális motor túlmelegedés elleni védelemmel. • Pontos és könnyen használható beállító mechanizmus a gérvágás és a ferde vágás minden szögéhez.
- Lehetőség a könnyű és biztonságos kettős gérvágásra. • Szélezett fa problémamentes megmunkálása 10 × 10-ig • A második kezelő kapcsoló gérvágó helyzetben. • A robusztus vázszerkezet lehetővé teszi a különféle tartozékok gyors és pontos rögzítését. • Az integrált szállító kerekeknek és az állítható lábának köszönhetően ideális szerelési munkákhoz. • Párhuzamos ütközővel, csúsztató támasszal, négy összecuszkható állványlábbal és szállító kerekkel.
- **D27107XPS:** LED vágásvonal jelzővel.

Műszaki adatok:	D27107	D27107XPS
Teljesítmény	2 000 W	
Alapjárat fordulatszám	4 000 ford/perc	
Gérvágási kapacitás	48° (balra / jobbra)	
Ferde vágási kapacitás	48° (balra)	
Vágási kapacitás		
90° / 90°	205 × 63 mm	
90° / 45°	160 × 63 mm	
45° / 90°	205 × 50 mm	
45° / 45°	160 × 50 mm	
Max. vágásmélység		
90°-nál mint az asztali fűrés	81 mm	
45°-nál mint az asztali fűrés	56 mm	
Körfűrészlap (DT4340)	305 × 30 mm, 48 keménységű fog	
Súly	40,0 kg	

D27107 / D27107XPS tartozékok



Cikkszám	Tartozék	Leírás
DE3474	3	átlátható láb
DE3491	4	2 db 500 mm-es vezetőrúd
DE3494	5	2 db 1000 mm-es vezetőrúd
D271054	-	elszívókészlet



Asztali körfűrészek

Asztali körfűrész 210 mm



DWE7485

- Tartós acél burkolat védi a fűrész a munkahelyi sérülésektől, ütődésektől.
- Az asztal mindkét oldalára rögzíthető, fogasléc párhuzamvezető rendszer, egyedülállóan pontos beállítathatósággal.
- Integrált fogantyúk a könnyű hordozás érdekében.
- Kettős fűrészlap védő.
- A fűrészlap dőlésének egyszerű beállítása egy kézzel.
- Kompatibilis az Airlock elszívórendszerrel.

Műszaki adatok:

DWE7485

Teljesítmény	1 850 W
Alapjárat fordulatszám	5 800 ford/perc
Körfűrészlap	210 × 30 mm
Max. vágásmélység 90°-nál	65 mm
Max. vágásmélység 45°-nál	45 mm
Ferde vágási kapacitás	0 – 45°
Súly	22 kg

Asztali körfűrész 250 mm



DWE7492

- A 26,6 kg-os súlya és az optimalizált támaszok miatt ez a legjobb hordozható fűrész a kategóriájában.
- Tartós acél burkolat védi a fűrész a munkahelyi sérülésektől, ütődésektől.
- Az asztal mindkét oldalára rögzíthető, fogasléc párhuzamvezető rendszer, jól olvasható jelzésekkel egyedülállóan pontos beállítathatóságot és könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé.
- A nagy teljesítményű, 2000 W-os motor megfelelő teljesítményt nyújt minden felhasználási területen.
- A vezérlőrendszer garantálja a hordozható fűrész 410 mm-es vágókapacitását, amely lehetővé teszi a nagy lapos anyagok pontos vágását.
- Az alumíniumötvözetből készült felső asztal szerkezet garantálja a pontosságot és a precizitást.
- A túlterhelés-védelmi rendszer minőségi teljesítményt nyújt kemény, nedves vagy fagyott fa vágásakor.
- A nagyméretű ferde vágások gyorsbefogása könnyű és pontos beállítást tesz lehetővé.
- DWE74911 állvány nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:

DWE7492

Teljesítmény	2 000 W
Alapjárat fordulatszám	4 800 ford/perc
Ferde vágás szöge	45° – 90°
Gérvágó vágás szöge	30° – 90°
Max. hosszvágás-kapacitás	825 mm
Max. vágásmélység	
90° / 45°-nál	770 / 550 mm
Körfűrészlap (DT4213)	250 × 30 mm, 24 keményfém fog
Súly	26,5 kg

Asztali fűrész állványok

		DWE7485	DCS7485	DW745	DWE7491	DWE7492
DE7450		Csak 2-es típusú fűrész és 21-es típusú állvány	Csak 2-es típusú fűrész és 21-es típusú állvány	Csak 1-es és 2-es típus	NEM	NEM
DWE74912		NEM	NEM	NEM	IGEN	Csak 2-es típusú állvány
DWE74911		IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	Csak 2-es típusú állvány
DE7400		IGEN	NEM	NEM	NEM	NEM

Mobil állvány DWE7492 és DW745 fűrészekhez



DWE74911

- A nagy kerekek könnyen áthaladhatnak a lépcsőn, a járdaszegélyen és az építkezési hulladékon.
- Az állvány alá másodpercek alatt becsúsztható kioldókarokkal ellátott, összecusukható lábak egyszerű és gyors szállítást tesznek lehetővé.
- Könnyű konstrukció, amely megkönnyíti a hordozhatóságot.
- A tartós és egyszerű felépítés lehetővé teszi az állvány felállítását, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- A kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kényelmesen maga mögött húzza a fűrész.
- Az állvány kialakítása lehetővé teszi a hordozhatóságot akkor is, ha asztali fűrész van rögzítve rá, és ez növeli a munka produktivitását.
- DWE7492 és DW745 asztali fűrészekkel használható.
- NEM HASZNÁLHATÓ a DWE7491-gyel.



Asztali fűrész állványok



DE7450



DWE74912



Radiál körfűrészek

Radiál körfűrész 300 mm



DW721KN

- Csendes, karbantartást nem igénylő, nagyteljesítményű indukciós motor.
- Tömör vasöntvény radiális gémkar, amely maximális pontosságot és tartósságot biztosít.
- Zárható magas munkadarab-ütköző (60 mm) az optimális munkadarab-vezetés és a tökéletes vágási eredmény érdekében.
- Könnyű fűrészlapcsere szorítóanyával a fűrészasztalban és orsó-reteszelő funkcióval.
- Robusztus szívótölcsér 100 mm átmérőjű csatlakozással.
- Biztonságos használat a vágófej automatikus visszatérésének köszönhetően a kiindulási helyzetbe.
- Előre összeállítva, beállítva és azonnali használatra készen szállítjuk, fa szállítódobozban.
- Megfelel a legújabb EU biztonsági irányelvek követelményeinek (EN1870-17).
- Állvánnyal együtt szállítjuk.

Műszaki adatok:	DW721KN
Hálózati feszültség	230 V
Teljesítmény	2 000 W
Alapjáratú fordulatszám	3 000 ford/perc
Gérvágási kapacitás	48° (jobbra / balra)
Ferde vágási kapacitás	60° (jobbra)
Max. Vágási kapacitás	
90°	507 mm
90° / 45°	342 / 172 mm (jobbra / balra)
45° / 45°	247 / 272 mm (jobbra / balra)
Max. vágásmélység	
90° / 45°	90 / 60 mm
Körfűrészlap (DT4203)	300 × 30 mm, 32 keménységű fog
Asztal mérete	176 × 122 × 77 mm
Súly	115,0 kg

Radiál körfűrész 350 mm



DW729KN

- Csendes, karbantartást nem igénylő, nagyteljesítményű indukciós motor.
- Tömör vasöntvény radiális gémkar, amely maximális pontosságot és tartósságot biztosít.
- Zárható magas munkadarab-ütköző (60 mm) az optimális munkadarab-vezetés és a tökéletes vágási eredmény érdekében.
- Robusztus szívótölcsér 100 mm átmérőjű csatlakozással.
- Biztonságos használat a vágófej automatikus visszatérésének köszönhetően a kiindulási helyzetbe.
- Előre összeállítva, beállítva és azonnali használatra készen szállítjuk, fa szállítódobozban.
- Megfelel a legújabb EU biztonsági irányelvek követelményeinek (EN1870-17).
- Állvánnyal együtt szállítjuk.

Műszaki adatok:	DW729KN
Hálózati feszültség	400 V
Teljesítmény	4 000 W
Alapjáratú fordulatszám	3 000 ford/perc
Gérvágási kapacitás	48° (jobbra / balra)
Ferde vágási kapacitás	60° (jobbra)
Max. Vágási kapacitás	
90°	525 mm
90° / 45°	365 / 150 mm (jobbra / balra)
45° / 45°	250 / 270 mm (jobbra / balra)
Max. vágásmélység pfi	
90° / 45°	110 / 75 mm
Körfűrészlap (DT4203)	350 × 30 mm, 36 keménységű fog
Asztal mérete	181 × 134 × 152 mm
Súly	149,0 kg

Szalagfűrészek

Szalagfűrész 155 mm



DW739

- Szalagfűrész kiváló minőségű, merev vázzal, öntött alumíniumból. Alkalmas fa, színesfémek, szigetelő és dekoratív, kompozit anyagok, műanyagok és egyéb anyagok vágására.
- Reteszelt biztonsági kapcsoló és feszültségmentesítő kapcsoló.
- Nagyméretű, kiegyensúlyozott gumibevonatú alumínium szalagvezető kerek, a csendes, nyugodt működés érdekében.
- Nagyméretű, kiváló minőségű alumínium fűrészasztal, cserélhető betétekkel.
- Szögbeállítás 0° és 45° között.
- Pontos, mindkét oldalon rögzíthető párhuzam-vezető
- Hatékony porszívó csatlakozás.
- Fokozatmentesen állítható szalagsebesség.
- Fűrészszalaggal és párhuzamvezetővel.

Műszaki adatok:	DW739
Hálózati feszültség	230 V
Teljesítmény	2 000 W
Alapjáratú fordulatszám	3 000 ford/perc
Gérvágási kapacitás	48° (jobbra / balra)
Ferde vágási kapacitás	60° (jobbra)
Max. Vágási kapacitás	
90°	507 mm
90° / 45°	342 / 172 mm (jobbra / balra)
45° / 45°	247 / 272 mm (jobbra / balra)
Max. vágásmélység	
90° / 45°	90 / 60 mm
Körfűrészlap (DT4203)	300 × 30 mm, 32 keménységű fog
Asztal mérete	176 × 122 × 77 mm
Súly	115,0 kg

Szalagfűrész 200 mm



DE8760

DW876

- A robusztus és merev acélcső váz garantálja a legnagyobb pontosságot még a legnagyobb vágási mélységnél is.
- Kiváló minőségű fűrészszalag, hosszú élettartammal.
- A nagyméretű alumínium asztal biztosítja a munkadarab biztonságos megtámasztását.
- A beépített feszesség kijelzővel egyszerűen és pontosan beállítható a fűrészszalag feszessége a felhasználáshoz igazítva.
- A nagyon nagy átmérő szélesség és magasság nagyobb munkadarabok megmunkálását is lehetővé teszi.
- A biztonsági kapcsoló megakadályozza a fűrész bekapcsolását, ha a gép fedele nyitva van.
- 100 mm átmérőjű csatlakozás a hatékony porszívó csatlakozáshoz.
- Két állítható szalagsebesség, amely alkalmazkodik a feldolgozandó anyaghoz.
- Tartós, karbantartást nem igénylő, csendes indukciós motor.
- Fűrészszalaggal, állvánnyal, párhuzamvezetővel és szögvezetővel.

Műszaki adatok:	DW876
Hálózati feszültség	230 V
Teljesítmény	1 000 W
Vágási sebesség	380 / 880 m/perc
Max. vágási magasság	200 mm
Max. vágási szélesség	310 mm
Asztal mérete	500 × 500 mm
Súly	54,0 kg

Egyengető és vastagoló gyaluk

Vastagoló gyalu



DW733

- A nagyméretű asztal pontos megvezetéssel, precíz vágófelületet biztosít és különösen alkalmas nagy anyagdarabok feldolgozására.
- Stabil és robusztus felépítés.
- Úgy tervezték, hogy könnyen hordozható legyen a munkahelyen vagy kis műhelyekben.
- Nagy felületek gyalulására is alkalmas.
- Az alaplapban található furatok segítségével a gyalu biztonságosan rögzíthető munkaasztalhoz.
- A vastagsági skála, az anyagtovábbító görgők és a mélységállító egyszerűvé teszi a gyalulási munkát.

Műszaki adatok:

DW733

Teljesítmény	1 800 W
Alapjáratú fordulatszám	10 000 ford/perc
Max. kapacitás	317 mm
Max. gyalulási mélység	2 mm
Vastagoló gyalu maximális áteresztő kapacitása	152 mm
Szalagsebesség	8 m/perc
Súly	33,6 kg

Cserekekész a DW733 vastagoló gyaluhoz

Gép típusa	Kécek cikkszama
DW733 – 2-es típus	1004540-00
DW733 – 11-es típus	N887854

Egyengető és vastagoló gyalu 260 mm



D27300

- Nagyméretű alumínium asztal.
- Az eltávolítandó anyag mennyiségének pontos beállítása.
- 100 mm-es szívócsatlakozás.
- Késsel, mércével, csúszó tartóval és 4 támasztólábbal.

Műszaki adatok:

D27300

Hálózati feszültség	230 V
Teljesítmény	2 100 W
Alapjáratú fordulatszám	6 200 ford/perc
Max. gyalulás szélessége	260 mm
Max. gyalulási mélység	4 mm
Egyenlítő asztal mérete	1 000 × 260 mm
Vastagoló asztal mérete	500 × 250 mm
Munkaszerszám max. méretei	160 mm
Előtolási sebesség	5 m/perc
Súly	53,0 kg

Tartozékok a D27300-hoz

DE7333 1 pár gyorsacél gyalukés



MINDEN SZERSZÁM EGY HELYEN MINDEN EGYÜTT

TSTAK™



• KIS TÁROLÓ – SMALL BULK STORAGE

Kompatibilis a kis, közepes és nagy méretű ToughCase™ elemekkel.

• KIS TOUGHCASE™ TÁROLÓ – SMALL TOUGHCASE™

A könnyen hozzáférhető csavarhúzófej tároló a gyors csere vagy eltávolítás érdekében. Zárrendszerének köszönhetően egymásra illeszthetőek a kis ToughCase™-ek és biztonságosan ráhelyezhetőek a közepes ToughCase™ elemekre.

• KÖZEPES TOUGHCASE™ TÁROLÓ – MEDIUM TOUGHCASE™

Kisdoboz tároló a csavarhúzófejekhez és tartozékokhoz. Minden, amire szüksége van egy helyen. Zárrendszerének köszönhetően egymásra illeszthetőek a közepes ToughCase™-ek és biztonságosan ráhelyezhetőek a nagy ToughCase™ elemekre.

• NAGY TOUGHCASE™ TÁROLÓ – LARGE TOUGHCASE™*

Tárolja a csavarhúzófejeket, tartozékokat és kisdobozokat állítható elválasztókkal, amelyek lehetővé teszik a fúrószárak, tartozékok, például rögzítőelemek, kötőelemek stb. könnyebb tárolását. Más TSTAK™ tárolórendszer-egységekkel egymásra rakható.

• TSTAK™ KÉSZLETTARTÓ POLC

A TOUGHCASE™ készlettartó polc, amely teljesen kompatibilis a TSTAK™ rendszerrel, rendelkezik egy beépített hordozó fogantyúval. A tárolópolcon akár négy kis tárolót és öt kis tároló készlet is elfér a ToughCase™ sorozatból.

• TSTAK™ TÁROLÓRENDSZER

A TSTAK™ rendszer tárolási megoldások széles skáláját tartalmazza, beleértve a koffereket, tokokat, táskákat, ládákat és fiókokat, amelyek biztosítják a mindig kéznél lévő szerszámok és tartozékok biztonságos tárolását.*

*A TSTAK™ elemek nem csatlakoztathatók a nagy ToughCase™ sorozat elemeinek felső részéhez.

TSTAK kofferek

Szortimenter



TSTAK™
IP54
WATER RESISTANT

DWST82968-1

- Szervező átlátszó fedéllel, 7,8 literes térfogattal.
- Teherbírás 20 kg.
- Méretek (Sz × M × Ma) 440 × 337 × 119 mm.

Szerszámos doboz



TSTAK™
IP54
WATER RESISTANT

DWST83344-1

- Szerszámos doboz fém fogantyúval és habszivacs betéttel.
- Térfogat 11 liter.
- Teherbírás 30 kg.
- Méretek (Sz × M × Ma) 440 × 332 × 184 mm.

Szerszámos doboz



TSTAK™
IP54
WATER RESISTANT

DWST83345-1

- Szerszámos doboz két fogantyúval és habszivacs betéttel.
- Térfogat 11 liter.
- Teherbírás 30 kg.
- Méretek (Sz × M × Ma) 440 × 332 × 163 mm.

Fiókos szerszámos doboz



DWST1-70705

- Fiókos szerszámos doboz.
- Térfogat 9 liter.
- Teherbírás 7,5 kg.
- Méretek (Sz × M × Ma) 440 × 314 × 176 mm.

Szerszámos doboz



TSTAK™

DWST1-70706

- 2 fiókos szerszámos doboz.
- Térfogat 8 liter, teherbírás 7,5 kg.
- Méretek (Sz × M × Ma) 440 × 314 × 176 mm.

Szerszámos doboz



TSTAK™
IP54
WATER RESISTANT

DWST83346-1

- Szerszámos doboz 23 literes térfogattal.
- Teherbírás 30 kg.
- Kivehető rekesz a kis szerszámok és tartozékok számára.
- Méretek (Sz × M × Ma) 440 × 332 × 301,5 mm.

Szerszámos doboz



TSTAK™
IP54
WATER RESISTANT

DWST83343-1

- Nagyméretű szerszámosláda fém fogantyúval, kivehető belső rekeszrel és rendszerezővel.
- Térfogat 22 liter.
- Teherbírás 30 kg.
- Méretek (Sz × M × Ma) 338 × 323 × 442 mm.

Nagy szerszámos doboz



TSTAK™
IP54
WATER RESISTANT

- Nagy szerszámosláda 7"-os kerekekkel és kihúzható fém fogantyúval.
- Térfogat 36 liter.
- Teherbírás 50 kg.
- Méretek (Sz × M × Ma) 512 × 435 × 435 mm.

Nagy szerszámos doboz



TSTAK™
IP54
WATER RESISTANT

DWST17871-1

- A felső csomagtérfedél kialakítása lehetővé teszi, hogy a csomagtérfedélnek csak a felét nyissa ki, így könnyebben hozzáférhet a tartalomhoz.
- A szabványos TSTAK modulok egymás mellé helyezhetők a tok tetejére.
- Az IP54-es víz- és porvédelem biztosítja a dobozban tárolt tárgyak védelmét.
- Térfogat 113 liter.

Láda



TSTAK™

DWST1-71228

- Praktikus nyitott láda.
- Térfogat 27 liter.
- Teherbírás 50 kg.
- Méretek (Sz × Me × Ma) 431 × 330 × 184 mm.

Kombinált készlet

DWST83395-1

- A DWST83345-1 és a DWST1-70706 doboz kombinációja.
- Teherbírás 30 kg.
- Méretek: (Sz × M × Ma) 440 × 332 × 327 mm.

TSTAK™
Szerszámos táska

DWST82990-1

- Nyitott szerszám szállító rekesz, 30 kg teherbírással.
- Minden Tstak egységhez csatlakoztatható, műanyag, vízálló fenékkal.
- 1200 Den-es szövet, cipzáras zsebek, vállpánt.
- Méretek (Sz × M × Ma) 450 × 250 × 350 mm.

TSTAK™
Szerszámos táska

DWST82991-1

- Szerszámos táska 30 kg teherbírással.
- Minden Tstak egységhez csatlakoztatható, műanyag, vízálló fenékkal.
- 1200 Den-es szövet, cipzáras zsebek.
- Méretek (Sz × M × Ma) 450 × 250 × 300 mm.

TSTAK™
Vállpántos táska

DWST83541-1

- Pántos táska szervezővel, amely minden Tstak egységhez csatlakoztatható.
- Műanyag fenék.
- Teherbírás 18 kg.

TSTAK™
Gurulós szerszámosláda készlet

DWST83411-1

- Tstak gurulós szerszámosláda készlet: DWST82968-1, DWST83344-1 és DWST83347-1 kombinációja.
- Teherbírás 50 kg.

TSTAK™
IP54
WATER RESISTANCE
Gurulós tárolórendszer

DWST83517-1

- Tstak gurulós tárolórendszer készlet: DWST83345-1 (habbetét nélkül), DWST83346-1 és DWST83347-1 kombinációja.

TSTAK™
IP54
WATER RESISTANCE
Szállító alap kerekkel

DWST1-71229

- Kocsi 360°-ban forgatható kerekkel.
- Teherbírás 100 kg.
- Méretek (Sz × M × Ma) 440 × 436 × 181 mm.

TSTAK™
Irattartó

DWST82732-1

- TSTAK irattartó.
- Minden Tstak kofferrel kompatibilis.
- Író rész megvilágítás.
- Belső és külső papír csipesz, belső zseb.

TSTAK™
Alumínium szállító kocsi

DWST1-71196

- Összecsukható teleszkópos alumínium kocsi.
- Megkönnyíti a tárolást.
- Teherbírás 100 kg.

TSTAK™
TSTAK habszivacs betét

DWST1-72364

- Habszivacs betét minden Tstak bőröndhöz, mely könnyen formázható a tárolt szerszámok típusának megfelelően.

TSTAK™

Tartozék tároló

DT70716

- Tárolóhely az új DEWALT tartozék készletekhez.
- A ToughCase™ sorozatból akár 4 kis tárolót és 5 kis készlet befér, kompatibilis az összes TSTAK kofferrel.



Audiorendszer

DWST1-81078

- Audiorendszer töltővel.
- FM/DAB+ lejátszása.
- Kompatibilis az összes TSTAK kofferrel.



TSTAK™



Google Play a logo Google Play jsou obchodní značky společnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a jiných zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Tough System kofferek

Rendszerező



DWST83394-1

- Rendező, 9 literes térfogattal.
- Teherbírás 20 kg.
- Központi tárolóhely hosszabb tárgyak tárolására.



TOUGHSYSTEM 2.0

1/2 rendszerező



DWST83392-1

- 1/2 rendszerező és kis kiegészítők a Tough System 2.0 kofferek felső fedelére rögzítéshez.
- Teherbírás 20 kg.
- Három darabos promóciós csomagban szállítjuk.



TOUGHSYSTEM 2.0

Belső szortiment tálcák



DWST83407-1 / DWST83408-1

- **DWST83407-1:** belső egymásra rakható műanyag szortiment tálca, alacsony. Méretek: Szé × Mé × Ma 470 × 310 × 70 mm.
- **DWST83408-1:** belső egymásra rakható műanyag szortiment tálca, magas. Méretek: Szé × Mé × Ma 470 × 310 × 120 mm.

TOUGHSYSTEM 2.0

Szerszámos doboz



DWST83293-1

- Szerszámdoboz belső rendezővel kis alkatrészek tárolására.
- Térfogat 19,3 liter.
- Teherbírás 50 kg.
- Védettség IP65.
- Dobozok egymásra rakása új automatikus oldalsó csatlakozó reteszek segítségével. Kész hely a Tool Connect chip elhelyezésére.
- Új nagyobb és tartósabb fogantyúk és csatok. Szé × Mé × Ma: 550 × 336 × 165 mm.



TOUGHSYSTEM 2.0

Nyitott szerszámos láda



DWST1-75654

- Szerszám szállító láda.
- Térfogat 29,5 liter.
- Teherbírás 20 kg.
- Méretek Szé × Mé × Ma: 550 × 336 × 275 mm.

Tároló két fiókkal



DWST83529-1

- Tárolórendszer két fiókkal.
- Fiókvezető sínek golyóscsapággal.
- Nincs felső fogantyúja.
- Fiókonként 10 kg terhelhetőség.

TOUGHSYSTEM 2.0

Tároló három fiókkal



DWST08330-1

- Tárolórendszer három fiókkal könnyű hozzáférést biztosít a szerszámokhoz anélkül, hogy szét kellene szerelni a többi modult.
- A golyóscsapágyak fiókvezető sínek sima és megbízható nyitást tesznek lehetővé.
- Fiókonként 7 kg terhelhetőség.

TOUGHSYSTEM 2.0

Szerszámos doboz



DWST83294-1

- Nagyméretű szerszámosláda általános használatra.
- Térfogat 39 liter.
- Teherbírás 50 kg.
- IP65 védettségű osztály, új automatikus doboz egymásra rakás az új automatikus oldalsó csatok segítségével.
- Kész hely a Tool Connect chip elhelyezésére.
- Új nagyobb és tartósabb fogantyúk és csatok.
- Méretek Szé × Mé × Ma: 550 × 336 × 308 mm.



TOUGHSYSTEM 2.0

Szerszámos doboz



DWST83342-1

- Tágas és mély doboz nagy elektromos szerszámokhoz.
- Térfogat 55 liter.
- Teherbírás 50 kg.
- IP65 védelmi osztály.
- Dobozok egymásra rakása új automatikus oldalsó csatlakozó reteszek segítségével.
- Előkészített hely a Tool Connect chip elhelyezésére.
- Új nagyobb és tartósabb fogantyúk és csatok.
- Méretek: Szé × Mé × Ma: 550 × 366 × 408 mm.



TOUGHSYSTEM 2.0

Guruló szerszámosláda 8"-os kerekkel



DWST83295-1

- Nagy és mély szerszámosláda 8"-os kerekkel és fém kihúzható fogantyúval.
- Térfogat 60 liter.
- Teherbírás 70 kg.
- IP65 védelmi osztály.
- Dobozok egymásra rakása új automatikus oldalsó csatlakozó reteszek segítségével.
- Előkészített hely a Tool Connect chip elhelyezésére.
- Új nagyobb és tartósabb fogantyúk és csatok.
- Méretek Szé × Mé × Ma: 650 × 329 × 1806 mm.



TOUGHSYSTEM 2.0

Hűtőláda



DWST1-81333

- 25,5 l térfogatú hűtőláda, amely 5 napig garantálja a jég fagyott állapotának megőrzését.
- Beépített italtartókkal és nyitóval van felszerelve.
- Teherbírás 40 kg.
- Méretek:
Szé × Mé × Ma: 550 × 366 × 404 mm.

Akkumulátortöltő és tároló szerszámgépekhez



Akkumulátorok
nélkül szállítjuk



TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83471

- Töltőcsatlakozók a töltőfedélben, két 4,0 A akkumulátor egyidejű töltésére.
- A DCB549 kivételével minden 18 V-os XR DEWALT és XR FLEXVOLT akkumulátor tölthető. USB-A és USB-C külső eszközöket is tölthet.
- Legfeljebb 14 darab DCB184 akkumulátor tárolható.
- A 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátorok nem tölthetők.

1/2 mély szerszámoszláda



TOUGHSYSTEM 2.0

DWST08035-1

- A szabványos ToughSystem 2.0 tároló méretének 1/2-e. Minden ToughSystem 2.0 tároló felső fedelére 2 fél doboz helyezhető.
- Az elválasztókat és egy belső rekeszt a csomag tartalmazza.
- Beépített elektromos szerszámtartó.
- Fűrőgépek tárolására övkampóval.

Akkumulátoros szerelőlámpa tárolóval



DWST08061-1

- 2 AZ 1-BEN FUNKCIÓ – A munkaterület megvilágítását és a nélkülözhetetlen szerszámok szállítását 2 forgó LED fejével és kompakt tárolódobozzal ellátott állítható munkalámpával biztosítja.
- ERŐS VILÁGÍTÁS – természetes fehér fény 4000 lumenig, 7 különböző fényerősséggel.
- A lámpa állhat magában, fel lehet szerelni ToughSystem® dobozokra, 1/4"-es vagy 5/8"-os állványra rögzíthető, vagy akasztóhorog segítségével felfüggeszthető bárhova.

TOUGHSYSTEM 2.0

Szerszámostáska



DWST83522-1

- A merev, vízálló műanyag talp lehetővé teszi, hogy a táskát szabadon a padlóra helyezze anélkül, hogy felborulna és kiberulna a tartalma.
- Belső átlátszó cipzáras zseb – az apróbb tárgyak és dokumentumok egyszerű eléréséhez.
- A húzószinóros felső rekesz további tárhelyet biztosít.

TOUGHSYSTEM 2.0

1/2 szerszámostáska



DWST83524-1

- A merev, vízálló műanyag talp lehetővé teszi, hogy a táskát szabadon a padlóra helyezze anélkül, hogy felborulna és kiberulna a tartalma.
- Fém pánttartó – gyors hozzáférés.
- Víz- és szennyeződésálló.
- Oldalazseb kiegészítő rögzítőpánttal.

TOUGHSYSTEM 2.0

Guruló tárolórendszer



DWST83402-1

- Teljes készletként kapható, amely a következőket tartalmazza:

DWST83293-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
DWST83294-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
DWST83295-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0

- Teherbírás 70 kg.



TOUGHSYSTEM 2.0

Guruló tárolórendszer



DWST83401-1

- Teljes készletként kapható, amely a következőket tartalmazza:

DWST83293-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
DWST83294-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
DWST83295-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
1-70-324	DEWALT TOUGHSYSTEM SZÁLLÍTÓKOCI

- Teherbírás 120 kg.



TOUGHSYSTEM 2.0

Szállítókocsi



1-70-324

- Robusztus kocsi gyorsrögzítő rendszerrel akár 5 db ToughSystem doboz számára.
- Szerelőlap 120 kg terhelésig.
- Tartalmaz három pár oldalsínt három Tough-Box felszereléséhez.
- Méretek: Sz × Mé × Ma: 681 × 235 × 955 mm.

Rögzítő fülek



1-70-362

- Tartók (mindig egy pár) más Tough-Boxok (pl. 5 db DS 150 típusú doboz) szállításához.
- Terhelhetősége 60 kg/pár.

Habszivacs betét

DWST83459-1

- Habszivacs betét Tough System 2.0 kofferekhez.



DWST7-97150



TOUGHSYSTEM 2.0

Tstak tárolórendszer rögzítő a TOUGHSYSTEM platformhoz

DWST08017-1

- Lehetővé teszi a Tstak tokok és tartozékok rögzítését a TOUGHSYSTEM 1 és 2 kofferekhez.
- Beépített elektromos szerszámtartó.
- Övkampóval ellátott fúrók tárolására.



Falitartó

DSRACK

DWST1-75694

- Fali tárolórendszer a Tough System minden kofférének tárolására. A műhely falára vagy a járműben rögzíthető, egy pár tartó teherbírása 30 kg, a teljes állvány terhelhetősége 200 kg.
- 5 pár tartó, teherbírása 40 kg/pár.
- Méretek: Szé × Mé × Ma: 650 × 329 × 1806 mm.



SOFT STORAGE szerszámtáskák

Hátizsák kerekkel és teleszkópos fogantyúval



DWST60101-1

- Tárolótáskák és hátizsákok frissített és bővített választéka.
- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- Formatartó és vízálló műanyag fenék.
- Egyedülálló vízálló rekesz megerősített kötésekkel, IP54 védelemmel.
- Strapabíró kerek és teleszkópos fogantyú a könnyű hordozás érdekében.
- Súly: 2,8 kg
- Belső térfogat: 28,7 l.
- Terhelhetőség: 25 kg.

Villanyszerelő táska 11"



DWST60105-1

- Tárolótáskák és hátizsákok frissített és bővített választéka.
- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- Formatartó és vízálló műanyag fenék.
- Egyedülálló vízálló rekesz megerősített kötésekkel, IP54 védelemmel.
- 34 szerszámtároló zsebbel és vállpánttal.
- Súly: 2,1 kg
- Belső térfogat: 15,16 l.
- Terhelhetőség: 25 kg.

Nyitott szerszámos táska fém markolattal 20"



DWST60106-1

- Tárolótáskák és hátizsákok frissített és bővített választéka.
- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- Formatartó és vízálló műanyag fenék.
- Egyedülálló vízálló rekesz megerősített kötésekkel, IP54 védelemmel.
- 36 zsebbel és 10 hurokkal a szerszámok tárolására, vállpánttal.
- Súly: 2,75 kg.
- Belső térfogat: 31,27 l.
- Terhelhetőség: 25 kg.

Szerszámos táska 16"



DWST60103-1

- Tárolótáskák és hátizsákok frissített és bővített választéka.
- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- Formatartó és vízálló műanyag fenék.
- Egyedülálló vízálló rekesz megerősített kötésekkel, IP54 védelemmel.
- 19 zseb és 12 hurok a szerszámok tárolására, illetve rögzítésére, könnyen állítható váll- és hátpántok, amelyek a DWST60107-1 táska függőleges fogantyújához rögzíthetők.
- Súly: 1,68 kg
- Belső térfogat: 31,98 l.
- Terhelhetőség: 25 kg.

Szerszámostáskák

Szerszámos hátizsák



DWST81690-1

- Tartós anyagból készült hátizsák sok tárolóhellyel a kézi és elektromos szerszámok biztonságos tárolására.
- Nagy előlő zseb szerszámrendezővel.
- Felső fogantyú a hátizsák kényelmes megfogására.
- A hátizsák merev és vízálló alja kedvezőtlen körülmények között is védi a hátizsák tartalmát.
- A kényelmes hevederek lehetővé teszik a hátizsák kényelmes hordozását még a 25 kg-os maximális teherbírás mellett is.
- Méretek (h × sz × m): 40 × 24 × 48 cm.

Hátizsák

Nem egyértelmű ennél a résznél, hogy mi nem kell majd. Egyes táskák, az egész oldal, vagy pedig a komplett táskás rész innentől az állványokig?



DWST60102-1

- Tárolótáskák és hátizsákok frissített és bővített választéka.
- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- Formatartó és vízálló műanyag fenék.
- Egyedülálló vízálló rekesz megerősített kötésekkel, IP54 védelemmel.
- A szerszámokat 43 zsebben rendezheti el, amelyek között a fűrőgép és az akkumulátorok számára is található külön rekesz.
- Súly: 2,55 kg.
- Terhelhetőség: 25 kg.

DWST60107-1


- Tárolótáskák és hátizsákok frissített és bővített választéka.
- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- Formatartó és vízálló műanyag fenék.
- Egyedülálló vízálló rekesz megerősített kötésekkel, IP54 védelemmel.
- 27 zseb a szerszámok tárolására, a Soft Storage sorozat további táskáinak rögzítésének lehetősége.
- Súly: 5,9 kg
- Belső térfogat: 56,48 l.
- Terhelhetőség: 25 kg.

Szerszámos táska 20"



DWST60104-1

- Tárolótáskák és hátizsákok frissített és bővített választéka.
- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- Formatartó és vízálló műanyag fenék.
- Egyedülálló vízálló rekesz megerősített kötésekkel, IP54 védelemmel.
- 33 szerszámtároló zseb, könnyen állítható váll- és hátpánt a DWST60107-1 táska függőleges fogantyújához rögzíthető.
- Súly: 2,3 kg.
- Belső térfogat: 48,77 l.
- Terhelhetőség: 25 kg.

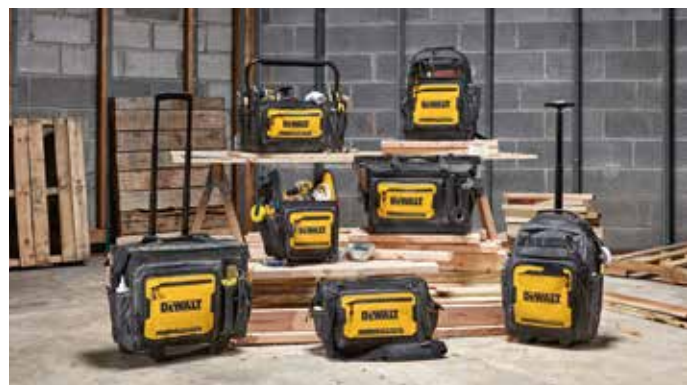

Szerszámostáskák

DWST1-79210

- 600 × 1200 Den-es szövet.
- Nagy térfogat az elektromos és kéziszerszámok vagy tartozékok tárolására.
- A tartós kihúzható fogantyú és a két strapabíró kerék egyszerű szállítást tesz lehetővé.
- Kivehető belső válaszfal.
- Méretek (h × sz × m): 50 × 30 × 31 cm.



Poliészter szerszámtartó zsebek

Szerszámtartó öv



DWST1-75651

- Ergonomikus párnázott öv, légáteresztő hálójával maximális kényelmet garantál.
- Az öv D alakú acél felfüggesztő gyűrűkkel van felszerelve, amikbe nadrágtartó akasztható.
- Bármilyen DEWALT táskával vagy tokkal használható
- Hossza: 1,4 m.

Komplett szerszámtartó övtáska övvel



DWST1-75552

- A bőrszj és a gyorskioldó csat biztonságosan a helyén tartja a fűrőt.
- Jobbkezeseknek és balkezeseknek egyaránt.
- Bőr zsebek a szerszámok és fűrők elrendezéséhez.
- Az övtáska bármely DEWALT szerszámszíjjal használható.

Bőr öv



DWST1-75661

- A két pontos csat biztosítja az öv szilárd rögzítését.
- Az öv perforálása minden derékmérethez illeszkedik.
- Öv hossza: 1,4 m.

Kalapáccstartó



DWST1-75662

- Rozsdamentes fém kalapáccstartó – illeszkedik a legtöbb kalapácshoz
- DEN 1200 – erős és tartós poliészter szövet.

Övtáska



DWST40603-1

- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- Vastagon párnázott öv, 132 cm-es hosszban, fém csattal a végén, dupla soros lyukasztással, kibővített vesevédővel.
- Állítható méretű, párnázott öv 25 zsebbel, 4 rögzítési ponttal és két hordozó fogantyúval, köztük két kalapácshurokkal. Szélesre nyitott kialakítás a zsebek könnyű eléréséhez.

Opasková kapsa na náradí



DWST40101-1

- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- 12 rekeszes övzseb fém csattal, védett zseb a fűrészt számára, külső csavarhúzó-tartók, szélesre nyitott kialakítás a könnyű hozzáférés érdekében.

Övtáska szegekhez és csavarokhoz



DWST40201-1

- Rendkívül tartós szövet – 1680 × 600 Denier poliészter nagy teherbírással.
- 13 rekeszes övzseb fém csattal, mérőszalag tároló zseb, hordozó fogantyú a könnyebb kézben való hordozásért. Belső szövetborítás a tartalom jobb láthatósága érdekében, szélesre nyitott kialakítás a könnyű hozzáférés érdekében.

Vállheveder



DWST40901-1

- A heveder strapabíró poliészter anyagból készült, amely még a legnehezebb munkakörülmények között is biztosítja a hosszú élettartamot.
- Az állítható pántok lehetővé teszik a kényelmes beállítást, ami nélkülözhetetlen az egész napos használatához. A vállheveder a legtöbb DEWALT övzsebbel kompatibilis. A hevederen több hurok található a szerszámok rögzítéséhez, illetve egy mobiltelefon zseb is.

Bőr övtáskák

Bőr övtáska övvel együtt



DWST50112-1

- Kiváló minőségű, strapabíró bivalybőr fekete matt bevonattal, rendkívül tartós kialakítással és számos funkcióval.
- 11 rekeszes bivalybőr zsebek, szegecsekkel megerősített, nagy igénybevételnek kitett területek, szélesre nyitott és strukturált zsebek a könnyű hozzáférés érdekében, 2 fogantyú.

Bőr övtáska övvel együtt



DWST50113-1

- Kiváló minőségű, strapabíró bivalybőr fekete matt bevonattal, rendkívül tartós kialakítással és számos funkcióval.
- Kiváló minőségű 18 rekeszes bivalybőr övtáska, ergonomikus 6" széles bőrszj, kalapácshurok, mérőszalag akasztó, szegecsekkel megerősített, nagy igénybevételnek kitett területek, szélesre nyitott és strukturált zsebek a könnyű hozzáférés érdekében, 2 fogantyú.

Munkaállványok

Fém munkabak



DWST1-75676

- Fémmegmunkáló állvány vágáshoz (bak) 1 pár.
- Összecsukható hordozható bak, fogantyúval a könnyű szállításhoz.
- Gyors és egyszerű felállítás.
- Integrált V-horony a csövek egyszerű rögzítéséhez.
- A gumirozott betétek megakadályozzák az anyag elcsúszását.



Kompresszorok

FLEXVOLT ADVANTAGE kompresszor 18 V



DCC1018N

- Ideális szegezőkhoz, kapcsolókhoz, tisztító berendezéshez, szekrények és bútorok összeszereléséhez.
- Tartós védőburkolat.
- Kompakt kialakítás.
- Könnyen és kényelmesen szállítható.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

Műszaki adatok:	DCC1018N
Akkumulátor	–
Tartály mérete	10 l
Max. nyomás	10 BAR
Légáramlás 7 BAR-on	31 l/perc
Teljesítmény	0,4 k / 300 W
Súly akkumulátor nélkül	11 kg

Légtömlő tömlődobbal 30 m



DWP-CPACK30

- A forgó tömlődob lehetővé teszi a tömlő bármilyen szögben történő letekercselését és gyors feltekercselését.
- Akár 30 méterrel megnöveli a levegős szerszám hatótávolságát a kompresszortól.

Műszaki adatok:	DWP-CPACK30
Max. nyomás	15 bar
Hossz	30 m

Sűrített levegős szegbelövő tekercses szegekhez



DPN46RN

- Kényelmes és kompakt tetőfedő szegbelövő
- Az állítható mélység garantálja a magasabb szegbelövési minőséget.
- Ütésálló tár.
- Ideális tetőszindely és szigetelés rögzítésére.

Műszaki adatok:	DPN46RN
Tápellátás	Pneumatiká
A szegcsatlakozás típusa	Tekercsben
Maximális szegátmérő	3,4 mm
Szeghosszúság	19 – 45 mm
Szegfej átmérő	10,1 mm
Tár kapacitás	120 szeg
Belövési mód	Szekvenciós
Üzemi nyomások tartománya	4,8 – 8,3 bar
Lövésenkénti levegőfogyasztás 6,9 bar nyomáson	4,49 l
Rezgés	2,67 m/s ²
Súly	2,32 kg





FIÓK LÉTREHOZÁSA

Már regisztrált? Bejelentkezés

WWW.DEWALT.HU/MY-DEWALT

Stanley Black&Decker Hungary Kft.
Magyarország
1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.
Telefon: +36-1-328-55-00
E-mail: info.budapest@sbdinc.com

www.DEWALT.hu

A sárga és fekete színséma védjegy a DeWALT® kéziszerszámain és tartozékain. A DeWALT® fenntartja annak jogát, hogy bármelyik ajánlatát minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa.

A képek csak illusztrációk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az Ön DeWALT® forgalmazója:

REGISZTRÁLJON

Tekintse meg az első között a DeWALT® KÜLÖNLEGES AJÁNLATAIT.
Regisztráljon a MyDeWALT weboldalon, így Ön mindig értesülhet e-mailben az ajánlatainkról.
Csak lépjen a www.DEWALT.hu/My-DEWALT honlapra.

MY **DEWALT®**